# Podwalina HS 150x270 mm – pod próg drzwi przesuwnych

Ciepła podwalina pod próg drzwi przesuwnych HS, szerokość 150 mm, wysokość 270 mm. Przekrój w kształcie litery T łączy warstwę nośną z prasowanej pianki PU z wkładem z twardego XPS – przenosi ciężar skrzydła i ogranicza mostek termiczny pod progiem. Wysokość 270 mm – wypełnienie bardzo dużej różnicy wysokości pod progiem. Sprzedaż na metry bieżące. Marka: NYXON.

GÓRA 150 MM | DÓŁ 110 MM | WYS. 270 MM | PU + XPS | NYXON

## Właściwości

- Kształt litery T – Góra 150 mm pod próg, dół 110 mm w otworze.
- Nośna pianka PU – 87 kg/cm² – pod ciężkie skrzydła HS.
- Wkład XPS – λ 0,037 W/(m·K) – mniej strat ciepła pod progiem.
- Wysokość 270 mm – Wypełnienie bardzo dużej różnicy wysokości pod progiem.
- Szerokość 150 / 110 mm – Do progów HS o standardowej głębokości.
- Długość do 3700 mm – Łączenie odcinków łącznikami i klejem.

## Zastosowanie

- Bardzo grube warstwy podłogi – tarasy, stropy nad nieogrzewanym
- Budynki pasywne – pełna izolacja pod progiem
- Podniesienie stolarki HS – duża różnica wysokości
- Adaptacje i przebudowy – zmiana poziomu posadzki
- Progi HS o głębokości do ok. 150 mm – podparcie na całej szerokości progu
- Profile PVC, ALU i drewniane – systemy przesuwne HS i HST

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość | Warunki / norma |
|---|---|---|
| Marka | **NYXON** | producent |
| Wymiar | **góra 150 / dół 110 / wys. 270 mm** | profil T |
| Warstwa nośna | **pianka PU, ok. 550 kg/m³** | zielona |
| Ściskanie / obciążenie | **8700 kPa / 87 kg/cm²** | warstwa nośna |
| λ warstwy nośnej | **0,088 W/(m·K)** | klasa D |
| Wkład izolacyjny | **XPS 300 kPa, ok. 36 kg/m³** | żółty |
| λ wkładu XPS | **0,037 W/(m·K)** | klasa F |
| Długość | **do 3700 mm** | z łączeniem |

Dane materiałowe według danych technicznych wyrobu. Wymiary nominalne.

## Sposób użycia

**01 Przygotuj podłoże**
Strefa pod progiem musi być równa, czysta, sucha i wypoziomowana na całej długości.

**02 Zagruntuj**
Chłonne podłoża – ceramikę, beton komórkowy, silikaty – zagruntuj co najmniej dzień wcześniej.

**03 Dotnij i połącz**
Belkę HS 150x270 mm dotnij ok. 2 cm krócej niż otwór. Odcinki połącz łącznikami pozycjonującymi i klejem.

**04 Przyklej**
Klej nanieś na spód belki, dociśnij ją do podłoża i sprawdź poziom na całej długości.

**05 Zamocuj**
Po wstępnym związaniu kleju zamocuj belkę kątownikami z kołkami lub wkrętami co maks. 40 cm.


Przy takiej wysokości sprawdź pion belki na całej długości i mocuj ją kątownikami co maks. 40 cm.

## Budowa

Szeroka część górna (150 mm) podpiera próg, węższa dolna (110 mm) siedzi w otworze. Pianka PU przenosi ciężar skrzydła, XPS izoluje. Wysokość 270 mm: wypełnienie bardzo dużej różnicy wysokości pod progiem.

## Podłoża

Strop, beton, mur ceramiczny, beton komórkowy, silikaty. Podłoże równe, czyste, suche; chłonne – zagruntowane co najmniej dzień wcześniej. Mocowanie: klej + kątowniki co maks. 40 cm.

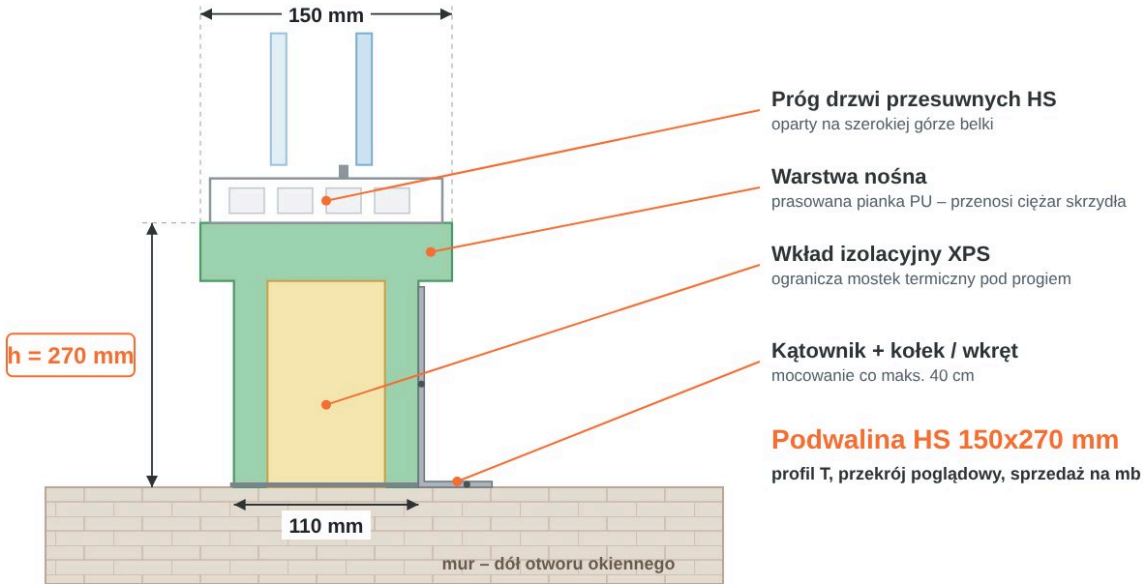


## Dobór wysokości podwaliny HS

| Zadanie | Wysokość | Uwagi |
|---|---|---|
| Wyrównanie podłoża, wymiana drzwi | **30–50 mm** | niewielkie podniesienie |
| Próg nad płytą stropu | **60–90 mm** | cienkie warstwy podłogi |
| Próg w poziomie posadzki | **100–150 mm** | typowe warstwy podłogi |
| Grube posadzki, tarasy | **160–220 mm** | duże podniesienie |
| Bardzo duża różnica wysokości | **230–300 mm – ten zakres** | zamiast domurowania |

Belka ma być ok. 2 cm krótsza od otworu (ok. 1 cm z każdej strony). Odcinki łączy się łącznikami pozycjonującymi i klejem – do 3700 mm.

**Zamów online w e-Pamar**
Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Podwalina HS 150x270 mm NYXON w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne wymiary.
e-pamar.net.pl · kategoria Belki HS

**W ofercie e-Pamar:** podwaliny HS w szerokości 150 i 170 mm, wysokości 30–300 mm co 10 mm, sprzedaż na mb, oraz podwaliny okienne i taśmy do ciepłego montażu

## Dane produktu

- marka / producent: NYXON
- wymiar: góra 150 mm, dół 110 mm, wys. 270 mm
- warstwa nośna: pianka PU, 8700 kPa, 87 kg/cm²
- wkład izolacyjny: XPS 300 kPa, λ 0,037
- długość do 3700 mm z łączeniem

## Bezpieczeństwo i przechowywanie

Tnij i wierć narzędziami do drewna. Stosuj odzież roboczą, rękawice i okulary. Skrzydła HS montuj w co najmniej dwie osoby. Przechowuj na płasko, w suchym miejscu, z dala od słońca.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.