

Tarcza lamelkowa Tyrolit BASIC 2w1 ZA60 125 × 22,23 mm

Ściernica lamelkowa Tyrolit BASIC 2w1 z ziarnem cyrkonowym (ZA) – do stali i stali nierdzewnej; o 30% większa wydajność usuwania niż poprzednie ściernice Basic (wg Tyrolit). Wymiar 125 × 22,23 mm. Nr katalogowy Tyrolit: 34659315. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYROLIT

BASIC 2W1

125 MM

ZA60

Właściwości

- Ziarno ZA60** – średnio zgrubne: usuwanie materiału z jednoczesnym wyrównaniem powierzchni.
- Linia BASIC 2w1** – Dobre usuwanie materiału – wydajność o 30% większa niż poprzednie ściernice Basic (wg Tyrolit).
- Ziarno i spoiwo** – cyrkonowo-korundowe (ZA); spoiwo żywiczne (narzędzie ścierne o spoiwie elastycznym).
- Średnica 125 mm** – do szlifierek kątowych 125 mm, najczęściej używanych w warsztacie i na montażu; dobra kontrola przy pracy w ciasnych miejscach.

Zastosowanie

- Materiał** – stal węglowa i stal nierdzewna
- Prace** – szlifowanie spoin, krawędzi, usuwanie zadziorów
- Konstrukcje stalowe** – balustrady, bramy, hale
- Warsztat** – ślusarstwo, spawalnictwo

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	tarcza lamelkowa	narzędzie ścierne o spoiwie elastycznym
Producent	TYROLIT	linia BASIC 2w1
Nr katalogowy	34659315	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	125 × 22,23 mm	D × H
Średnica (D)	125 mm	
Otwór (H)	22,23 mm	do szlifierek kątowych
Kształt	27A - wygięta (stożkowa)	
Ziarno	cyrkonowo-korundowe (ZA)	
Ziarnistość	ZA60	
Spoiwo	spoiwo żywiczne (narzędzie ścierne o spoiwie elastycznym)	
Materiał obrabiany	stal węglowa i stal nierdzewna	
Narzędzie	szlifierka kąтова Ø 125 mm	z osłoną
Opakowanie producenta	10 szt.	sprzedaż na sztuki
Norma bezpieczeństwa	EN 13743	ściernice nasypowe

Dane wg producenta: TYROLIT (tyrolit.com, karta katalogowa „Ściernice lamelkowe BASIC 2w1”). Maksymalna prędkość obrotowa – wg etykiety tarczy.

Sposób użycia

01 Sprawdź

Lamelki całe, dysk wsporczy bez pęknięć, prędkość z etykiety zgodna ze szlifierką.

02 Zamocuj

Kołnierz dociskowy dokręcony, osłona szlifierki założona.

03 Ustaw kąt

Pracuj pod niewielkim kątem do powierzchni, przykładając lamelki płasko.

04 Szlifuj


Ruchem posuwisto-zwrotnym, ze stałym, umiarkowanym dociskiem.

05 Zmień ziarno

Po ZA60 przejdź na drobniejsze ziarno, jeśli potrzebne gładsze wykończenie.

Ważne: tarcza lamelkowa ZA60 125 mm nie służy do cięcia. Pracuj z osłoną i nie przekraczaj prędkości obrotowej podanej na etykiecie.

Rysunek wymiarowy

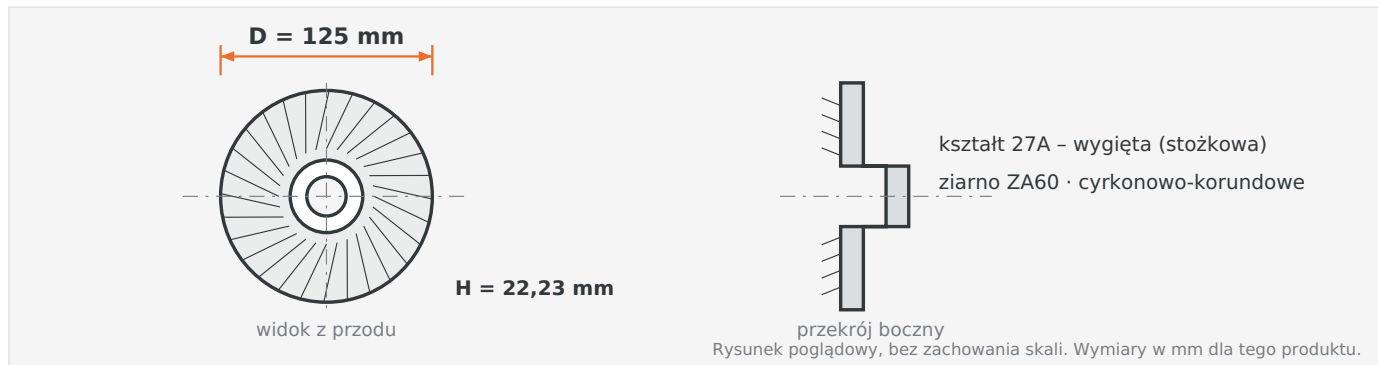

Dobór - w praktyce

Średnica: Ø 125 mm - szlifierka kątowa 125 mm

Ziarno: ZA60 - średnio zgrubne

Inny wariant: BASIC 2w1 ZA40 125 × 22,23 mm (34659314)

Inna linia: Tyrolit BASIC (34207236)

Szlifierka: kątowa Ø 125 mm, z osłoną

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, na płasko.
- Chroń przed wilgocią, mrozem i uderzeniami - nie używaj tarczy upuszczonej lub pękniętej.
- Przed użyciem sprawdź datę ważności nadrukowaną na tarczy lub etykiecie.

Dokumenty i zgodność

- producent: TYROLIT, Schwaz (Austria)
- linia: BASIC 2w1 - „Ściernice lamelkowe BASIC 2w1”
- nr katalogowy: 34659315
- norma bezpieczeństwa: EN 13743 (ściernice nasypowe)

Bezpieczeństwo - w skrócie

Oslona: zawsze założona, ustawiona od strony operatora.

Prędkość: nie wyższa niż na etykiecie tarczy.

Ochrona: okulary/przyłbica, ochronniki słuchu, rękawice.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tarcza lamelkowa Tyrolit BASIC 2w1 ZA60 125 × 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl - aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-lamelkowa-basic-2w1-za60-125-x-2223.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta TYROLIT (tyrolit.com). Dokument nie zastępuje instrukcji szlifierki ani informacji bezpieczeństwa na opakowaniu tarczy.