

Tarcza do szlifowania Tyrolit BASIC FASTCUT 125 × 6 × 22,23 mm

Ściernica do obróbki zgrubnej Tyrolit BASIC FASTCUT – do usuwania dużego naddatku w krótkim czasie na stali i stali nierdzewnej. Wymiar 125 × 6 × 22,23 mm, specyfikacja A 30 P- BFB. Nr katalogowy Tyrolit: 34468717. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYROLIT

BASIC FASTCUT

125 MM

6 MM

A30P-BFB

Właściwości

- **Wymiar 125 × 6 × 22,23 mm** – tarcza do szlifowania zgrubnego (usuwanie spoin, fazowanie krawędzi, zdejmowanie naddatku).
- **Linia BASIC FASTCUT** – Usuwanie dużego naddatku w krótkim czasie.
- **Ziarno i spoivo** – korund (A); żywica (wzmocniona siatką).
- **Średnica 125 mm** – do szlifierek kątowych 125 mm, najczęściej używanych w warsztacie i na montażu; dobra kontrola przy pracy w ciasnych miejscach.

Zastosowanie

- **Materiał** – stal i stal nierdzewna
- **Prace** – usuwanie spoin i zadziorów po cięciu
- **Konstrukcje stalowe** – balustrady, bramy, hale
- **Warsztat** – ślusarstwo, spawalnictwo

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	tarcza do szlifowania	ściernica spojona
Producent	TYROLIT	linia BASIC FASTCUT
Nr katalogowy	34468717	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	125 × 6 × 22,23 mm	D × T × H
Średnica (D)	125 mm	
Grubość (T)	6 mm	
Otwór (H)	22,23 mm	do szlifierek kątowych
Kształt	27 - z obniżonym środkiem	
Ziarno	korund (A)	
Ziarnistość	30	
Specyfikacja	A 30 P- BFB	wg Tyrolit
Spoivo	żywica (wzmocniona siatką)	
Materiał obrabiany	stal i stal nierdzewna	
Narzędzie	szlifierka kąтова Ø 125 mm	z osłoną
Opakowanie producenta	10 szt.	sprzedaż na sztuki
Norma bezpieczeństwa	EN 12413	ściernice spojone

Dane wg producenta: TYROLIT (tyrolit.com, karta katalogowa „Ściernice do obróbki zgrubnej BASIC FASTCUT”). Maksymalna prędkość obrotowa – wg etykiety tarczy.

Sposób użycia

01 Sprawdź

Tarcza bez pęknięć, prędkość z etykiety zgodna ze szlifierką Ø 125 mm.

02 Zamocuj

Kołnierze czyste, osłona ustawiona od strony operatora.

03 Ustaw kąt

Szlifuj powierzchnią boczną tarczy pod kątem do materiału.

04 Szlifuj



Ruchem wahadłowym, bez uderzeń krawędzią i bez nadmiernego docisku.

05 Kontroluj

Wymień tarczę przed zużyciem do etykiety lub przy uszkodzeniu.

Ważne: tarczy do szlifowania 125 × 6 × 22,23 mm nie używaj do cięcia. Pracuj z osłoną i nie przekraczaj prędkości obrotowej podanej na etykiecie tarczy.

Rysunek wymiarowy

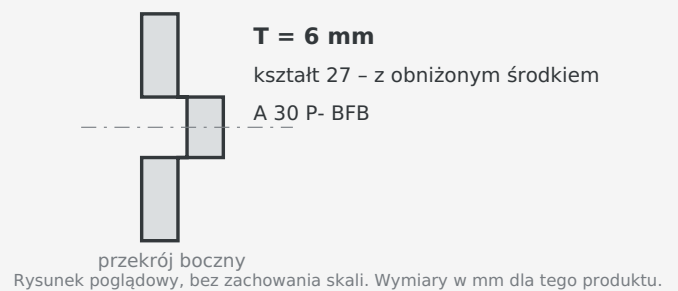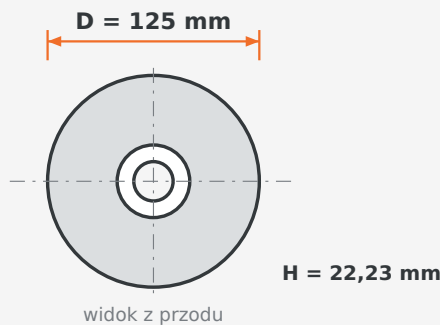

Dobór - w praktyce

Średnica: Ø 125 mm – szlifierka kąтова 125 mm

Grubość: 6 mm – tarcza do szlifowania zgrubnego

Inny wariant: BASIC FASTCUT 230 × 6 × 22,23 mm (34468771)

Inna linia: Tyrolit CERABOND X (34387126)

Szlifierka: kąтова Ø 125 mm, z osłoną

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, na płasko.
- Chroń przed wilgocią, mrozem i uderzeniami – nie używaj tarczy upuszczonej lub pękniętej.
- Przed użyciem sprawdź datę ważności nadrukowaną na tarczy lub etykiecie.

Dokumenty i zgodność

- producent: TYROLIT, Schwaz (Austria)
- linia: BASIC FASTCUT – „Ściernice do obróbki zgrubnej BASIC FASTCUT”
- nr katalogowy: 34468717 · spec. A 30 P- BFB
- norma bezpieczeństwa: EN 12413 (ściernice spojone)

Bezpieczeństwo - w skrócie

Osłona: zawsze założona, ustawiona od strony operatora.

Prędkość: nie wyższa niż na etykiecie tarczy.

Ochrona: okulary/przyłbica, ochronniki słuchu, rękawice.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tarcza do szlifowania Tyrolit BASIC FASTCUT 125 × 6 × 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-do-szlifowania-basic-fastcut-125-x-6-x-2223.html