

Tarcza do szlifowania z obniżonym środkiem 3M Cubitron 3 125 × 7 × 22,23 mm

Tarcza do szlifowania 3M Cubitron 3 z obniżonym środkiem – ceramiczne ziarno precyzyjnie kształtowane do ciężkiego szlifowania spoin i konstrukcji stalowych. Wymiar 125 × 7 × 22,23 mm. Nr katalogowy 3M: 98647. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

3M

CUBITRON 3

125 MM

7 MM

Właściwości

- **Wymiar 125 × 7 × 22,23 mm** – tarcza do szlifowania zgrubnego (usuwanie spoin, fazowanie krawędzi, zdejmowanie naddatku).
- **Linia Cubitron 3** – Do 14% wyższa wydajność szlifowania niż 3M Cubitron II (wg 3M).
- **Ziarno i spoiwo** – 3M Precision Shaped Grain (ceramiczne); spoiwo sztywne (rigid-bonded).
- **Średnica 125 mm** – do szlifierek kątowych 125 mm, najczęściej używanych w warsztacie i na montażu; dobra kontrola przy pracy w ciasnych miejscach.

Zastosowanie

- **Materiał** – stal nierdzewna, stal konstrukcyjna, stopy lotnicze
- **Prace** – stal nierdzewna, stal konstrukcyjna, stopy lotnicze – praca pod różnymi kątami
- **Konstrukcje stalowe** – balustrady, bramy, hale
- **Warsztat** – ślusarstwo, spawalnictwo

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	tarcza do szlifowania z obniżonym środkiem	ściernica spojona
Producent	3M	linia Cubitron 3
Nr katalogowy	98647	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	125 × 7 × 22,23 mm	D × T × H
Średnica (D)	125 mm	
Grubość (T)	7 mm	
Otwór (H)	22,23 mm	do szlifierek kątowych
Kształt	T27 – z obniżonym środkiem	
Ziarno	3M Precision Shaped Grain (ceramiczne)	
Ziarnistość	36+	
Spoiwo	spoiwo sztywne (rigid-bonded)	
Materiał obrabiany	stal nierdzewna, stal konstrukcyjna, stopy lotnicze	
Narzędzie	szlifierka kątowna Ø 125 mm	z osłoną
Norma bezpieczeństwa	EN 12413	ściernice spojone

Dane wg producenta: 3M (3m.com). Maksymalna prędkość obrotowa – wg etykiety tarczy.

Sposób użycia

01 Sprawdź

Tarcza bez pęknięć, prędkość z etykiety zgodna ze szlifierką Ø 125 mm.

02 Zamocuj

Kołnierze czyste, osłona ustawiona od strony operatora.

03 Ustaw kąt

Szlifuj powierzchnią boczną tarczy pod kątem do materiału.

04 Szlifuj



Ruchem wahadłowym, bez uderzeń krawędzią i bez nadmiernego docisku.

05 Kontroluj

Wymień tarczę przed zużyciem do etykiety lub przy uszkodzeniu.

Ważne: tarcze do szlifowania 125 × 7 × 22,23 mm nie używaj do cięcia. Pracuj z osłoną i nie przekraczaj prędkości obrotowej podanej na etykiecie tarczy.

Rysunek wymiarowy

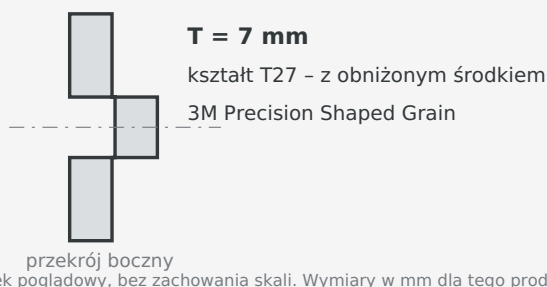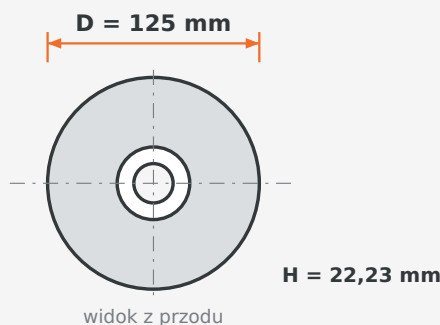

Dobór - w praktyce

Średnica: Ø 125 mm – szlifierka kątowna 125 mm
Grubość: 7 mm – tarcza do szlifowania zgrubnego
Inny wariant: Cubitron 3 230 × 7 × 22,23 mm (98291)
Inna linia: Tyrolit BASIC FASTCUT (34468717)
Szlifierka: kątowna Ø 125 mm, z osłoną

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, na płasko.
- Chroń przed wilgocią, mrozem i uderzeniami – nie używaj tarczy upuszczonej lub pękniętej.
- Przed użyciem sprawdź datę ważności nadrukowaną na tarczy lub etykiecie.

Dokumenty i zgodność

- producent: 3M
- linia: Cubitron 3 – „3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Grinding Wheel”
- nr katalogowy: 98647
- norma bezpieczeństwa: EN 12413 (ściernice spojone)

Bezpieczeństwo - w skrócie

Oslona: zawsze założona, ustawiona od strony operatora.
Prędkość: nie wyższa niż na etykiecie tarczy.
Ochrona: okulary/przyłbica, ochronniki słuchu, rękawice.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tarcza do szlifowania z obniżonym środkiem 3M Cubitron 3 125 × 7 × 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-do-szlifowania-z-obnizonym-srodkiem-3m-cubitron-iii-98647-125-x-70-x-2223.html