

Szczotka tarczowa PREMIUM SUNBURST z trzpieniem MEDIUM 120 - 76 × 6,4 mm - trzpień 6 × 40 mm

Kompletna szczotka tarczowa Tyrolit PREMIUM SUNBURST z trzpieniem – do lekkiego gratowania, czyszczenia, wykańczania i polerowania szlifierką prostą, także w trudno dostępnych miejscach. Gradacja MEDIUM 120, wymiar 76 × 6,4 mm – trzpień 6 × 40 mm. Nr katalogowy Tyrolit: 34570085. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYROLIT

PREMIUM SUNBURST

76 MM

TRZPIEŃ Ø 6 MM

MEDIUM 120

Właściwości

- **Gradacja MEDIUM 120** – delikatne czyszczenie i końcowe wykończenie powierzchni.
- **Włókna SUNBURST** – cienkie, elastyczne, z osadzonym ziarnem ściernym.
- **Mocowanie** – trzpień Ø 6 × 40 mm – do tulejki szlifierki prostej.
- **Prędkość** – maks. 10 000 obr./min, zalecana ok. 6 000–10 000 obr./min.

Zastosowanie

- **Materiały** – stal, stal nierdzewna, tytan i stopy tytanu, aluminium, kompozyty, tworzywa / PVC, farby i lakiery, drewno
- **Prace** – do lekkiego gratowania, czyszczenia, wykańczania i polerowania
- **Maszyna** – szlifierka prosta

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	szczotka tarczowa PREMIUM SUNBURST z trzpieniem	szczotka z włókien z tworzywa sztucznego z ziarnem ściernym
Producent	TYROLIT	Schwaz, Austria
Nr katalogowy	34570085	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	76 × 6,4 mm - trzpień 6 × 40 mm	D × T - trzpień S × L
Średnica (D)	76 mm	
Kształt	52RA - szczotka tarczowa na trzpieniu, włókno promieniowe	
Gradacja	MEDIUM - ziarno 120	wg Tyrolit
Mocowanie	trzpień Ø 6 × 40 mm - do tulejki szlifierki prostej	
Narzędzie	szlifierka prosta	
Maks. prędkość	10 000 obr./min	dla serii wg Tyrolit
Zalecana prędkość robocza	6 000–10 000 obr./min	wg Tyrolit
Materiały obrabiane	stal, stal nierdzewna, tytan i stopy tytanu, aluminium, kompozyty, tworzywa / PVC, farby i lakiery, drewno	
Opakowanie producenta	1 szt.	sprzedaż na sztuki

Dane wg producenta: TYROLIT (tyrolit.com, karta katalogowa „Kompletne szczotki tarczowe PREMIUM SUNBURST z trzpieniem”).

Sposób użycia

01 Sprawdź

Szczotka bez uszkodzeń, prędkość maszyny nie wyższa niż 10 000 obr./min.

02 Zamocuj

Trzpień Ø 6 mm na pełną głębokość w tulejce szlifierki prostej.

03 Ustaw obroty

Pracuj w zakresie ok. 6 000–10 000 obr./min.

04 Pracuj


Lekki nacisk na końcówki włókien – dłuższa trwałość i równe wykończenie.

05 Zmień gradację

Po MEDIUM 120 – gradacja końcowa; grubsze stosuj do usuwania powłok.

Ważne: nie przekraczaj 10 000 obr./min (maks. prędkość serii wg Tyrolit). Pracuj lekkim naciskiem końcówkami włókien – silny docisk skraca trwałość szczotki i pogarsza wykończenie.

Rysunek wymiarowy

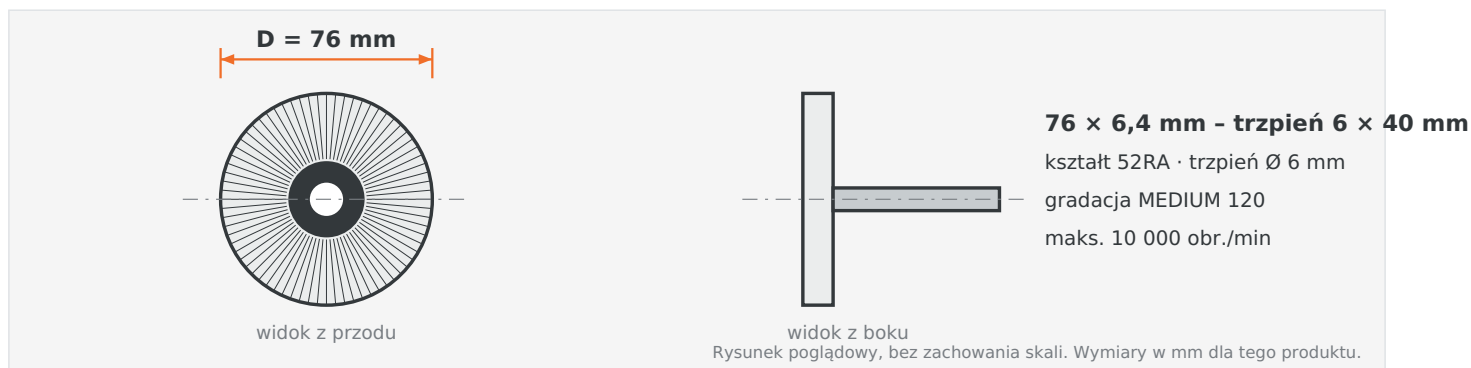

Dobór – w praktyce

Maszyna: szlifierka prosta

Gradacja: MEDIUM 120 – delikatne czyszczenie i końcowe wykończenie powierzchni

Inna gradacja: COARSE 80 (34570084)

Inna maszyna: szczotka garnkowa SUNBURST (34570193), szczotka SUNBURST Quick-Change (34570189)

Obroty: maks. 10 000 obr./min

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie zgniataj włókien – przechowuj szczotkę tak, by włókna nie były trwale odkształcone.
- Po pracy oczyść szczotkę z pyłu; zużytą lub uszkodzoną wymień.

Dokumenty i zgodność

- producent: TYROLIT, Schwaz (Austria)
- linia: „Kompletne szczotki tarczowe PREMIUM SUNBURST z trzpieniem”
- nr katalogowy: 34570085 · MEDIUM 120
- opakowanie producenta: 1 szt.

Bezpieczeństwo – w skrócie

Obroty: nie wyższe niż 10 000 obr./min.

Nacisk: lekki – końcówkami włókien.

Ochrona: okulary/przyłbica, rękawice, ochronniki słuchu.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Szczotka tarczowa PREMIUM SUNBURST z trzpieniem MEDIUM 120 – 76 × 6,4 mm – trzpień 6 × 40 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/szczotka-sunburst-premium-z-trzpieniem-medium-p120.html