Mieszacz żywicy 250 mm do kotew chemicznych

Statyczna końcówka mieszająca o długości 250 mm do dwuskładnikowych żywic w kartuszach 300, 380, 400, 410 i 420 ml. Miesza żywicę z utwardzaczem w czasie wyciskania, więc do otworu trafia gotowa, jednorodna masa.

250 MM | 300–420 ML | 2K | KOTWY CHEMICZNE

Właściwości

- Długość 250 mm – Sięga do dna typowych otworów.
- Kartusze 300–420 ml – 300 / 380 / 400 / 410 / 420 ml.
- Jednorodna masa – Właściwe proporcje składników.
- Wygodna aplikacja – Precyzyjne dozowanie do otworu.
- Zamiennik na budowie – Nowa końcówka po przerwie w pracy.
- Przedłużacz – Możliwość wydłużenia do głębokich otworów.

Zastosowanie

- Kotwy chemiczne – wstrzykiwanie żywicy do otworów
- Kartusze 300 ml – standardowe kotwy poliestrowe i winyloestrowe
- Kartusze 380–420 ml – kartusze podwójne
- Wymiana końcówki – po przekroczeniu czasu żelowania
- Tuleje siatkowe i perforowane – wypełnianie tulei od dna
- Z przedłużaczem – głębokie otwory

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	**statyczny mieszacz żywicy**	końcówka mieszająca
Długość	**250 mm**	
Kartusze	**300 / 380 / 400 / 410 / 420 ml**	żywice dwuskładnikowe
Zastosowanie	**kotwy chemiczne**	
Przedłużenie	**przedłużacz mieszacza 250 mm**	osobno
Sprzedaż	**1 szt.**	

Dane produktu. Zakresy prętów orientacyjne – dobór według instrukcji kotwy chemicznej.

Sposób użycia

01 Wywierć otwór
Otwór o średnicy i głębokości wymaganej dla pręta lub tulei. W pustakach wierć bez udaru.

02 Przedmuchaj
Usuń luźny pył pompką do wydmuchiwania, wprowadzając wężyk do dna otworu.

03 Szczotkuj
Oczyść ścianki stalową szczotką dopasowaną do średnicy otworu.

04 Przedmuchaj ponownie
Usuń pył oderwany przez szczotkę. Powtórz cykl zgodnie z instrukcją kotwy.

05 Wypełnij i osadź
Wstrzyknij żywicę od dna (w pustakach – do tulei) i wkręć pręt ruchem obrotowym.


Stosuj się do instrukcji i czasów wiązania podanych na kartuszu kotwy chemicznej.

Budowa

Typowa kolejność czyszczenia otworu to: przedmuchanie, szczotkowanie, ponowne przedmuchanie – powtarzane zgodnie z instrukcją stosowanej kotwy chemicznej. Otwór wypełniaj żywicą od dna, pierwszą porcję z nowego mieszacza wyciśnij poza otwór.

Podłoża

Beton, mur pełny i kamień – żywica bezpośrednio w oczyszczonym otworze. Pustaki, cegła dziurawka, bloczki z komorami – z tuleją siatkową lub perforowaną.

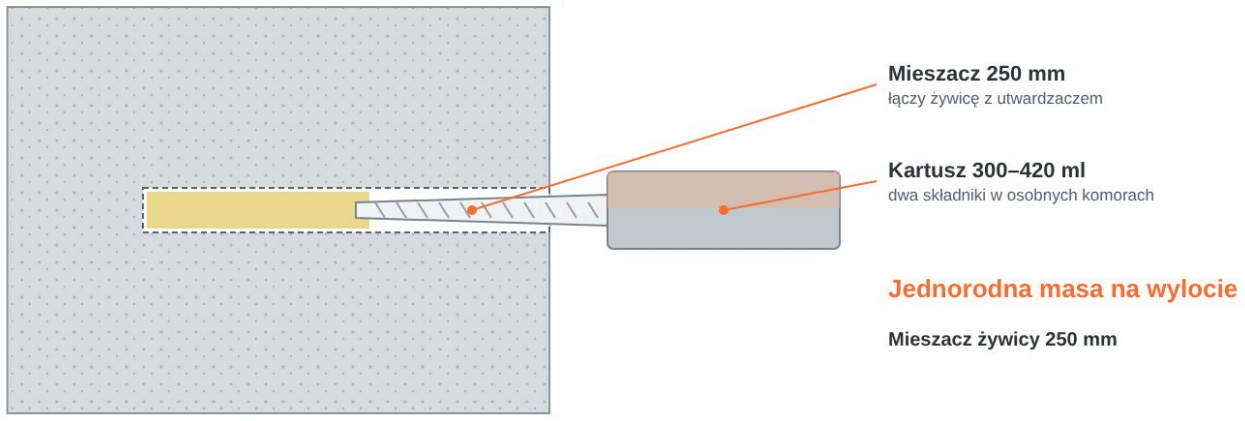

otwór w podłożu – wylot z prawej

Rysunek poglądowy.

Dobór akcesoriów do kotwy chemicznej

Zadanie	Akcesorium	Uwagi
Czyszczenie otworu z pyłu	**pompka do wydmuchiwania**	przed i po szczotkowaniu
Czyszczenie ścianek otworu	**szczotki Ø10, 8–12, 13–18, 19–28 mm**	według średnicy otworu
Mur z pustkami, docinanie na wymiar	**tuleje siatkowe 12–26 mm x 1000**	stal
Mur z pustkami, gotowa długość	**tuleje perforowane 12x55–22x90**	nylon
Mieszanie i aplikacja żywicy	**mieszacz 250 mm + przedłużacz – ten produkt**	kartusze 300–420 ml

Czysty otwór i wypełnienie żywicą od dna decydują o nośności. Stosuj się do instrukcji i czasów wiązania podanych na kartuszu kotwy.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Mieszacz żywicy 250 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne akcesoria do kotew.
e-pamar.net.pl · kategoria Akcesoria do kotew

W ofercie e-Pamar: akcesoria do kotew chemicznych – szczotki do otworów, pompka, tuleje siatkowe i perforowane, mieszacz i przedłużacz – oraz kotwy chemiczne i pręty gwintowane

Dane produktu

- rodzaj: statyczny mieszacz żywicy
- długość: 250 mm
- kartusze: 300 / 380 / 400 / 410 / 420 ml
- zastosowanie: kotwy chemiczne
- przedłużenie: przedłużacz mieszacza 250 mm

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Stosuj okulary i rękawice. Nie pochylaj się nad otworem przy przedmuchiwaniu. Unikaj kontaktu żywicy ze skórą. Przechowuj w suchym miejscu.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.