Przedłużacz mieszacza 250 mm do kotew chemicznych

Rurka przedłużająca o długości 250 mm zakładana na mieszacz żywicy. Pozwala wprowadzić żywicę do dna głębokich otworów i tulei, tak by otwór wypełniał się od dołu, bez pustek i pęcherzy powietrza.

+250 MM | OD DNA | GŁĘBOKIE OTWORY | KOTWY CHEMICZNE

Właściwości

- +250 mm – Wydłuża zasięg mieszacza.
- Wypełnianie od dna – Bez pęcherzy powietrza.
- Głębokie otwory – Pręty osadzone głęboko.
- Długie tuleje – Wypełnianie tulei od dna.
- Prosty montaż – Nakładany na mieszacz.
- Jednorazowy – Wymiana razem z mieszaczem.

Zastosowanie

- Głębokie otwory – pręty z dużą głębokością osadzenia
- Pręty zbrojeniowe – wklejanie prętów na dużą głębokość
- Długie tuleje – tuleja 16x140, tuleje siatkowe
- Otwory przelotowe – wypełnianie od dalszego końca
- Mocowania pod sufitem – aplikacja od dna otworu
- Komplet z mieszaczem – mieszacz + przedłużacz

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	**przedłużacz mieszacza żywicy**	
Długość	**250 mm**	
Współpraca	**mieszacz żywicy 250 mm**	nakładany na końcówkę
Zastosowanie	**głębokie otwory, długie tuleje**	
Sprzedaż	**1 szt.**	

Dane produktu. Zakresy prętów orientacyjne – dobór według instrukcji kotwy chemicznej.

Sposób użycia

01 Wywierć otwór
Otwór o średnicy i głębokości wymaganej dla pręta lub tulei. W pustakach wierć bez udaru.

02 Przedmuchaj
Usuń luźny pył pompką do wydmuchiwania, wprowadzając wężyk do dna otworu.

03 Szczotkuj
Oczyść ścianki stalową szczotką dopasowaną do średnicy otworu.

04 Przedmuchaj ponownie
Usuń pył oderwany przez szczotkę. Powtórz cykl zgodnie z instrukcją kotwy.

05 Wypełnij i osadź
Wstrzyknij żywicę od dna (w pustakach – do tulei) i wkręć pręt ruchem obrotowym.


Stosuj się do instrukcji i czasów wiązania podanych na kartuszu kotwy chemicznej.

Budowa

Typowa kolejność czyszczenia otworu to: przedmuchanie, szczotkowanie, ponowne przedmuchanie – powtarzane zgodnie z instrukcją stosowanej kotwy chemicznej. Otwór wypełniaj żywicą od dna, pierwszą porcję z nowego mieszacza wyciśnij poza otwór.

Podłoża

Beton, mur pełny i kamień – żywica bezpośrednio w oczyszczonym otworze. Pustaki, cegła dziurawka, bloczki z komorami – z tuleją siatkową lub perforowaną.

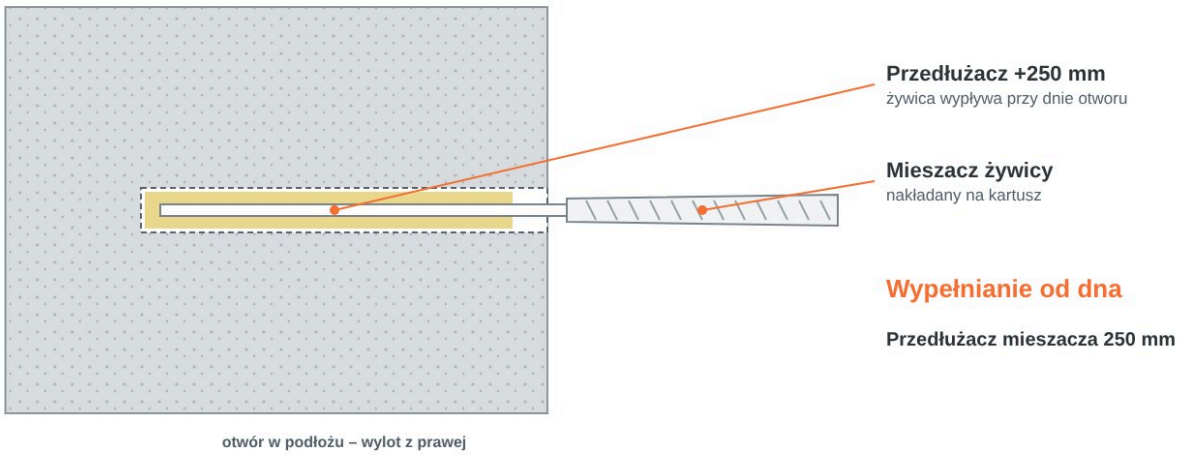

otwór w podłożu – wylot z prawej

Rysunek poglądowy.

Dobór akcesoriów do kotwy chemicznej

Zadanie	Akcesorium	Uwagi
Czyszczenie otworu z pyłu	**pompka do wydmuchiwania**	przed i po szczotkowaniu
Czyszczenie ścianek otworu	**szczotki Ø10, 8–12, 13–18, 19–28 mm**	według średnicy otworu
Mur z pustkami, docinanie na wymiar	**tuleje siatkowe 12–26 mm x 1000**	stal
Mur z pustkami, gotowa długość	**tuleje perforowane 12x55–22x90**	nylon
Mieszanie i aplikacja żywicy	**mieszacz 250 mm + przedłużacz – ten produkt**	kartusze 300–420 ml

Czysty otwór i wypełnienie żywicą od dna decydują o nośności. Stosuj się do instrukcji i czasów wiązania podanych na kartuszu kotwy.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Przedłużacz mieszacza 250 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne akcesoria do kotew.
e-pamar.net.pl · kategoria Akcesoria do kotew

W ofercie e-Pamar: akcesoria do kotew chemicznych – szczotki do otworów, pompka, tuleje siatkowe i perforowane, mieszacz i przedłużacz – oraz kotwy chemiczne i pręty gwintowane

Dane produktu

- rodzaj: przedłużacz mieszacza żywicy
- długość: 250 mm
- współpraca: mieszacz żywicy 250 mm
- zastosowanie: głębokie otwory, długie tuleje
- sprzedaż: 1 szt.

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Stosuj okulary i rękawice. Nie pochylaj się nad otworem przy przedmuchiwaniu. Unikaj kontaktu żywicy ze skórą. Przechowuj w suchym miejscu.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.