

Wkręt do wzmocnień PVC bez freza 3,9 × 40, ocynk galwaniczny, PH, Klimas

Wkręt do wzmocnień PVC bez freza 3,9 × 40 ze stali ocynkowanej galwanicznie, z gniazdem PH. Przeznaczenie: łączenie profilu PVC ze wzmocnieniem stalowym; opakowanie e-Pamar: 1000 sztuk.

3,9 × 40

STAL

OCYNK GALWANICZNY

GNIAZDO PH

KOŃCÓWKA SAMOWIERCĄCA

1000 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna 3,9 mm.
- Długość L = 40 mm.
- Konstrukcja: łeb stożkowy bez żeber, pełny gwint i końcówka samowiercąca.
- Napęd krzyżowy PH.
- Powłoka: ocynk galwaniczny.
- Jednostka handlowa: 1000 sztuk.

Zastosowanie

- Łączenie profilu pvc ze wzmocnieniem stalowym
- Produkcja stolarki PVC
- Montaż elementów okiennych i drzwiowych
- Kontrola punktu mocowania przy montażu dłuższego wzmocnienia

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar	3,9 × 40 mm	d × L
Średnica d	3,9 mm	nominalna
Długość L	40 mm	od spodniej powierzchni łba
Gniazdo	PH	numer bitu niepodany w źródle
Materiał	stal	dane produktu
Powłoka	ocynk galwaniczny	oznaczenie ZN
Zakończenie	końcówka samowiercąca	konstrukcja rodziny
Opakowanie	1000 szt.	dane e-Pamar

strona WSPCV Klimas i publiczna strona produktu e-Pamar. Dla tego wariantu nie podano uniwersalnego momentu dokręcania, nośności ani numeru końcówki PH.

■ Sposób użycia

01 Rozpoznań punkt

Sprawdź profil, okucie lub wzmocnienie w montażu dłuższego wzmocnienia.

02 Dobierz długość

Porównaj 40 mm z całym przekrojem połączenia.

03 Dopasuj bit

Wybierz końcówkę PH bez luzu w gnieździe.

04 Wkręcaj osiowo

Prowadź końcówkę samowiercąca prostopadle do powierzchni.

05 Skontroluj łeb

Zakończ po równym oparciu i oceń montaż dłuższego wzmocnienia.

Nie przenoś momentu ani nośności z innego wkręta. Ustawienia narzędzia i przydatność punktu mocowania potwierdź próbą w rzeczywistym systemie profili.

■ Geometria 3,9 × 40

d = 3,9 mm · L = 40 mm · gniazdo PH

■ Konstrukcja

łeb stożkowy bez żeber, pełny gwint i końcówka samowiercąca · ocynk galwaniczny


■ Badania i certyfikaty

- wymiar i opakowanie potwierdzone w e-Pamar
- typ gniazda PH potwierdzony w filtrze produktu
- źródło konstrukcji: strona WSPCV Klimas i publiczna strona produktu e-Pamar
- marka karty: Klimas

■ Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowaną końcówkę PH i sprawne narzędzie z regulacją. Odrzuć wkręt z uszkodzonym gwintem, gniazdem lub powłoką.

■ Rysunek wymiarowy – do wzmocnień PVC bez freza 3,9 × 40

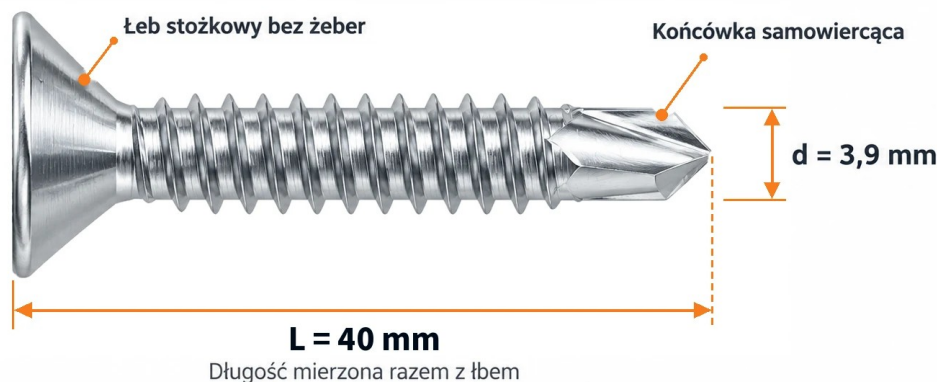

Gniazdo PH
Widok łba z góry

Rysunek poglądowy • wymiary w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt do wzmocnień PVC bez freza 3,9 × 40 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-do-wzmocnien-bez-freza-39x40-zn-klimas.html

Wkręt do wzmocnień PVC bez freza 3,9 × 40 · gniazdo PH · opakowanie 1000 szt. · marka karty: Klimas

Opracowanie e-Pamar na podstawie publicznych danych produktu i wskazanych stron producentów. Rysunek jest poglądowy; pomarańczowe linie pokazują wyłącznie potwierdzone wymiary nominalne.