

Wkręt wzmacniany do PVC Cr6 VE 3,9 × 16, ocynk galwaniczny, PH, Reisser

Wkręt wzmacniany do PVC Cr6 VE 3,9 × 16 ze stali ocynkowanej galwanicznie, z gniazdem PH. Przeznaczenie: techniczne mocowanie wzmocnień w profilach stolarki; opakowanie e-Pamar: 4000 sztuk.

3,9 × 16

STAL

OCYNK GALWANICZNY

GNIAZDO PH

OSTRY KONIEC

4000 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna 3,9 mm.
- Długość L = 16 mm.
- Konstrukcja: łeb stożkowy, pełny gwint i ostry koniec.
- Napęd krzyżowy PH.
- Powłoka: ocynk galwaniczny.
- Jednostka handlowa: 4000 sztuk.

Zastosowanie

- Techniczne mocowanie wzmocnień w profilach stolarki
- Produkcja stolarki PVC
- Montaż elementów okiennych i drzwiowych
- Kontrola punktu mocowania przy płytkim połączeniu wzmacniającym

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar	3,9 × 16 mm	d × L
Średnica d	3,9 mm	nominalna
Długość L	16 mm	od spodniej powierzchni łba
Gniazdo	PH	numer bitu niepodany w źródle
Materiał	stal	dane produktu
Powłoka	ocynk galwaniczny	oznaczenie ZN
Zakończenie	ostry koniec	konstrukcja rodziny
Opakowanie	4000 szt.	dane e-Pamar

publiczna strona produktu e-Pamar i strona producenta REISSER. Dla tego wariantu nie podano uniwersalnego momentu dokręcania, nośności ani numeru końcówek PH.

■ Sposób użycia

01 Rozpoznań punkt

Sprawdź profil, okucie lub wzmocnienie w płytkim połączeniu wzmacniającym.

02 Dobierz długość

Porównaj 16 mm z całym przekrojem połączenia.

03 Dopasuj bit

Wybierz końcówkę PH bez luzu w gnieździe.

04 Wkręcaj osiowo

Prowadź ostry koniec prostopadle do powierzchni.

05 Skontroluj łeb

Zakończ po równym oparciu i oceń płytkim połączeniu wzmacniającym.

Nie przenoś momentu ani nośności z innego wkręta. Ustawienia narzędzia i przydatność punktu mocowania potwierdź próbą w rzeczywistym systemie profili.

■ Geometria 3,9 × 16

d = 3,9 mm · L = 16 mm · gniazdo PH

■ Konstrukcja

łeb stożkowy, pełny gwint i ostry koniec · ocynk galwaniczny


■ Badania i certyfikaty

- wymiar i opakowanie potwierdzone w e-Pamar
- typ gniazda PH potwierdzony w filtrze produktu
- źródło konstrukcji: publiczna strona produktu e-Pamar i strona producenta REISSER
- marka karty: Reisser

■ Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowaną końcówkę PH i sprawne narzędzie z regulacją. Odrzuć wkręt z uszkodzonym gwintem, gniazdem lub powłoką.

■ Rysunek wymiarowy – wzmacniany do PVC Cr6 VE 3,9 × 16

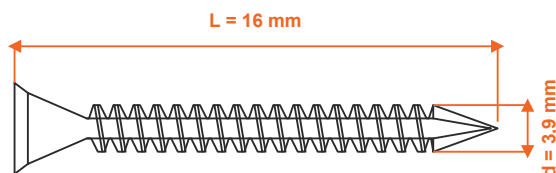

GNIAZDO PH

WZMACNIANY DO PVC CR6 VE

Rysunek poglądowy · potwierdzone wymiary nominalne d i L · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt wzmacniany do PVC Cr6 VE 3,9 × 16 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-wzmacniany-cr6-ve-39x16-zn.html

Wkręt wzmacniany do PVC Cr6 VE 3,9 × 16 · gniazdo PH · opakowanie 4000 szt. · marka karty: Reisser

Opracowanie e-Pamar na podstawie publicznych danych produktu i wskazanych stron producentów. Rysunek jest poglądowy; pomarańczowe linie pokazują wyłącznie potwierdzone wymiary nominalne.