Wkręt okuciowy do PVC z frezem 4,0 × 20, ocynk galwaniczny, PH, Klimas

Wkręt okuciowy do PVC z frezem 4,0 × 20 ze stali ocynkowanej galwanicznie, z gniazdem PH. Przeznaczenie: mocowanie okuć i zaczepów w profilach PVC; opakowanie e-Pamar: 2000 sztuk.

4,0 × 20 | STAL | OCYNK GALWANICZNY | GNIAZDO PH | OSTRY KONIEC | 2000 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna 4,0 mm.
- Długość L = 20 mm.
- Konstrukcja: łeb stożkowy z żebrami frezującymi, pełny gwint i ostry koniec.
- Napęd krzyżowy PH.
- Powłoka: ocynk galwaniczny.
- Jednostka handlowa: 2000 sztuk.

Zastosowanie

- Mocowanie okuć i zaczepów w profilach pvc
- Produkcja stolarki PVC
- Montaż elementów okiennych i drzwiowych
- Kontrola punktu mocowania przy osadzeniu elementu obwiedniowego

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar	**4,0 × 20 mm**	d × L
Średnica d	**4,0 mm**	nominalna
Długość L	**20 mm**	od spodniej powierzchni łba
Gniazdo	**PH**	numer bitu niepodany w źródle
Materiał	**stal**	dane produktu
Powłoka	**ocynk galwaniczny**	oznaczenie ZN
Zakończenie	**ostry koniec**	konstrukcja rodziny
Opakowanie	**2000 szt.**	dane e-Pamar

strona WPCV-R Klimas i publiczna strona produktu e-Pamar. Dla tego wariantu nie podano uniwersalnego momentu dokręcania, nośności ani numeru końcówki PH.

Sposób użycia

01 Rozpoznaj punkt
Sprawdź profil, okucie lub wzmocnienie w osadzeniu elementu obwiedniowego.

02 Dobierz długość
Porównaj 20 mm z całym przekrojem połączenia.

03 Dopasuj bit
Wybierz końcówkę PH bez luzu w gnieździe.

04 Wkręcaj osiowo
Prowadź ostry koniec prostopadle do powierzchni.

05 Skontroluj łeb
Zakończ po równym oparciu i oceń osadzeniu elementu obwiedniowego.

Nie przenoś momentu ani nośności z innego wkręta. Ustawienia narzędzia i przydatność punktu mocowania potwierdź próbą w rzeczywistym systemie profili.

Geometria 4,0 × 20

d = 4,0 mm · L = 20 mm · gniazdo PH

Konstrukcja

łeb stożkowy z żebrami frezującymi, pełny gwint i ostry koniec · ocynk galwaniczny


Badania i certyfikaty

- wymiar i opakowanie potwierdzone w e-Pamar
- typ gniazda PH potwierdzony w filtrze produktu
- źródło konstrukcji: strona WPCV-R Klimas i publiczna strona produktu e-Pamar
- marka karty: Klimas

Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowaną końcówkę PH i sprawne narzędzie z regulacją. Odrzuć wkręt z uszkodzonym gwintem, gniazdem lub powłoką.

Rysunek wymiarowy – okuciowy do PVC z frezem 4,0 × 20

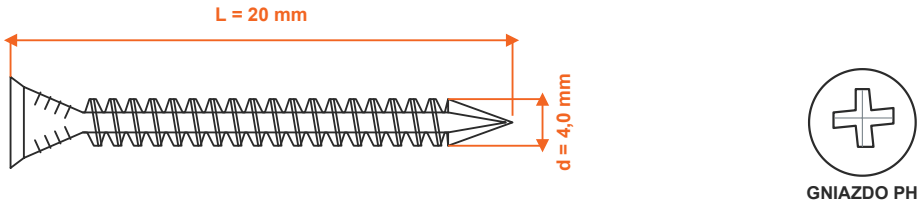

OKUCIOWY DO PVC Z FREZEM

Rysunek poglądowy · potwierdzone wymiary nominalne d i L · wartości w mm

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt okuciowy do PVC z frezem 4,0 × 20 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-okuciowy-z-frezem-40x20-zn-klimas.html

Wkręt okuciowy do PVC z frezem 4,0 × 20 · gniazdo PH · opakowanie 2000 szt. · marka karty: Klimas

Opracowanie e-Pamar na podstawie publicznych danych produktu i wskazanych stron producentów. Rysunek jest poglądowy; pomarańczowe linie pokazują wyłącznie potwierdzone wymiary nominalne.