

Wkręt okuciowy do PVC z frezem 4,0 × 25, ocynk galwaniczny, PH

Wkręt okuciowy do PVC z frezem 4,0 × 25 ze stali ocynkowanej galwanicznie, z gniazdem PH. Przeznaczenie: mocowanie okuć i zaczepów w profilach PVC; opakowanie e-Pamar: 2000 sztuk.

4,0 × 25

STAL

OCYNK GALWANICZNY

GNIAZDO PH

OSTRY KONIEC

2000 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna 4,0 mm.
- Długość L = 25 mm.
- Konstrukcja: łeb stożkowy z żebrami frezującymi, pełny gwint i ostry koniec.
- Napęd krzyżowy PH.
- Powłoka: ocynk galwaniczny.
- Jednostka handlowa: 2000 sztuk.

Zastosowanie

- Mocowanie okuć i zaczepów w profilach pvc
- Produkcja stolarki PVC
- Montaż elementów okiennych i drzwiowych
- Kontrola punktu mocowania przy typowym punkcie mocowania klamry

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar	4,0 × 25 mm	d × L
Średnica d	4,0 mm	nominalna
Długość L	25 mm	od spodniej powierzchni łba
Gniazdo	PH	numer bitu niepodany w źródle
Materiał	stal	dane produktu
Powłoka	ocynk galwaniczny	oznaczenie ZN
Zakończenie	ostry koniec	konstrukcja rodziny
Opakowanie	2000 szt.	dane e-Pamar

strona WPCV-R Klimas i publiczna strona produktu e-Pamar. Dla tego wariantu nie podano uniwersalnego momentu dokręcania, nośności ani numeru końcówki PH.

■ Sposób użycia

01 Rozpoznań punkt

Sprawdź profil, okucie lub wzmocnienie w typowym punkcie mocowania klamry.

02 Dobierz długość

Porównaj 25 mm z całym przekrojem połączenia.

03 Dopasuj bit

Wybierz końcówkę PH bez luzu w gnieździe.

04 Wkręcaj osiowo

Prowadź ostry koniec prostopadle do powierzchni.

05 Skontroluj łeb

Zakończ po równym oparciu i oceń typowym punkcie mocowania klamry.

Nie przenoś momentu ani nośności z innego wkręta. Ustawienia narzędzia i przydatność punktu mocowania potwierdź próbą w rzeczywistym systemie profili.

■ Geometria 4,0 × 25

$d = 4,0 \text{ mm}$ · $L = 25 \text{ mm}$ · gniazdo PH

■ Konstrukcja

łeb stożkowy z żebrami frezującymi, pełny gwint i ostry koniec · ocynk galwaniczny


■ Badania i certyfikaty

- wymiar i opakowanie potwierdzone w e-Pamar
- typ gniazda PH potwierdzony w filtrze produktu
- źródło konstrukcji: strona WPCV-R Klimas i publiczna strona produktu e-Pamar
- marka karty: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowaną końcówkę PH i sprawne narzędzie z regulacją. Odrzuć wkręt z uszkodzonym gwintem, gniazdem lub powłoką.

■ Rysunek wymiarowy – okuciowy do PVC z frezem 4,0 × 25

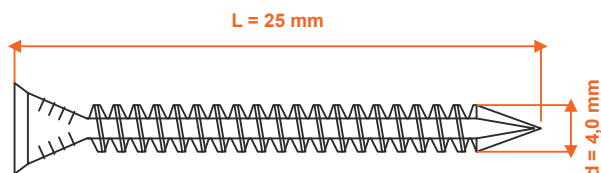

GNIAZDO PH

OKUCIOWY DO PVC Z FREZEM

Rysunek poglądowy · potwierdzone wymiary nominalne d i L · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt okuciowy do PVC z frezem 4,0 × 25 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-okuciowy-z-frezem-40x25-zn-p.html

Wkręt okuciowy do PVC z frezem 4,0 × 25 · gniazdo PH · opakowanie 2000 szt. · marka karty: Pamar

Opracowanie e-Pamar na podstawie publicznych danych produktu i wskazanych stron producentów. Rysunek jest poglądowy; pomarańczowe linie pokazują wyłącznie potwierdzone wymiary nominalne.