Pilnik obrotowy łukowy zaokrąglony F/RBF 12 mm Premium

Pilnik obrotowy z węglika spiekanego wolframu, kształt łukowy zaokrąglony (F/RBF), średnica części roboczej 12 mm, długość robocza 25 mm, długość całkowita 65 mm, trzpień 6 mm. Linia Premium. Do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych: obróbka konturów, zaokrągleń i trudno dostępnych krawędzi. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYP F / RBF **Ø 12 MM** **l1 25 MM** **TRZPIEŃ 6 MM**

Właściwości

- **Węglik spiekany –** wolframu – do ciężkich warunków przemysłowych.
- **Kształt łukowy zaokrąglony –** kontury i trudno dostępne zaokrąglone krawędzie.
- **Ø 12 mm –** część robocza 25 mm, L 65 mm.
- **Trzpień 6 mm –** szlifierka prosta, tuleja 6 mm.

Zastosowanie

- **Gratowanie –** krawędzie po cięciu i wierceniu
- **Spoiny i odlewy –** wyrównywanie, nadlewy
- **Kształt F –** obróbka konturów, zaokrągleń i trudno dostępnych krawędzi

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**pilnik obrotowy (frez trzpieniowy) z węglika spiekanego**	typ F (RBF)
Symbol	**6696**	
Kształt części roboczej	**łukowy zaokrąglony**	łukowy (owalny) z zaokrąglonym końcem
Średnica części roboczej (d)	**12 mm**	
Długość części roboczej (l1)	**25 mm**	
Długość całkowita (L)	**65 mm**	
Średnica trzpienia	**6 mm**	tuleja / uchwyt 6 mm
Materiał	**węglik spiekany wolframu (HM / TC)**	
Linia	**Premium**	
Opakowanie	**szt**	
Rozmiar typu F – 6 mm	**L 58 mm, l1 18 mm**	
Rozmiar typu F – 8 mm	**L 60 mm, l1 18 mm**	
Rozmiar typu F – 10 mm	**L 60 mm, l1 20 mm**	
Rozmiar typu F – 12 mm	**L 65 mm, l1 25 mm**	ten produkt

Wymiary wg katalogu producenta. Oznaczenia na rysunku: D – średnica części roboczej (w tabeli d), l – długość części roboczej (l1), L – długość całkowita, d (h9) – średnica trzpienia. Producent nie podaje maksymalnej prędkości obrotowej – stosuj się do zaleceń dla maszyny.

Sposób użycia

01 Mocuj
Włóż trzpień 6 mm na pełną głębokość tulei / uchwytu i dokręć.

02 Sprawdź
Uruchom bez obciążenia – pilnik musi pracować bez bicia.

03 Prowadź
Prowadź narzędzie płynnie, bez nadmiernego docisku.


04 Ruch
Przesuwaj pilnik ruchem posuwisto-zwrotnym, nie zatrzymuj w jednym miejscu.

05 Kontroluj
Usuwaj wióry, kontroluj kształt; zużyty pilnik wymień.

Ważne: nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej podanej przez producenta maszyny i narzędzia; obrabiany detal zamocuj stabilnie.

Rysunek wymiarowy

widok z boku – kształt F (RBF), wymiary w mm

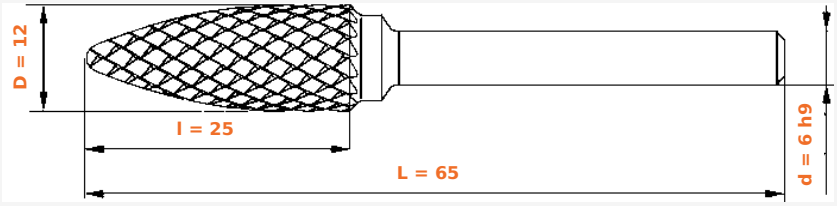

Typ F (RBF) – łukowy zaokrąglony

D = 12 mm – średnica części roboczej

l = 25 mm – długość części roboczej

L = 65 mm – długość całkowita

d (h9) = 6 mm – trzpień

Linia: Premium

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Kształt: F (RBF) – kontury i trudno dostępne zaokrąglone krawędzie

Średnica: Ø 12 mm

Długość: l1 25 mm, L 65 mm

Napęd: tuleja 6 mm

Druga linia: Standard – l1 25, L 69 mm

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu (tuba).
- Chroń część roboczą przed uderzeniami – węglik jest twardy, ale kruchy.
- Po pracy oczyść pilnik z wiórów.

Dokumenty i zgodność

- katalog producenta – pilniki obrotowe z węglika spiekanego
- symbol e-Pamar: 6696
- typ F (RBF) – łukowy zaokrąglony
- d 12 / l1 25 / L 65 mm

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary lub osłona twarzy – gorące wióry.

Mocowanie: trzpień na pełną głębokość tulei.

Detal: zamocuj stabilnie, nie trzymaj w ręku.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Pilnik obrotowy łukowy zaokrąglony F/RBF 12 mm Premium w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/pilnik-obrotowy-m12-6mm-frbf-premium.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie katalogu producenta. Wiążące są aktualne dane producenta.