

Pilnik obrotowy walcowy zaokrąglony C/WRC 6 mm Premium

Pilnik obrotowy z węgla spiekane wolframu, kształt walcowy zaokrąglony (C/WRC), średnica części roboczej 6 mm, długość robocza 18 mm, długość całkowita 58 mm, trzpień 6 mm. Linia Premium. Do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych: obróbka płaszczyzn i przejść zaokrąglonych, spoin pachwinowych. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYP C / WRC

Ø 6 MM

l1 18 MM

TRZPIEŃ 6 MM

- Właściwości

 - Węglik spiekany** - wolframu - do ciężkich warunków przemysłowych.
 - Kształt walcowy zaokrąglony** - spoiny pachwinowe i zaokrąglone przejścia.
 - Ø 6 mm** - część robocza 18 mm, L 58 mm.
 - Trzpień 6 mm** - szlifierka prosta, tuleja 6 mm.
- Zastosowanie

 - Gratowanie** - krawędzie po cięciu i wierceniu
 - Spoiny i odlewy** - wyrównywanie, nadlewy
 - Kształt C** - obróbka płaszczyzn i przejść zaokrąglonych, spoin pachwinowych

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	pilnik obrotowy (frez trzpieniowy) z węgla spiekane	typ C (WRC)
Symbol	6702	
Kształt części roboczej	walcowy zaokrąglony	walcowy z zaokrąglonym końcem
Średnica części roboczej (d)	6 mm	
Długość części roboczej (l1)	18 mm	
Długość całkowita (L)	58 mm	
Średnica trzpienia	6 mm	tuleja / uchwyt 6 mm
Materiał	węglik spiekany wolframu (HM / TC)	
Linia	Premium	
Opakowanie	szt	
Rozmiar typu C - 6 mm	L 58 mm, l1 18 mm	ten produkt
Rozmiar typu C - 8 mm	L 60 mm, l1 18 mm	
Rozmiar typu C - 10 mm	L 60 mm, l1 20 mm	
Rozmiar typu C - 12 mm	L 65 mm, l1 25 mm	

Wymiary wg katalogu producenta. Oznaczenia na rysunku: D - średnica części roboczej (w tabeli d), l - długość części roboczej (l1), L - długość całkowita, d (h9) - średnica trzpienia. Producent nie podaje maksymalnej prędkości obrotowej - stosuj się do zaleceń dla maszyny.

Sposób użycia

01 Mocuj

Włóż trzpień 6 mm na pełną głębokość tulei / uchwyty i dokręć.

02 Sprawdź

Uruchom bez obciążenia – pilnik musi pracować bez bicia.

03 Prowadź

Prowadź narzędzie płynnie, bez nadmiernego docisku.

04 Ruch

Przesuwaj pilnik ruchem posuwisto-zwrotnym, nie zatrzymuj w jednym miejscu.


05 Kontroluj

Usuwać wióry, kontroluj kształt; zużyty pilnik wymienić.

Ważne: nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej podanej przez producenta maszyny i narzędzia; obrabiany detal zamocuj stabilnie.

Rysunek wymiarowy

widok z boku – kształt C (WRC), wymiary w mm

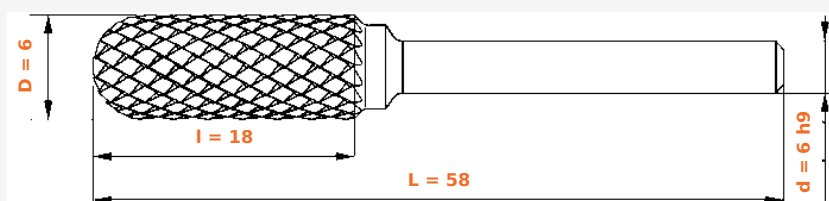

Typ C (WRC) – walcowy zaokrąglony

D = 6 mm – średnica części roboczej

l = 18 mm – długość części roboczej

L = 58 mm – długość całkowita

d (h9) = 6 mm – trzpień

Linia: Premium

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Kształt: C (WRC) – spoiny pachwinowe i zaokrąglone przejścia

Średnica: Ø 6 mm

Długość: l1 18 mm, L 58 mm

Napęd: tuleja 6 mm

Druga linia: Standard – l1 16, L 60 mm

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu (tuba).
- Chroń część roboczą przed uderzeniami – węglik jest twardy, ale kruchy.
- Po pracy oczyść pilnik z wiórów.

Dokumenty i zgodność

- katalog producenta – pilniki obrotowe z węglika spiekanego
- symbol e-Pamar: 6702
- typ C (WRC) – walcowy zaokrąglony
- d 6 / l1 18 / L 58 mm

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary lub osłona twarzy – gorące wióry.

Mocowanie: trzpień na pełną głębokość tulei.

Detal: zamocuj stabilnie, nie trzymaj w ręku.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Pilnik obrotowy walcowy zaokrąglony C/WRC 6 mm Premium w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/pilnik-obrotowy-m6-6mm-cwrc-premium.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie katalogu producenta. Wiążące są aktualne dane producenta.