

Pilnik obrotowy łukowy ostry G/SPG 6 mm Standard

Pilnik obrotowy z węgliką spiekane wolframu, kształt łukowy ostry (G/SPG), średnica części roboczej 6 mm, długość robocza 13 mm, długość całkowita 48 mm, trzpień 6 mm. Linia Standard. Do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych: obróbka ostrych kątów, wnęk i wąskich szczelin. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYP G / SPG

Ø 6 MM

l1 13 MM

TRZPIEŃ 6 MM

Właściwości

- Węglik spiekany - wolframu - do ciężkich warunków przemysłowych.
- Kształt łukowy ostry - ostre kąty wewnętrzne i wąskie wnęki.
- Ø 6 mm - część robocza 13 mm, L 48 mm.
- Trzpień 6 mm - szlifierka prosta, tuleja 6 mm.

Zastosowanie

- Gratowanie - krawędzie po cięciu i wierceniu
- Spoiny i odlewy - wyrównywanie, nadlewy
- Kształt G - obróbka ostrych kątów, wnęk i wąskich szczelin

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	pilnik obrotowy (frez trzpieniowy) z węgliką spiekane	typ G (SPG)
Symbol	7556	
Kształt części roboczej	łukowy ostry	łukowy zakończony ostrzem
Średnica części roboczej (d)	6 mm	
Długość części roboczej (l1)	13 mm	
Długość całkowita (L)	48 mm	
Średnica trzpienia	6 mm	tuleja / uchwyt 6 mm
Materiał	węglik spiekany wolframu (HM / TC)	
Linia	Standard	
Opakowanie	szt	
Rozmiar typu G - 6 mm	L 48 mm, l1 13 mm	ten produkt
Rozmiar typu G - 8 mm	L 65 mm, l1 20 mm	
Rozmiar typu G - 10 mm	L 65 mm, l1 20 mm	
Rozmiar typu G - 12 mm	L 70 mm, l1 25 mm	

Wymiary wg katalogu producenta. Oznaczenia na rysunku: D - średnica części roboczej (w tabeli d), l - długość części roboczej (l1), L - długość całkowita, d (h9) - średnica trzpienia. Producent nie podaje maksymalnej prędkości obrotowej - stosuj się do zaleceń dla maszyny.

Sposób użycia

01 Mocuj

Włóż trzpień 6 mm na pełną głębokość tulei / uchwyty i dokręć.

02 Sprawdź

Uruchom bez obciążenia – pilnik musi pracować bez bicia.

03 Prowadź

Prowadź narzędzie płynnie, bez nadmiernego docisku.

04 Ruch

Przesuwaj pilnik ruchem posuwisto-zwrotnym, nie zatrzymuj w jednym miejscu.


05 Kontroluj

Usuwać wióry, kontroluj kształt; zużyty pilnik wymień.

Ważne: nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej podanej przez producenta maszyny i narzędzia; obrabiany detal zamocuj stabilnie.

Rysunek wymiarowy

widok z boku – kształt G (SPG), wymiary w mm

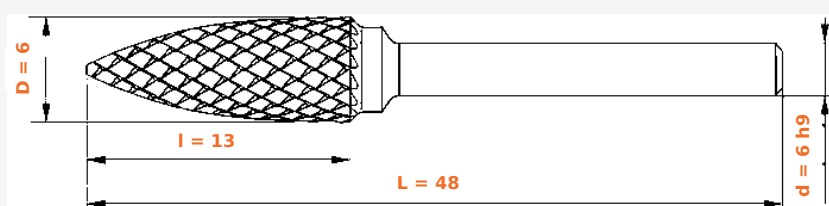

Typ G (SPG) – łukowy ostry

D = 6 mm – średnica części roboczej

l = 13 mm – długość części roboczej

L = 48 mm – długość całkowita

d (h9) = 6 mm – trzpień

Linia: Standard

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Kształt: G (SPG) – ostre kąty wewnętrzne i wąskie wnęki

Średnica: Ø 6 mm

Długość: l1 13 mm, L 48 mm

Napęd: tuleja 6 mm

Druga linia: Premium – l1 18, L 58 mm

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu (tuba).
- Chroń część roboczą przed uderzeniami – węgiel jest twardy, ale kruchy.
- Po pracy oczyść pilnik z wiórów.

Dokumenty i zgodność

- katalog producenta – pilniki obrotowe z węgla spiekane
- symbol e-Pamar: 7556
- typ G (SPG) – łukowy ostry
- d 6 / l1 13 / L 48 mm

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary lub osłona twarzy – gorące wióry.

Mocowanie: trzpień na pełną głębokość tulei.

Detal: zamocuj stabilnie, nie trzymaj w ręku.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Pilnik obrotowy łukowy ostry G/SPG 6 mm Standard w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/pilnik-obrotowy-m6-6mm-gspg-standard.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie katalogu producenta. Wiążące są aktualne dane producenta.