

Pilnik obrotowy walcowy czołowy B/ZYA 8 mm Standard

Pilnik obrotowy z węgla spiekane wolframu, kształt walcowy czołowy (B/ZYA), średnica części roboczej 8 mm, długość robocza 20 mm, długość całkowita 64 mm, trzpień 6 mm. Linia Standard. Do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych: obróbka płaszczyzn i krawędzi pod kątem prostym, praca obwodem i czołem. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYP B / ZYA

Ø 8 MM

L1 20 MM

TRZPIEŃ 6 MM

Właściwości

- **Węgiel spiekany** - wolframu - do ciężkich warunków przemysłowych.
- **Kształt walcowy czołowy** - płaskie powierzchnie i kąty proste.
- **Ø 8 mm** - część robocza 20 mm, L 64 mm.
- **Trzpień 6 mm** - szlifierka prosta, tuleja 6 mm.

Zastosowanie

- **Gratowanie** - krawędzie po cięciu i wierceniu
- **Spoiny i odlewy** - wyrównywanie, nadlewy
- **Kształt B** - obróbka płaszczyzn i krawędzi pod kątem prostym, praca obwodem i czołem

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	pilnik obrotowy (frez trzpieniowy) z węgla spiekane	typ B (ZYA)
Symbol	7648	
Kształt części roboczej	walcowy czołowy	walcowy z płaskim czołem
Średnica części roboczej (d)	8 mm	
Długość części roboczej (l1)	20 mm	
Długość całkowita (L)	64 mm	
Średnica trzpienia	6 mm	tuleja / uchwyt 6 mm
Materiał	węgiel spiekany wolframu (HM / TC)	
Linia	Standard	
Opakowanie	szt	
Rozmiar typu B - 6 mm	L 60 mm, l1 16 mm	
Rozmiar typu B - 8 mm	L 64 mm, l1 20 mm	ten produkt
Rozmiar typu B - 10 mm	L 64 mm, l1 20 mm	
Rozmiar typu B - 12 mm	L 69 mm, l1 25 mm	

Wymiary wg katalogu producenta. Oznaczenia na rysunku: D - średnica części roboczej (w tabeli d), l - długość części roboczej (l1), L - długość całkowita, d (h9) - średnica trzpienia. Producent nie podaje maksymalnej prędkości obrotowej - stosuj się do zaleceń dla maszyny.

Sposób użycia

01 Mocuj

Włóż trzpień 6 mm na pełną głębokość tulei / uchwyty i dokręć.

02 Sprawdź

Uruchom bez obciążenia – pilnik musi pracować bez bicia.

03 Prowadź

Prowadź narzędzie płynnie, bez nadmiernego docisku.

04 Ruch

Przesuwaj pilnik ruchem posuwisto-zwrotnym, nie zatrzymuj w jednym miejscu.


05 Kontroluj

Usuwać wióry, kontroluj kształt; zużyty pilnik wymień.

Ważne: nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej podanej przez producenta maszyny i narzędzia; obrabiany detal zamocuj stabilnie.

Rysunek wymiarowy

widok z boku – kształt B (ZYA), wymiary w mm

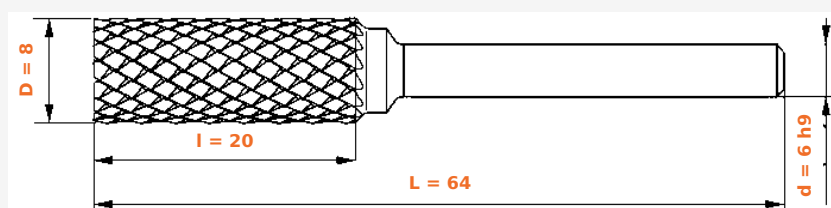

Typ B (ZYA) – walcowy czołowy

$D = 8$ mm – średnica części roboczej

$l = 20$ mm – długość części roboczej

$L = 64$ mm – długość całkowita

$d (h9) = 6$ mm – trzpień

Linia: Standard

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Kształt: B (ZYA) – płaskie powierzchnie i kąty proste

Średnica: Ø 8 mm

Długość: l 20 mm, L 64 mm

Napęd: tuleja 6 mm

Druga linia: Premium – l 18, L 60 mm

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu (tuba).
- Chroń część roboczą przed uderzeniami – węgiel jest twardy, ale kruchy.
- Po pracy oczyść pilnik z wiórów.

Dokumenty i zgodność

- katalog producenta – pilniki obrotowe z węgla spiekane
- symbol e-Pamar: 7648
- typ B (ZYA) – walcowy czołowy
- d 8 / l 20 / L 64 mm

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary lub osłona twarzy – gorące wióry.

Mocowanie: trzpień na pełną głębokość tulei.

Detal: zamocuj stabilnie, nie trzymaj w ręku.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Pilnik obrotowy walcowy czołowy B/ZYA 8 mm Standard w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/pilnik-obrotowy-m8-6mm-bzya-standard.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie katalogu producenta. Wiążące są aktualne dane producenta.