

Blachowkręt ISO 7053 6,0x25 z podkładką EPDM, stal nierdzewna A2 – REISSER

Blachowkręt z łebem sześciokątnym z kołnierzem i podkładką uszczelniającą EPDM Ø16 mm do łączenia cienkich blach i profili ze stali i aluminium. Końcówka do cienkich blach przebija materiał bez wiórów, gwint dwuzwojny zapewnia mocne trzymanie, a stal nierdzewna A2 – odporność na warunki zewnętrzne. Do montażu konstrukcji PV i prac dekarских.

6,0x25 MM

A2

EPDM Ø16

NASADKA 8 MM

REISSER

Właściwości

- Bez wiórów – Końcówka przebija blachę, nie skrawa.
- Gwint dwuzwojny – Szybkie wkręcanie i mocne trzymanie.
- Podkładka EPDM Ø16 – Szczelne, odporne na UV połączenie.
- Stal nierdzewna A2 – Na dach, elewację i do aluminium.
- Łeb sześciokątny – Nasadka 8 mm, duży moment.
- Marka REISSER – Łączniki do dachów i fotowoltaiki.

Zastosowanie

- Konstrukcje fotowoltaiczne – szyny i profile na dachach z blachy
- Blacha trapezowa – łączenie arkuszy i profili
- Aluminium do stali – profile Al na blasze stalowej
- Obróbki blacharskie – pasy, wiatrownice, okapy
- Elewacje z blachy – kasety i profile
- Hale i wiaty – naprawy i uzupełnienia pokryć

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Producent	REISSER	
Rodzaj	blachowkręt z łebem sześciokątnym i podkładką	ISO 7053
Wymiar	6,0 x 25 mm	średnica x długość
Materiał	stal nierdzewna A2	
Łeb	sześciokątny z kołnierzem	klucz/nasadka 8 mm
Podkładka	uszczelniająca EPDM Ø16 mm	odporna na UV
Gwint	dwuzwojny, do cienkich blach	
Grubość blachy dolnej	stal 0,4–1,25 mm	dane producenta dla tego typu wkrętu
Obroty wkręcania	ok. 1600 obr./min	bez uderu

Dane według informacji producenta REISSER dla wkrętów 6,0x25 do cienkich blach.

Sposób użycia

01 Przygotuj blachy Ułóż łączone elementy płasko i dociśnij – szczelina między blachami osłabia połączenie.	02 Załóż nasadkę 8 mm Wkrętarka bez uderu, ok. 1600 obr./min, najlepiej z ogranicznikiem głębokości.	03 Wkręcaj prostopadłe Końcówka przebija blachę, gwint dwuzwojny zaciąga połączenie.	04 Dociśnij podkładkę Zatrzymaj, gdy podkładka EPDM przylega równo – bez rozgniatania.	05 Sprawdź szczelność Podkładka powinna leżeć płasko na całym obwodzie kołnierza.
---	--	--	--	---


Wkręcaj bez uderu, podkładka EPDM ma być dociśnięta, nie zgnieciona.

Budowa

Łeb sześciokątny z kołnierzem (nasadka 8 mm), podkładka uszczelniająca EPDM Ø16 mm, gwint dwuzwojny i końcówka do cienkich blach. Stal nierdzewna A2.

Podłoża

Cienkie blachy i profile ze stali i aluminium – blacha trapezowa, blachodachówka, profile montażowe PV, obróbki blacharskie.

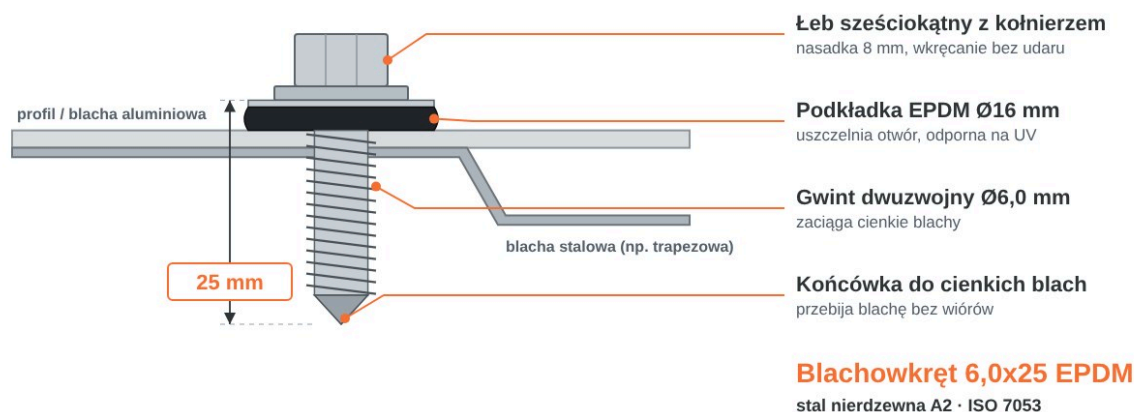

Rysunek poglądowy.

■ Dobór wkrętu do łączonych blach

Połączenie	Wkręt	Uwagi
Cienka blacha stal/Al, montaż PV	blachowkręt 6,0x25 EPDM A2 – ten produkt	szczelnie, bez wiórów
Grubsza blacha lub profil stalowy	wkręty samowierzące z łbem sześciokątnym DIN 7504 K	wiertło w czubku
Blacha z wpuszczanym łbem	blachowkręty z łbem stożkowym DIN 7982	łeb na płasko
Połączenia śrubowe nierdzewne	śruby DIN 933 A2	z nakrętką i podkładką
Dodatkowe uszczelnienie	podkładki	według potrzeb

Wkręćając prostopadłe, bez uderu, z ogranicznikiem głębokości – podkładka EPDM ma być dociśnięta, nie zgnieciona.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne wkręty do blach.
e-pamar.net.pl · kategoria Wkręty

W ofercie e-Pamar: blachowkręty i wkręty samowierzące ze stali nierdzewnej A2 i ocynkowane, podkładki oraz elementy złączne do montażu na dachach i elewacjach

■ Dane produktu

- producent: REISSER
- wymiar: 6,0x25 mm
- materiał: stal nierdzewna A2
- podkładka: EPDM Ø16 mm
- łeb: sześciokątny, nasadka 8 mm

■ Bezpieczeństwo i przechowywanie

Przy pracy na dachu stosuj zabezpieczenie przed upadkiem, rękawice i okulary. Przechowuj w suchym miejscu.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Dane według informacji producenta REISSER.