

Nakrętka sześciokątna DIN 934 M24 klasa 8, ocynk galwaniczny

Duża nakrętka sześciokątna M24 z gwintem zwykłym 3,0 mm do śrub i prętów gwintowanych klasy 8.8. Klucz 36 mm, wysokość 19 mm, stal klasy 8 z powłoką ocynku galwanicznego. Do konstrukcji stalowych, maszyn, kotwienia i połączeń montażowych. Opakowanie 50 szt.

M24 x 3,0

KLUCZ 36 MM

KLASA 8

OCYNK

50 SZT.

Właściwości

- Klasa 8 – Para do śrub i prętów 8.8.
- Gwint M24 x 3,0 – Metryczny zwykły, prawy.
- Klucz 36 mm – Standardowy rozmiar narzędzi.
- Ocynk galwaniczny – Ochrona przed korozją we wnętrzach.
- Wysokość 19 mm – Pełna nośność połączenia.
- Opakowanie 50 szt. – Na budowę i do warsztatu.

Zastosowanie

- Konstrukcje stalowe – połączenia belek, słupów, kratownic
- Budowa maszyn – mocowanie podzespołów i ram
- Kotwienie – z prętami gwintowanymi M24 8.8
- Regały i hale – połączenia montażowe
- Utrzymanie ruchu – wymiana zużytych nakrętek
- Fundamenty urządzeń – mocowanie na śrubach kotwowych

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Norma	DIN 934	odpowiednik wymiarowy ISO 4032 – patrz FAQ
Gwint	M24 x 3,0	metryczny zwykły, prawy
Rozmiar klucza s	36 mm	
Wysokość m	19 mm	
Średnica po narożach e	ok. 40 mm	
Klasa wytrzymałości	8	do śrub klasy 8.8
Materiał	stal	
Powłoka	ocynk galwaniczny	srebrzysty, do wnętrz
Masa	ok. 80 g / szt.	orientacyjnie

Wymiary według DIN 934 dla M24. Masa orientacyjna.

Sposób użycia

01 Dobierz śrubę Śruba lub pręt M24 x 3,0 w klasie do 8.8, o długości z zapasem na podkładkę i nakrętkę.	02 Przygotuj otwór Otwór przelotowy pod M24 – zwykle 25–26 mm.	03 Załóż podkładkę Podkładka M24 pod nakrętką rozkłada nacisk.	04 Nakręć i dokręć Kluczem 36 mm, momentem dobranym do połączenia.	05 Sprawdź wystający gwint Co najmniej 1–2 zwoje śruby za nakrętką.
--	--	--	--	---


Klasa nakrętki powinna odpowiadać klasie śruby.

Budowa

Nakrętka sześciokątna z fazowaniem, gwint M24 x 3,0, klucz 36 mm, wysokość 19 mm. Stal klasy 8, ocynk galwaniczny.

Podłoża

Śruby i pręty gwintowane M24 klasy do 8.8, ocynkowane galwanicznie lub bez powłoki.

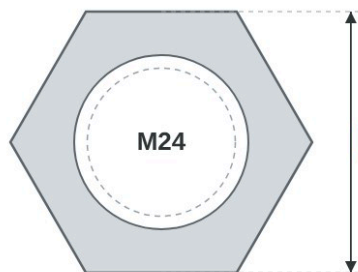

widok z góry

s = 36



e ≈ 40 mm

widok z boku

Nakrętka DIN 934

M24 x 3,0

klucz 36 mm

wysokość 19 mm

klasa 8 – do śrub 8.8
ocynk galwaniczny

Rysunek poglądowy. Wymiary w mm.

■ Dobór nakrętki M24

Połączenie	Nakrętka	Uwagi
Śruba lub pręt 8.8, wewnątrz	DIN 934 M24 kl. 8 ocynk – ten produkt	klucz 36 mm
Mniej obciążone połączenia	DIN 934 M24 kl. 6 ocynk	do śrub 4.6–5.8
Zabezpieczenie przed odkręceniem	DIN 985 M24 z wkładką	samokontrująca
Mało miejsca na wysokość, kontra	DIN 439 M24 niska	jako przeciwnakrętka
Przedłużanie prętów M24	DIN 6334 M24x72	łącznik prętów
Wilgoć, zewnątrz, chemia	DIN 934 M24 A2	stal nierdzewna

Klasa nakrętki powinna odpowiadać klasie śruby. Nie łącz z gwintem ocynkowanym ognioowo.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne nakrętki M24.

e-pamar.net.pl · kategoria Nakrętki

W ofercie e-Pamar: nakrętki DIN 934, 985, 439, 6334 w klasach 6, 8, 10 i A2, śruby DIN 931 i 933, pręty gwintowane DIN 976 oraz podkładki

■ Dane produktu

- norma: DIN 934
- gwint: M24 x 3,0
- klucz: 36 mm
- klasa: 8
- powłoka: ocynk galwaniczny

■ Bezpieczeństwo i przechowywanie

Używaj klucza oczkowego lub nasadki 36 mm, rękawic i okularów.
Przechowuj w suchym miejscu.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Wymiary według DIN 934.