Wyciskacz pneumatyczny do kleju dwuskładnikowego WEISS COSMOFEN DUO 900 g

Pneumatyczny pistolet do kartuszy tandem 2 x 310 ml (900 g) z klejem dwuskładnikowym COSMOFEN DUO. Siłownik zasilany sprężonym powietrzem przesuwa oba tłoki jednocześnie, dając równy, ciągły wypływ kleju w proporcji 1 : 1. Do seryjnego klejenia naroży okien i drzwi aluminiowych na produkcji.

900 G | PNEUMATYCZNY | MAKS. OK. 8 BAR | PROPORCJA 1:1 | WEISS

Właściwości

- Napęd pneumatyczny – Równy wypływ bez wysiłku.
- Praca seryjna – Szybkie klejenie wielu naroży.
- Proporcja 1 : 1 – Dwa tłoki przesuwane razem.
- Regulacja ciśnienia – Dopasowanie szybkości wypływu.
- Kartusz 900 g – Tandem 2 x 310 ml COSMOFEN DUO.
- Producent WEISS – System dopasowany do kleju.

Zastosowanie

- Produkcja okien aluminiowych – klejenie łączników narożnych
- Produkcja drzwi – seryjne klejenie profili
- Fasady i ogrody zimowe – klejenie w zakładzie
- Linie montażowe – stanowiska ze sprężonym powietrzem
- Laminaty HPL i GFK – klejenie elementów
- Duże zlecenia – wiele kartuszy dziennie

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Producent	**WEISS**	
Rodzaj	**wyciskacz (pistolet) pneumatyczny**	do kartuszy podwójnych
Kartusz	**tandem 2 x 310 ml (900 g)**	COSMOFEN DUO
Proporcja wyciskania	**1 : 1**	dwa tłoki
Ciśnienie robocze	**maks. ok. 8 bar**	według producenta dla tego typu wyciskaczy
Zasilanie	**sprężone powietrze suche, bez oleju**	szybkozłącze
Kod	**1073**	
Opakowanie	**1 szt.**	

Dane według informacji producenta dla wyciskaczy pneumatycznych do kartuszy 900 g.

Sposób użycia

01 Spuść ciśnienie
Odłącz zasilanie przed założeniem kartusza.

02 Załóż kartusz 900 g
Kartusz tandem do ramy, potem końcówka mieszająca.

03 Podłącz powietrze
Suche, bez oleju; ustaw ciśnienie maks. ok. 8 bar.

04 Wyrzuć ok. 20 g
Pierwsza porcja na próbę, aż masa będzie jednolita.

05 Dozuj klej
Ok. 20 g na naroże; po pracy odłącz powietrze.


Przed wymianą kartusza spuść ciśnienie.

Budowa

Rama na kartusz tandem 900 g, siłownik pneumatyczny przesuwający dwa tłoki, wylot z końcówką mieszającą, przyłącze sprężonego powietrza.

Podłoża

Klej COSMOFEN DUO 2K PUR: łączniki narożne okien i drzwi aluminiowych, aluminium, HPL, GFK.

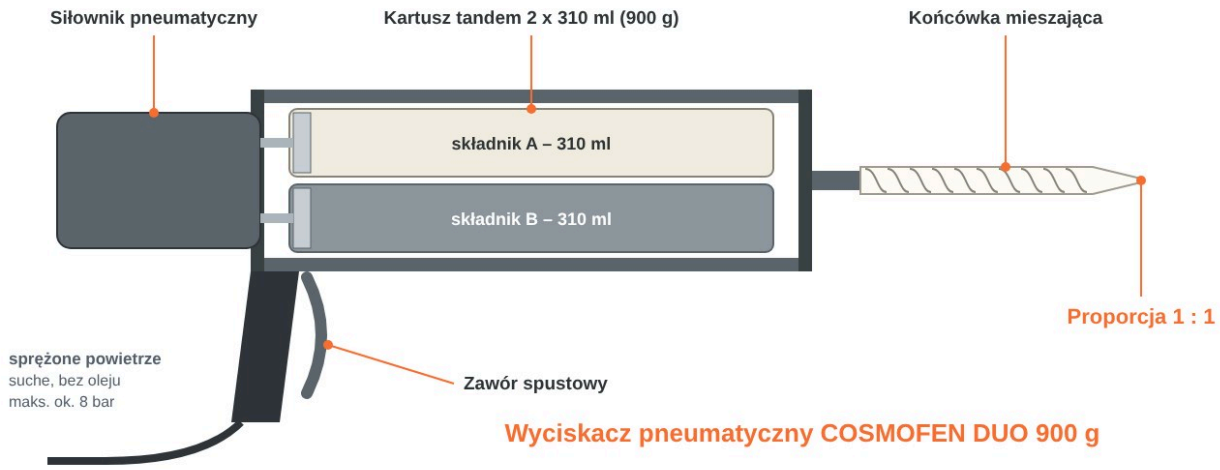

Rysunek poglądowy.

Dobór wyciskacza i akcesoriów

Produkt	Akcesorium	Uwagi
Produkcja, praca seryjna	**wyciskacz pneumatyczny – ten produkt**	sprężone powietrze
Serwis, naprawy, montaż u klienta	**wyciskacz ręczny 900 g**	bez sprężarki
Mieszanie składników	**końcówka mieszająca do kleju 2K**	jednorazowa
Klej	**COSMOFEN DUO 2K PUR 900 g**	biały, beżowy, antracyt
Czyszczenie świeżego kleju	**zmywacze**	przed utwardzeniem

Wyrzucaj ok. 20 g kleju na start i po każdej przerwie. Klej i elementy: od +7 do +30 °C.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność, klej COSMOFEN DUO i końcówki mieszające.

e-pamar.net.pl · kategoria Kleje

W ofercie e-Pamar: kleje jedno- i dwuskładnikowe, wyciskacze ręczne i pneumatyczne, końcówki mieszające oraz zmywacze

Dane produktu

- producent: WEISS
- kartusz: 2 x 310 ml (900 g)
- ciśnienie: maks. ok. 8 bar
- proporcja: 1 : 1
- kod: 1073

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Spuszczaj ciśnienie przed obsługą, pracuj w okularach i rękawicach. Stosuj suche powietrze bez oleju.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Stosuj się do karty technicznej kleju.