Pianka montażowa dwuskładnikowa PENOSIL Premium FastFoam 2K 400 ml

Szybkowiążąca pianka poliuretanowa 2K, która utwardza się bez wilgoci z powietrza – także w głębokich i zamkniętych szczelinach. Cięcie po ok. 15 min, pełne utwardzenie poniżej 2 h, niski przyrost objętości. Do klejenia parapetów, montażu drzwi i wypełniania szczelin wymagających wytrzymałości mechanicznej.

400 ML | 2K | CIĘCIE 15 MIN | PENOSIL

Właściwości

- Cięcie po 15 min – Szybki postęp prac.
- Bez wilgoci z powietrza – Utwardza się w głębokich szczelinach.
- Niski przyrost – Nie odkształca ościeżnic i parapetów.
- Wytrzymała mechanicznie – Do klejenia i montażu.
- Izolacja 0,026 W/(m·K) – Ciepło i akustyka 60 dB.
- Szeroka przyczepność – Drewno, beton, metal, PVC, styropian.

Zastosowanie

- Klejenie parapetów – wewnętrznych i termoparapetów
- Montaż drzwi – punktowe mocowanie ościeżnic
- Szczeliny konstrukcyjne – wypełnienia o wytrzymałości mechanicznej
- Przejścia instalacyjne – izolacja otworów i przepustów
- Pojazdy i kontenery – izolacja zabudów
- Trudno dostępne miejsca – głębokie, zamknięte szczeliny

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	**pianka poliuretanowa dwuskładnikowa 2K**	utwardza się bez wilgoci z powietrza
Pojemność	**400 ml pianki**	puszka aerozolowa 650 ml, aplikacja z adaptera
Czas na zużycie po aktywacji	**ok. 5 min**	resztka utwardza się w puszce
Cięcie	**po ok. 15 min**	+23 °C
Pełne utwardzenie	**poniżej 2 h**	spoina 3 x 5 cm, +23 °C
Gęstość	**35–38 kg/m³**	spoina 3 x 10 cm
Przewodność cieplna	**0,026 W/(m·K)**	
Klasa ogniowa	**B2**	DIN 4102-1
Temperatura aplikacji	**+5 do +30 °C**	puszka przed aktywacją +10 do +25 °C

Dane według karty technicznej PENOSIL Premium FastFoam 2K (+23 °C).

Sposób użycia

01 Przygotuj puszkę
Temperatura puszki +10 do +25 °C; załóż adapter.

02 Aktywuj
Min. 6 obrotów pokrętła na dnie w kierunku strzałki.

03 Wstrząśnij
Min. 30 razy; pianka ma być jednolicie jasnozielona.

04 Aplikuj od razu
Do góry dnem, szczelinę wypełnij częściowo; zużyj w ok. 5 min.

05 Tnij i zabezpiecz
Cięcie po ok. 15 min; piankę osłoń przed UV.


Po aktywacji zużyj piankę w ok. 5 minut.

Budowa

Puszka aerozolowa z dwoma składnikami, aktywowana pokrętłem na dnie. Po aktywacji składniki reagują i pianka utwardza się bez wilgoci z powietrza.

Podłoża

Drewno, beton, kamień, tynk, metal, PVC, styropian. Brak przyczepności do teflonu, polietylenu i silikonu.

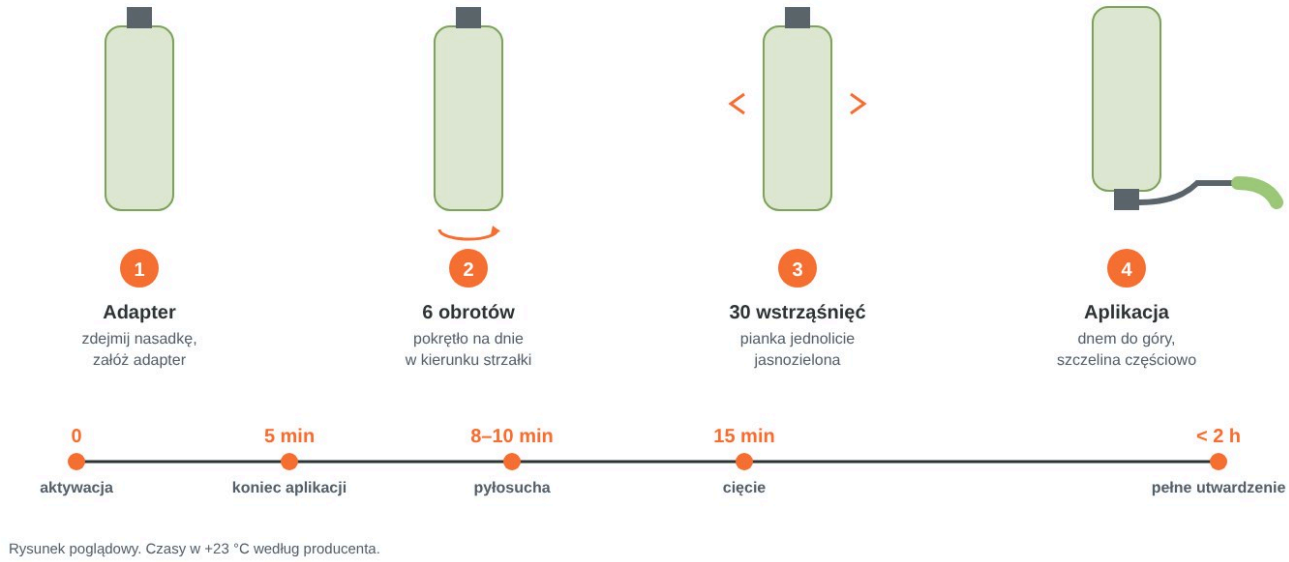

Rysunek poglądowy. Czasy w +23 °C według producenta.

Dobór materiału przy montażu

Zadanie	Produkt	Uwagi
Klejenie parapetu, szybki montaż drzwi	**pianka FastFoam 2K – ten produkt**	cięcie po 15 min
Parapet zewnętrzny w ciepłym montażu	**termoparapety**	izolacja pod parapetem
Podparcie okna w warstwie ocieplenia	**belki okienne (podwaliny)**	przenoszą ciężar okna
Uszczelnienie styku okna z murem	**taśmy i fartuchy EPDM**	ciepły montaż
Czyszczenie świeżej pianki	**zmywacze**	przed utwardzeniem

Po aktywacji zużyj piankę w ok. 5 minut. Utwardzoną piankę osłoń przed UV.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i produkty do ciepłego montażu okien.
e-pamar.net.pl · kategoria Chemia przemysłowa

W ofercie e-Pamar: pianki, kleje, silikony i zmywacze oraz produkty do ciepłego montażu okien: taśmy, fartuchy EPDM, termoparapety i podwaliny

Dane produktu

- producent: PENOSIL
- klasa ogniowa: B2 (DIN 4102-1)
- przewodność cieplna: 0,026 W/(m·K)
- izolacyjność akustyczna: 60 dB
- gęstość: 35–38 kg/m³

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Pracuj w wentylowanym miejscu, w rękawicach i okularach. Nie pal. Puszkę opróżnij do końca, chroń przed temperaturą powyżej +50 °C.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Dane według karty technicznej PENOSIL.