# Wiertło koronowe Tyrolit CDL Ø52 mm, 450 mm, na mokro

Diamentowe wiertło koronowe Tyrolit CDL o średnicy 52 mm i długości użytkowej 450 mm, z przyłączem 1 1/4". Do wiercenia na mokro w betonie i żelbecie wiertnicami o mocy do 3,5 kW. Segmenty o wysokości 11,3 mm, spoiwo metaliczne, technologia TGD®, segmenty spawane laserowo. Linia Tyrolit PREMIUM. Symbol 34067834. Sprzedaż dla firm, faktura VAT.

Ø 52 MM | 450 MM | 1 1/4" | NA MOKRO

## Właściwości

- **Do betonu i żelbetu –** kruszywo miękkie do średnio twardego.
- **TGD® –** rozmieszczenie diamentów – chłodzenie i wydajność.
- **Segment 11,3 mm –** spoiwo metaliczne, spawany laserowo.
- **Ø 52 × 450 mm –** przyłącze 1 1/4", wiertnice do 3,5 kW.

## Zastosowanie

- **Przepusty –** rury, kable, wentylacja
- **Beton zbrojony –** stropy, ściany, fundamenty
- **Na mokro –** chłodzenie wodą

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość | Warunki / uwagi |
|---|---|---|
| Rodzaj | **wiertło koronowe diamentowe (korona segmentowa) do wiercenia na mokro** | Tyrolit CDL |
| Symbol / nr kat. Tyrolit | **34067834** | |
| EAN | **9003172026145** | |
| Średnica korony | **52 mm** | |
| Długość użytkowa | **450 mm** | |
| Przyłącze | **1 1/4"** | |
| Wysokość segmentu | **11,3 mm** | |
| Segment wg specyfikacji Tyrolit | **24 – 3,5 – 11,3 mm** | oznaczenie producenta |
| Spoiwo | **metaliczne** | ziarno: diament |
| Technologia | **TGD®** | rozmieszczenie diamentów |
| Łączenie segmentów | **spawanie laserowe** | laserowo do Ø 300 mm |
| Moc wiertnicy | **do 3,5 kW** | |
| Materiał obrabiany | **beton, żelbet** | kruszywo miękkie do średnio twardego |
| Warunki pracy | **na mokro (chłodzenie wodą)** | |
| Linia | **Tyrolit PREMIUM** | |
| Rozmiar CDL – 47 mm | **symbol 34178733, segment 24 – 3,5 – 11,3** | |
| Rozmiar CDL – 52 mm | **symbol 34067834, segment 24 – 3,5 – 11,3** | ten produkt |
| Rozmiar CDL – 57 mm | **symbol 34170724, segment 24 – 3,5 – 11,3** | |
| Rozmiar CDL – 62 mm | **symbol 34159556, segment 24 – 3,5 – 11,3** | |

Dane wg Tyrolit (tyrolit.com, karta artykułu 34067834). Segment wg specyfikacji producenta: 24 – 3,5 – 11,3 mm. Producent nie podaje prędkości obrotowej ani liczby segmentów – stosuj się do zaleceń producenta wiertnicy.

## Sposób użycia

**01 Mocuj**
Wkręć koronę na przyłącze 1 1/4" wiertnicy.

**02 Ustaw**
Zamocuj stojak wiertnicy stabilnie, sprawdź pion lub kąt.

**03 Woda**
Podłącz chłodzenie wodą i uruchom przepływ przed wierceniem.


**04 Nawiercaj**
Rozpocznij z małym posuwem, potem pracuj równomiernie.

**05 Rdzeń**
Po przewierceniu wyjmij rdzeń, oczyść koronę.

Ważne: wiercenie wyłącznie na mokro; stosuj się do zaleceń producenta wiertnicy dotyczących obrotów i średnic.

## Rysunek wymiarowy

widok z boku – rysunek poglądowy, wymiary w mm

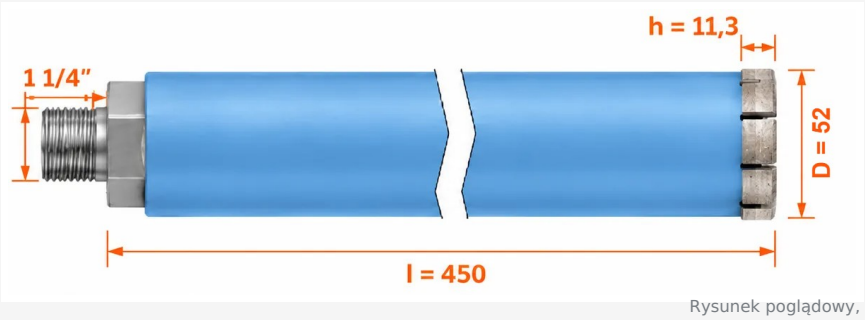


### Tyrolit CDL Ø 52 mm – na mokro

**D = 52 mm** – średnica korony

**l = 450 mm** – długość użytkowa

**h = 11,3 mm** – wysokość segmentu

**Przyłącze:** 1 1/4"

**Segment:** 24 – 3,5 – 11,3 mm

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

## Dobór – w praktyce

**Średnica:** Ø 52 mm

**Długość:** 450 mm użytkowa

**Przyłącze:** 1 1/4"

**Wiertnica:** do 3,5 kW, na mokro

**Tyrolit:** DRU350 MKII, DME26MW / DME26UW, DME17DP, DME20PW / DME20PU / DME20CW, DME22SU

## Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, chroń segmenty przed uderzeniami.
- Po pracy przepłucz koronę wodą i usuń szlam.
- Sprawdzaj stan segmentów i gwintu przyłącza przed pracą.

## Dokumenty i zgodność

- tyrolit.com – wiertła do wiercenia na mokro CDL
- symbol e-Pamar = nr kat. Tyrolit: 34067834
- EAN: 9003172026145
- Ø 52 × 450 mm, 1 1/4"

## Bezpieczeństwo – w skrócie

**Oczy i słuch:** okulary, ochronniki słuchu.

**Prąd i woda:** wyłącznik różnicowoprądowy.

**Przed wierceniem:** sprawdź instalacje w ścianie.

## Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Wiertło koronowe Tyrolit CDL Ø52 mm, 450 mm, na mokro w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

**e-pamar.net.pl/produkt/wiertlo-koronowe-tyrolit-cdl-52-mm-450-mm-na-mokro.html**

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych Tyrolit. Wiążące są aktualne dane producenta.