Wiertło koronowe Tyrolit CDL Ø117 mm, 450 mm, na mokro

Diamentowe wiertło koronowe Tyrolit CDL o średnicy 117 mm i długości użytkowej 450 mm, z przyłączem 1 1/4". Do wiercenia na mokro w betonie i żelbecie wiertnicami o mocy do 3,5 kW. Segmenty o wysokości 11,3 mm, spoiwo metaliczne, technologia TGD®, segmenty spawane laserowo. Linia Tyrolit PREMIUM. Symbol 34018480. Sprzedaż dla firm, faktura VAT.

Ø 117 MM | 450 MM | 1 1/4" | NA MOKRO

Właściwości

- **Do betonu i żelbetu –** kruszywo miękkie do średnio twardego.
- **TGD® –** rozmieszczenie diamentów – chłodzenie i wydajność.
- **Segment 11,3 mm –** spoiwo metaliczne, spawany laserowo.
- **Ø 117 × 450 mm –** przyłącze 1 1/4", wiertnice do 3,5 kW.

Zastosowanie

- **Przepusty –** rury, kable, wentylacja
- **Beton zbrojony –** stropy, ściany, fundamenty
- **Na mokro –** chłodzenie wodą

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**wiertło koronowe diamentowe (korona segmentowa) do wiercenia na mokro**	Tyrolit CDL
Symbol / nr kat. Tyrolit	**34018480**	
EAN	**9003172026046**	
Średnica korony	**117 mm**	
Długość użytkowa	**450 mm**	
Przyłącze	**1 1/4"**	
Wysokość segmentu	**11,3 mm**	
Segment wg specyfikacji Tyrolit	**24 – 3,5 – 11,3 mm**	oznaczenie producenta
Spoiwo	**metaliczne**	ziarno: diament
Technologia	**TGD®**	rozmieszczenie diamentów
Łączenie segmentów	**spawanie laserowe**	laserowo do Ø 300 mm
Moc wiertnicy	**do 3,5 kW**	
Materiał obrabiany	**beton, żelbet**	kruszywo miękkie do średnio twardego
Warunki pracy	**na mokro (chłodzenie wodą)**	
Linia	**Tyrolit PREMIUM**	
Jednostka sprzedaży	**szt**	
Rozmiar CDL – 107 mm	**symbol 34018477, segment 24 – 3,5 – 11,3**	
Rozmiar CDL – 112 mm	**symbol 34018478, segment 24 – 3,5 – 11,3**	
Rozmiar CDL – 117 mm	**symbol 34018480, segment 24 – 3,5 – 11,3**	ten produkt
Rozmiar CDL – 122 mm	**symbol 34018511, segment 24 – 3,5 – 11,3**	
Rozmiar CDL – 127 mm	**symbol 34018513, segment 24 – 3,5 – 11,3**	

Dane wg Tyrolit (tyrolit.com, karta artykułu 34018480). Segment wg specyfikacji producenta: 24 – 3,5 – 11,3 mm. Producent nie podaje prędkości obrotowej ani liczby segmentów – stosuj się do zaleceń producenta wiertnicy.

Sposób użycia

01 Mocuj
Wkręć koronę na przyłącze 1 1/4" wiertnicy.

02 Ustaw
Zamocuj stojak wiertnicy stabilnie, sprawdź pion lub kąt.

03 Woda
Podłącz chłodzenie wodą i uruchom przepływ przed wierceniem.


04 Nawiercaj
Rozpocznij z małym posuwem, potem pracuj równomiernie.

05 Rdzeń
Po przewierceniu wyjmij rdzeń, oczyść koronę.

Ważne: wiercenie wyłącznie na mokro; stosuj się do zaleceń producenta wiertnicy dotyczących obrotów i średnic.

Rysunek wymiarowy

widok z boku – rysunek poglądowy, wymiary w mm

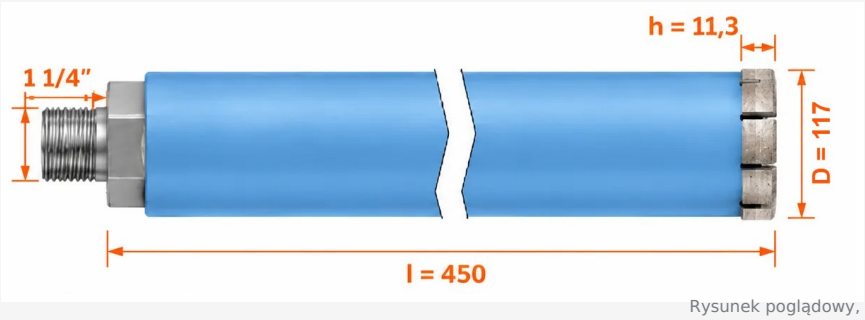

Tyrolit CDL Ø 117 mm – na mokro

D = 117 mm – średnica korony

l = 450 mm – długość użytkowa

h = 11,3 mm – wysokość segmentu

Przyłącze: 1 1/4"

Segment: 24 – 3,5 – 11,3 mm

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Średnica: Ø 117 mm

Długość: 450 mm użytkowa

Przyłącze: 1 1/4"

Wiertnica: do 3,5 kW, na mokro

Tyrolit: DRU350 MKII, DME26MW / DME26UW, DME17DP, DME20PW / DME20PU / DME20CW, DME22SU

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, chroń segmenty przed uderzeniami.
- Po pracy przepłucz koronę wodą i usuń szlam.
- Sprawdzaj stan segmentów i gwintu przyłącza przed pracą.

Dokumenty i zgodność

- tyrolit.com – wiertła do wiercenia na mokro CDL
- symbol e-Pamar = nr kat. Tyrolit: 34018480
- EAN: 9003172026046
- Ø 117 × 450 mm, 1 1/4"

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy i słuch: okulary, ochronniki słuchu.

Prąd i woda: wyłącznik różnicowoprądowy.

Przed wierceniem: sprawdź instalacje w ścianie.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Wiertło koronowe Tyrolit CDL Ø117 mm, 450 mm, na mokro w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wiertlo-koronowe-tyrolit-cdl-fi-117-mm-dlugosc-uzytkowa-450-mm-do-pracy-na-mokro.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych Tyrolit. Wiążące są aktualne dane producenta.