


NIT ZRYWALNY DIN 7337

ŁEB PŁASKI | 3,2 x 20 mm | AL/ST

Nit do trwałych połączeń jednostronnych; korpus aluminiowy, trzpień stalowy.

Rysunek wymiarowy

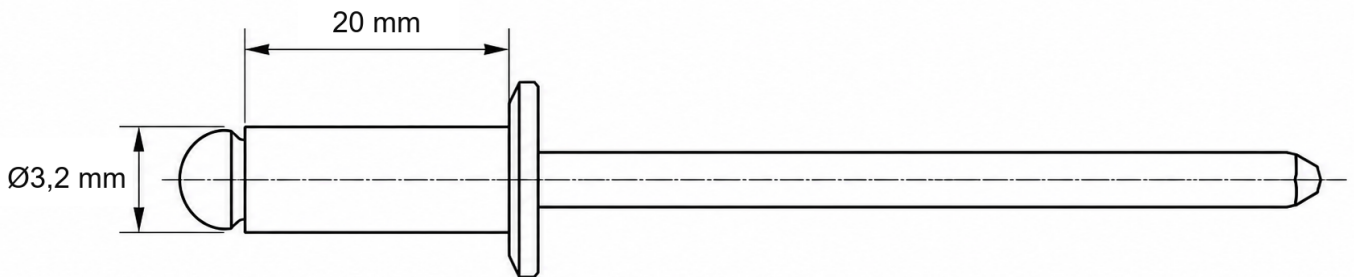

Schemat poglądowy. Wymiary w mm; wartości graniczne podano w tabeli.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Norma / wykonanie	DIN 7337 / ISO 15977, nit zrywalny standardowy
Kształt łba	Płaski
Materiał korpusu (tulei)	Aluminium
Materiał trzpienia	Stal
Średnica nominalna D	3,2 mm
Zakres średnicy korpusu	3,10-3,28 mm
Długość korpusu L	20 mm
Zakres zacisku	15,0-17,0 mm
Zalecana średnica otworu	3,30-3,40 mm
Średnica kołnierza T	5,8-6,5 mm
Grubość kołnierza K	0,8 mm
Średnica trzpienia M	1,75 mm
Min. obciążenie na ścinanie	760 N
Min. obciążenie na rozciąganie	980 N
Kod produktu / opakowanie	73373.220AL/ST / 1000 szt.

Zastosowanie

- ☒ Cienkie blachy, obudowy, osłony i lekkie profile.
- ☒ Panele, tabliczki oraz elementy montażowe dobrane do zakresu zacisku.
- ☒ Połączenia dostępne wyłącznie od strony łba nita.

Wskazówki pracy

Dobrać nit do łącznej grubości pakietu. Otwór wykonać prostopadłe, usunąć zadziory i oczyścić. Parametry sił są wartościami katalogowymi typowego wykonania AL/ST, a nie nośnością gotowego złącza.

