


NIT ZRYWALNY DIN 7337

ŁEB PŁASKI | 5,0 x 14 mm | AL/ST

Nit do trwałych połączeń jednostronnych; korpus aluminiowy, trzpień stalowy.

Rysunek wymiarowy

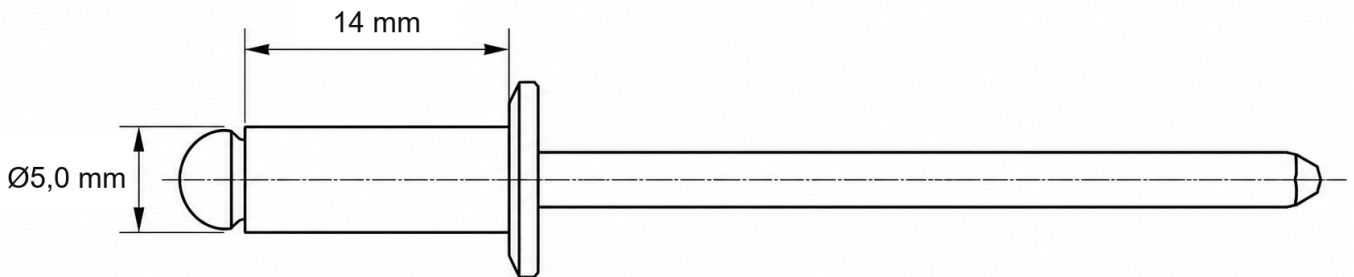

Schemat poglądowy. Wymiary w mm; wartości graniczne podano w tabeli.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Norma / wykonanie	DIN 7337 / ISO 15977, nit zrywalny standardowy
Kształt łba	Płaski
Materiał korpusu (tulei)	Aluminium
Materiał trzpienia	Stal
Średnica nominalna D	5,0 mm
Zakres średnicy korpusu	4,85-5,08 mm
Długość korpusu L	14 mm
Zakres zacisku	8,0-10,0 mm
Zalecana średnica otworu	5,10-5,20 mm
Średnica kołnierza T	8,5-9,5 mm
Grubość kołnierza K	1,1 mm
Średnica trzpienia M	2,70 mm
Min. obciążenie na ścinanie	2000 N
Min. obciążenie na rozciąganie	2800 N
Kod produktu / opakowanie	73375.014AL/ST / 1000 szt.

Zastosowanie

- ☒ Cienkie blachy, obudowy, osłony i lekkie profile.
- ☒ Panele, tabliczki oraz elementy montażowe dobrane do zakresu zacisku.
- ☒ Połączenia dostępne wyłącznie od strony łba nita.

Wskazówki pracy

Dobrać nit do łącznej grubości pakietu. Otwór wykonać prostopadłe, usunąć zadziory i oczyścić. Parametry sił są wartościami katalogowymi typowego wykonania AL/ST, a nie nośnością gotowego złącza.

