

Tarcza diamentowa do cięcia asfaltu 300 mm – segment 10 mm

Tarcza diamentowa segmentowa Ø 300 mm do asfaltu i materiałów trących: segment 10 mm wysokości i 3,2 mm szerokości, otwór mocujący 20 / 25,4 mm. Przeznaczona do przecinarki jezdnej i ręcznej piły spalinowej, praca na sucho i na mokro. Zalecane materiały: asfalt; dopuszczalnie także beton świeży, beton trący i silka. Klasa jakości: podwyższona (linia ekonomiczna) ★★.

Ø 300 MM

SEGMENT 10 MM

OTWÓR 20 / 25,4

SEGMENTOWA

NA SUCHO I NA MOKRO

1 SZT.

Właściwości

- Segment 10 mm – Zapas diamentowej części roboczej na długą pracę.
- Rzaz 3,2 mm – Wąskie cięcie i mniej urobku.
- Konstrukcja segmentowa – Szczeliny między segmentami chłodzą tarczę.
- Otwór 20 / 25,4 mm – Pasuje do przecinarki jezdnej i ręcznej piły spalinowej.
- Na sucho i na mokro – Warunki pracy podane dla tego modelu.
- Klasa podwyższona (linia ekonomiczna) – ★★ – do porównania z innymi tarczami.

Zastosowanie

- Asfalt – nawierzchnie, łaty, przyłącza
- Świeży beton – nacinanie dylatacji
- Beton trący – materiały ściernie
- Silka – cięcie dopuszczalne

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Średnica D	300 mm	
Wysokość segmentu	10 mm	część robocza
Szerokość segmentu	3,2 mm	szerokość rzazu
Otwór mocujący	20 / 25,4 mm	
Konstrukcja	segmentowa, spawana laserowo	segmenty diamentowe na stalowym dysku
Materiał zalecany	asfalt	
Materiał dopuszczalny	beton świeży, beton trący i silka	
Maszyna	maszyna jezdna i ręczna piła spalinowa	
Warunki pracy	na sucho i na mokro	
Klasa jakości	podwyższona (linia ekonomiczna) ★★	
Sprzedaż	1 szt.	symbol A-300/10E

Dane według oznaczenia i karty produktu dostawcy oraz zasad użytkowania tarcz diamentowych (PN-EN 13236).

■ Sposób użycia

01 Kontrola

Obejrzyj tarczę Ø 300 mm – bez pęknięć, wykruszonych segmentów i śladów przegrzania.

02 Montaż

Założ tarczę na wrzeciono 20 / 25,4 mm zgodnie ze strzałką kierunku obrotów.

03 Rozruch

Uruchom maszynę i odczekaj, aż tarcza osiągnie pełne obroty, zanim dotknie materiału.

04 Cięcie

Prowadź tarczę prosto, bez skręcania i bocznego docisku; tnij etapami.

05 Chłodzenie

Na sucho rób przerwy, by segment ostygł; na mokro zapewnij stały dopływ wody

Nie skręcaj tarczy w rzemie i nie szlifuj bokiem segmentów – grozi to pęknięciem dysku. Nie przekraczaj prędkości z oznaczenia na tarczy. Pracuj w okularach, ochronnikach słuchu i masce przeciwpyłowej.

■ Tarcza 300/10 mm w skrócie

Tarczę Ø 300 mm montujesz na przecinarki jezdnej i ręcznej piły spalinowej z otworem 20 / 25,4 mm. Warunki pracy: na sucho i na mokro.

■ Warunki pracy i chłodzenie

Woda wiąże pył i chłodzi segment; nigdy nie polewaj wodą rozgrzaną tarczę po cięciu na sucho.


■ Badania i certyfikaty

- PN-EN 13236 – tarcze diamentowe (zasady bezpieczeństwa)
- segment 10 × 3,2 mm, otwór 20 / 25,4 mm
- klasa podwyższona (linia ekonomiczna) ★★
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie przekraczaj prędkości z oznaczenia tarczy. Nie używaj tarczy z rysami lub wykruszonymi segmentami. Osłona, okulary, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa.

■ Rysunek wymiarowy – tarcza diamentowa 300/10 mm

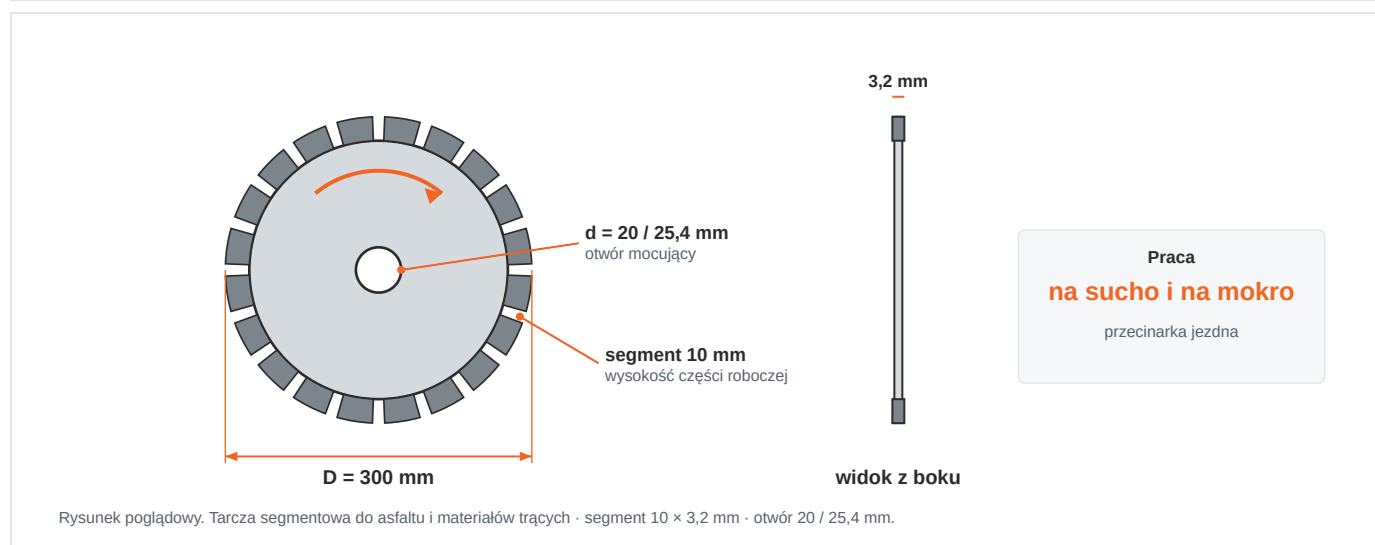

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Tarcza diamentowa 300/10 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-diam-30012mm-asfalt.html

W ofercie e-Pamar: tarcza diamentowa do cięcia asfaltu 300 mm – segment 10 mm, 1 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** A-300/10E

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych dostawcy i PN-EN 13236.