Klej poliuretanowy 2K Pamar Super Duo beżowy – do naroży aluminiowych, kartusz 900 g

Pamar Super Duo 2K w kolorze beżowy to dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy do konstrukcyjnego klejenia naroży, kątowników i profili przy produkcji okien, drzwi i fasad aluminiowych. Kartusz tandemowy 900 g miesza oba składniki w mieszaczu statycznym; na aplikację masz 15–25 min, czas otwarty to 30–45 min, a docisk 4–6 h. Kolor beżowy pasuje do jasnych, piaskowych i drewnopodobnych profili.

PUR 2K | BEŻOWY | KARTUSZ 900 G | BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW | DOCISK 4–6 H

Właściwości

- Połączenia konstrukcyjne – Do sztywnego klejenia naroży i kątowników aluminiowych.
- Stała proporcja – Kartusz tandemowy i mieszacz statyczny – bez ręcznego odmierzania.
- Bez rozpuszczalników – Klej nie kurczy się przez odparowanie rozpuszczalnika.
- Długi czas otwarty – 30–45 min na złożenie ramy.
- Kolor beżowy – Mało widoczna spoina na jasnych, piaskowych i drewnopodobnych profili.
- Wiele podłoży – Aluminium, PVC, drewno, laminat, GFK, izolacje.

Zastosowanie

- Okna i drzwi aluminiowe – klejenie naroży i kątowników
- Fasady i ogrody zimowe – połączenia profili aluminiowych
- Płyty i izolacje – klejenie dociskowe płyt g-k, GFK z blachą
- PVC, drewno, laminat – klejenie dociskowe po próbie

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	**klej poliuretanowy 2K (PUR)**	dwuskładnikowy, bez rozpuszczalników
Kolor	**beżowy**	spoina beżowa
Opakowanie	**kartusz tandemowy 900 g**	mieszanie w mieszaczu statycznym
Czas aplikacji	**15–25 min**	od wymieszania składników
Czas otwarty	**30–45 min**	łączenie elementów
Czas docisku	**4–6 h**	
Gęstość komponentu A	**1,40–1,50 g/cm³**	+25°C, poliol
Gęstość komponentu B	**1,65–1,75 g/cm³**	+25°C, izocyjanian
Konsystencja	**pasta**	oba komponenty
Podłoża	**aluminium, PVC, drewno, laminat, GFK z blachą, płyty g-k**	beton po zagruntowaniu
Aplikacja	**wyciskacz ręczny lub pneumatyczny**	do kartuszy 2K 900 g
Klasyfikacja CLP (komp. B)	**Niebezpieczeństwo, GHS07, GHS08**	H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373

Dane: dokumentacja techniczna i karty charakterystyki komponentów A i B kleju Super Duo 2K.

Sposób użycia

01 Przygotuj profile
Oczyść, odtłuść i osusz czoła cięcia oraz komory profili.

02 Załóż kartusz
Włóż kartusz tandemowy 900 g do wyciskacza, odkręć zatyczkę i nakręć mieszacz statyczny.

03 Odrzuć pierwszą porcję
Wyciśnij pierwszy odcinek kleju do odpadu, aż kolor będzie jednolity.

04 Wtryśnij i złóż
W ciągu 15–25 min nałóż klej na czoła i wtryśnij w komorę z kątownikiem; złóż naroże w czasie otwartym 30–45 min.

05 Dociśnij
Utrzymuj docisk 4–6 h; wypływ kleju usuń przed utwardzeniem.

Komponent B reaguje z wodą i wilgocią – klej tylko suche powierzchnie. Pracuj przy dobrej wentylacji, w rękawicach (nitryl, butyl, neopren) i szczelnych okularach.

Przygotowanie podłoża

Profile aluminiowe: usuń wióry, pył i tłuszcz, osusz; PVC, laminat poliestrowy: oczyść i odtłuść; Drewno: suche, bez pyłu; Płyty g-k, GFK z blachą: oczyść, odpyl; Beton: zagruntuj, suchy.

Przechowywanie

Przechowuj szczelnie zamknięty, w chłodnym i suchym miejscu, z dala od słońca, ciepła, wody i żywności. Napoczęty kartusz zabezpiecz zużytym mieszaczem – przy kolejnym użyciu nakręć nowy.

Badania i certyfikaty


- Klej bezrozpuszczalnikowy
- Komponent A: bez klasyfikacji CLP
- Komponent B: GHS07, GHS08 – Niebezpieczeństwo
- Transport: nie jest towarem niebezpiecznym

Bezpieczeństwo


Komponent B: H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373. Pracuj przy dobrej wentylacji (lub w masce z filtrem A / A/P2), w rękawicach odpornych chemicznie (EN 374: nitryl, butyl, neopren) i szczelnych okularach. Przed użyciem zapoznaj się z kartami charakterystyki komponentów A i B.

Klejenie naroża i czasy pracy kleju 2K

Klejenie naroża profilu aluminiowego

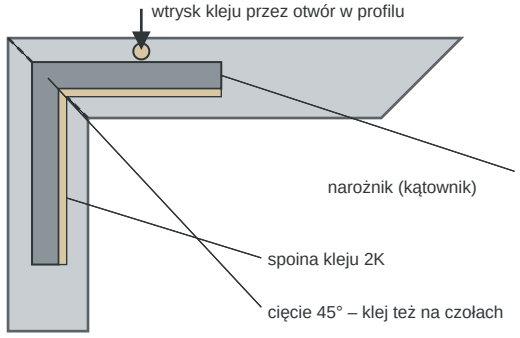

Czasy pracy kleju 2K

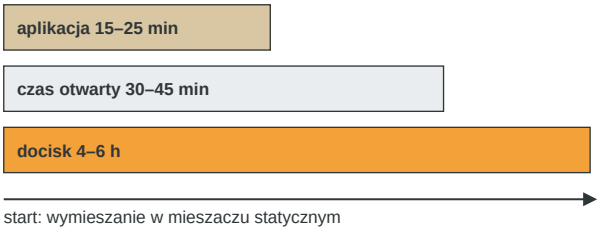

Kartusz tandemowy 900 g: komponent A (beżowy) + komponent B.
Pierwszą porcję z nowego mieszacza wyciśnij do odpadu.
Elementy łącz w czasie otwartym, docisk utrzymuj 4–6 h.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Pamar Super Duo 2K beżowy 900 g w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/klej-super-duo-900g-bez.html

W ofercie e-Pamar: klej poliuretanowy 2K Pamar Super Duo, kolor beżowy, kartusz tandemowy 900 g · **Marka:** Pamar · **Symbol:** MR1.900

Opracowanie e-Pamar. Przed produkcją seryjną wykonaj próbę przyczepności na stosowanych profilach i materiałach.