Tarcza do cięcia Tyrolit PREMIUM 2w1 125 × 1,6 × 22,23 mm

Najwyższa linia ściernic do cięcia Tyrolit PREMIUM 2w1 – najkrótszy czas cięcia i szczególnie długa trwałość na stali i stali nierdzewnej. Wymiar 125 × 1,6 × 22,23 mm, specyfikacja A 46 Q- BFP. Nr katalogowy Tyrolit: 34332794. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYROLIT | PREMIUM 2W1 | 125 MM | 1,6 MM | A46Q-BFP

Właściwości

- **Wymiar 125 × 1,6 × 22,23 mm –** uniwersalna: większa stabilność i żywotność niż 1,0 mm przy wciąż szybkim cięciu; do profili, prętów i grubszych rur.
- **Linia PREMIUM 2w1 –** Czystość chemiczna zapobiega korozji, korozji wżerowej i spadkowi wytrzymałości zmęczeniowej – najlepsze rezultaty także na stali nierdzewnej.
- **Ziarno i spoiwo –** konwencjonalne (A+C); żywica (wzmocniona siatką).
- **Średnica 125 mm –** do szlifierek kątowych 125 mm, najczęściej używanych w warsztacie i na montażu; dobra kontrola przy pracy w ciasnych miejscach.

Zastosowanie

- **Materiał –** stal i stal nierdzewna
- **Prace –** do cięcia arkuszy blach, profili, rur, prętów i twardego materiału
- **Konstrukcje stalowe –** balustrady, bramy, hale
- **Warsztat –** ślusarstwo, spawalnictwo

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**tarcza do cięcia**	ściernica spojona
Producent	**TYROLIT**	linia PREMIUM 2w1
Nr katalogowy	**34332794**	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	**125 × 1,6 × 22,23 mm**	D × T × H
Średnica (D)	**125 mm**	
Grubość (T)	**1,6 mm**	
Otwór (H)	**22,23 mm**	do szlifierek kątowych
Kształt	**41 – płaska**	
Ziarno	**konwencjonalne (A+C)**	
Ziarnistość	**46**	
Specyfikacja	**A 46 Q- BFP**	wg Tyrolit
Spoiwo	**żywica (wzmocniona siatką)**	
Materiał obrabiany	**stal i stal nierdzewna**	
Narzędzie	**szlifierka kątowa Ø 125 mm**	z osłoną
Opakowanie producenta	**25 szt.**	sprzedaż na sztuki
Norma bezpieczeństwa	**EN 12413**	ściernice spojone

Dane wg producenta: TYROLIT (tyrolit.com, karta katalogowa „Ściernice do cięcia PREMIUM 2w1”). Maksymalna prędkość obrotowa – wg etykiety tarczy.

Sposób użycia

01 Sprawdź
Tarcza bez pęknięć, data ważności i prędkość z etykiety zgodne ze szlifierką Ø 125 mm.

02 Zamocuj
Kołnierze czyste, tarcza na otworze 22,23 mm, osłona ustawiona od strony operatora.


03 Rozpędź
Próbny bieg bez obciążenia, potem wejście w materiał bez uderzenia.

04 Tnij
Prowadź prosto w płaszczyźnie tarczy, bez wyginania i docisku na siłę.

05 Zakończ
Odczekaj do zatrzymania tarczy; wymień tarczę zużytą lub uszkodzoną.

Ważne: tarczy do cięcia 125 × 1,6 × 22,23 mm nie wolno używać do szlifowania bokiem. Pracuj zawsze z osłoną i nie przekraczaj prędkości obrotowej podanej na etykiecie tarczy.

Rysunek wymiarowy

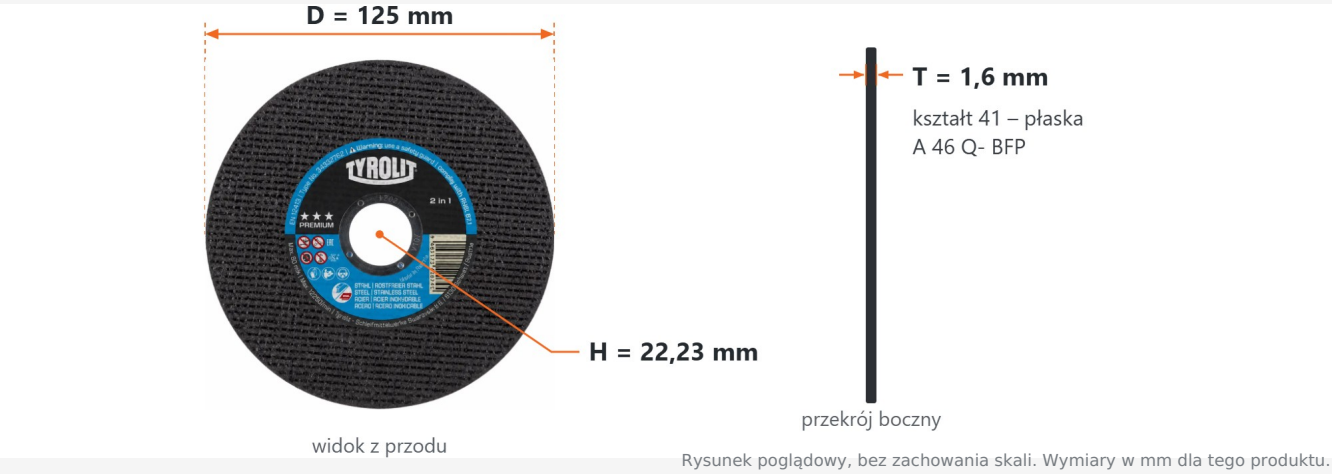

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Średnica: Ø 125 mm – szlifierka kątowa 125 mm

Grubość: 1,6 mm – uniwersalna

Inny wariant: PREMIUM 2w1 125 × 1,0 × 22,23 mm (34332792)

Inna linia: Tyrolit BASIC 2w1 (34332873)

Szlifierka: kątowa Ø 125 mm, z osłoną

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, na płasko.
- Chroń przed wilgocią, mrozem i uderzeniami – nie używaj tarczy upuszczonej lub pękniętej.
- Przed użyciem sprawdź datę ważności nadrukowaną na tarczy lub etykiecie.

Dokumenty i zgodność

- producent: TYROLIT, Schwaz (Austria)
- linia: PREMIUM 2w1 – „Ściernice do cięcia PREMIUM 2w1”
- nr katalogowy: 34332794 · spec. A 46 Q- BFP
- norma bezpieczeństwa: EN 12413 (ściernice spojone)

Bezpieczeństwo – w skrócie

Osłona: zawsze założona, ustawiona od strony operatora.

Prędkość: nie wyższa niż na etykiecie tarczy.

Ochrona: okulary/przyłbica, ochronniki słuchu, rękawice.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tarcza do cięcia Tyrolit PREMIUM 2w1 125 × 1,6 × 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-do-ciecia-premium-125-x-16-x-2223.html