Tarcza lamelkowa Tyrolit BASIC 2w1 ZA40 125 × 22,23 mm

Ściernica lamelkowa Tyrolit BASIC 2w1 z ziarnem cyrkonowym (ZA) – do stali i stali nierdzewnej; o 30% większa wydajność usuwania niż poprzednie ściernice Basic (wg Tyrolit). Wymiar 125 × 22,23 mm. Nr katalogowy Tyrolit: 34659314. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYROLIT | BASIC 2W1 | 125 MM | ZA40

Właściwości

- **Ziarno ZA40 –** zgrubne: najszybsze usuwanie materiału, zbieranie spoin i ostrych krawędzi.
- **Linia BASIC 2w1 –** Dobre usuwanie materiału – wydajność o 30% większa niż poprzednie ściernice Basic (wg Tyrolit).
- **Ziarno i spoiwo –** cyrkonowo-korundowe (ZA); spoiwo żywiczne (narzędzie ścierne o spoiwie elastycznym).
- **Średnica 125 mm –** do szlifierek kątowych 125 mm, najczęściej używanych w warsztacie i na montażu; dobra kontrola przy pracy w ciasnych miejscach.

Zastosowanie

- **Materiał –** stal węglowa i stal nierdzewna
- **Prace –** szlifowanie spoin, krawędzi, usuwanie zadziorów
- **Konstrukcje stalowe –** balustrady, bramy, hale
- **Warsztat –** ślusarstwo, spawalnictwo

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**tarcza lamelkowa**	narzędzie ścierne o spoiwie elastycznym
Producent	**TYROLIT**	linia BASIC 2w1
Nr katalogowy	**34659314**	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	**125 × 22,23 mm**	D × H
Średnica (D)	**125 mm**	
Otwór (H)	**22,23 mm**	do szlifierek kątowych
Kształt	**27A – wygięta (stożkowa)**	
Ziarno	**cyrkonowo-korundowe (ZA)**	
Ziarnistość	**ZA40**	
Spoiwo	**spoiwo żywiczne (narzędzie ścierne o spoiwie elastycznym)**	
Materiał obrabiany	**stal węglowa i stal nierdzewna**	
Narzędzie	**szlifierka kątowa Ø 125 mm**	z osłoną
Opakowanie producenta	**10 szt.**	sprzedaż na sztuki
Norma bezpieczeństwa	**EN 13743**	ściernice nasypowe

Dane wg producenta: TYROLIT (tyrolit.com, karta katalogowa „Ściernice lamelkowe BASIC 2w1”). Maksymalna prędkość obrotowa – wg etykiety tarczy.

Sposób użycia

01 Sprawdź
Lamelki całe, dysk wsporczy bez pęknięć, prędkość z etykiety zgodna ze szlifierką.

02 Zamocuj
Kołnierz dociskowy dokręcony, osłona szlifierki założona.


03 Ustaw kąt
Pracuj pod niewielkim kątem do powierzchni, przykładając lamelki płasko.

04 Szlifuj
Ruchem posuwisto-zwrotnym, ze stałym, umiarkowanym dociskiem.

05 Zmień ziarno
Po ZA40 przejdź na drobniejsze ziarno, jeśli potrzebne gładsze wykończenie.

Ważne: tarcza lamelkowa ZA40 125 mm nie służy do cięcia. Pracuj z osłoną i nie przekraczaj prędkości obrotowej podanej na etykiecie.

Rysunek wymiarowy

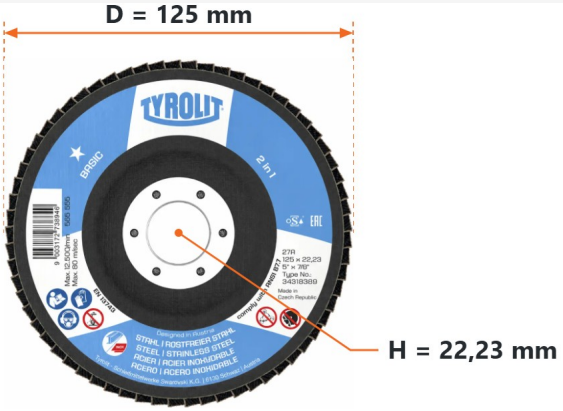

widok z przodu



ziarno ZA40

kształt 27A – wygięta (stożkowa)
cyrkonowo-korundowe (ZA)

przekrój boczny

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Średnica: Ø 125 mm – szlifierka kątowa 125 mm

Ziarno: ZA40 – zgrubne

Inny wariant: BASIC 2w1 ZA60 125 × 22,23 mm (34659315)

Inna linia: Tyrolit BASIC (34207235)

Szlifierka: kątowa Ø 125 mm, z osłoną

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, na płasko.
- Chroń przed wilgocią, mrozem i uderzeniami – nie używaj tarczy upuszczonej lub pękniętej.
- Przed użyciem sprawdź datę ważności nadrukowaną na tarczy lub etykiecie.

Dokumenty i zgodność

- producent: TYROLIT, Schwaz (Austria)
- linia: BASIC 2w1 – „Ściernice lamelkowe BASIC 2w1”
- nr katalogowy: 34659314
- norma bezpieczeństwa: EN 13743 (ściernice nasypowe)

Bezpieczeństwo – w skrócie

Osłona: zawsze założona, ustawiona od strony operatora.

Prędkość: nie wyższa niż na etykiecie tarczy.

Ochrona: okulary/przyłbica, ochronniki słuchu, rękawice.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tarcza lamelkowa Tyrolit BASIC 2w1 ZA40 125 × 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-lamelkowa-basic-2w1-za40-125-x-2223.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta TYROLIT (tyrolit.com). Dokument nie zastępuje instrukcji szlifierki ani informacji bezpieczeństwa na opakowaniu tarczy.