


NIT ZRYWALNY DIN 7337

ŁEB PŁASKI | 6,4 x 15 mm | AL/ST

Nit do trwałych połączeń jednostronnych; korpus aluminiowy, trzpień stalowy.

Rysunek wymiarowy

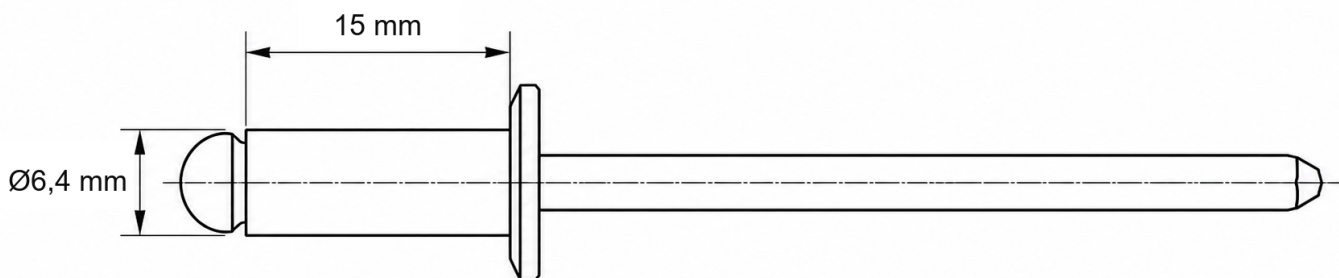

Schemat poglądowy. Wymiary w mm; wartości graniczne podano w tabeli.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Norma / wykonanie	DIN 7337 / ISO 15977, nit zrywalny standardowy
Kształt łba	Płaski
Materiał korpusu (tulei)	Aluminium
Materiał trzpienia	Stal
Średnica nominalna D	6,4 mm
Zakres średnicy korpusu	6,25-6,48 mm
Długość korpusu L	15 mm
Zakres zacisku	6,0-9,0 mm
Zalecana średnica otworu	6,50-6,60 mm
Średnica kołnierza T	11,5-13,0 mm
Grubość kołnierza K	1,8 mm
Średnica trzpienia M	3,85 mm
Min. obciążenie na ścinanie	3150 N
Min. obciążenie na rozciąganie	4100 N
Kod produktu / opakowanie	73376.415AL/ST / 1000 szt.

Zastosowanie

- ☒ Cienkie blachy, obudowy, osłony i lekkie profile.
- ☒ Panele, tabliczki oraz elementy montażowe dobrane do zakresu zacisku.
- ☒ Połączenia dostępne wyłącznie od strony łba nita.

Wskazówki pracy

Dobrać nit do łącznej grubości pakietu. Otwór wykonać prostopadłe, usunąć zadziory i oczyścić. Parametry sił są wartościami katalogowymi typowego wykonania AL/ST, a nie nośnością gotowego złącza.

