Tarcza do szlifowania Tyrolit CERABOND X 125 × 7 × 22,23 mm

Ściernica do obróbki zgrubnej Tyrolit CERABOND X – ziarno ceramiczne i nowy system spoiwa: najszybsze szlifowanie i maksymalna trwałość na stali, stali nierdzewnej i materiałach twardych. Wymiar 125 × 7 × 22,23 mm, specyfikacja CA 24 Q- BFP. Nr katalogowy Tyrolit: 34387126. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYROLIT | CERABOND X | 125 MM | 7 MM | CA24Q-BFP

Właściwości

- **Wymiar 125 × 7 × 22,23 mm –** tarcza do szlifowania zgrubnego (usuwanie spoin, fazowanie krawędzi, zdejmowanie naddatku).
- **Linia CERABOND X –** Szybkie szlifowanie dzięki strukturze ziarna ceramicznego.
- **Ziarno i spoiwo –** ceramiczne (CA); żywica – nowy system spoiwa CERABOND X.
- **Średnica 125 mm –** do szlifierek kątowych 125 mm, najczęściej używanych w warsztacie i na montażu; dobra kontrola przy pracy w ciasnych miejscach.

Zastosowanie

- **Materiał –** stal i stal nierdzewna, także twarde (Mangan, Hardox)
- **Prace –** do szlifowania krawędzi, szlifowania powierzchni lub usuwania spoin
- **Konstrukcje stalowe –** balustrady, bramy, hale
- **Warsztat –** ślusarstwo, spawalnictwo

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**tarcza do szlifowania**	ściernica spojona
Producent	**TYROLIT**	linia CERABOND X
Nr katalogowy	**34387126**	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	**125 × 7 × 22,23 mm**	D × T × H
Średnica (D)	**125 mm**	
Grubość (T)	**7 mm**	
Otwór (H)	**22,23 mm**	do szlifierek kątowych
Kształt	**27 – z obniżonym środkiem**	
Ziarno	**ceramiczne (CA)**	
Ziarnistość	**24**	
Specyfikacja	**CA 24 Q- BFP**	wg Tyrolit
Spoiwo	**żywica – nowy system spoiwa CERABOND X**	
Materiał obrabiany	**stal i stal nierdzewna, także twarde (Mangan, Hardox)**	
Narzędzie	**szlifierka kątowa Ø 125 mm**	z osłoną
Opakowanie producenta	**5 szt.**	sprzedaż na sztuki
Norma bezpieczeństwa	**EN 12413**	ściernice spojone

Dane wg producenta: TYROLIT (tyrolit.com, karta katalogowa „Ściernice do obróbki zgrubnej PREMIUM CERABOND X"). Maksymalna prędkość obrotowa – wg etykiety tarczy.

Sposób użycia

01 Sprawdź
Tarcza bez pęknięć, prędkość z etykiety zgodna ze szlifierką Ø 125 mm.

02 Zamocuj
Kołnierze czyste, osłona ustawiona od strony operatora.


03 Ustaw kąt
Szlifuj powierzchnią boczną tarczy pod kątem do materiału.

04 Szlifuj
Ruchem wahadłowym, bez uderzeń krawędzią i bez nadmiernego docisku.

05 Kontroluj
Wymień tarczę przed zużyciem do etykiety lub przy uszkodzeniu.

Ważne: tarczy do szlifowania 125 × 7 × 22,23 mm nie używaj do cięcia. Pracuj z osłoną i nie przekraczaj prędkości obrotowej podanej na etykiecie tarczy.

Rysunek wymiarowy

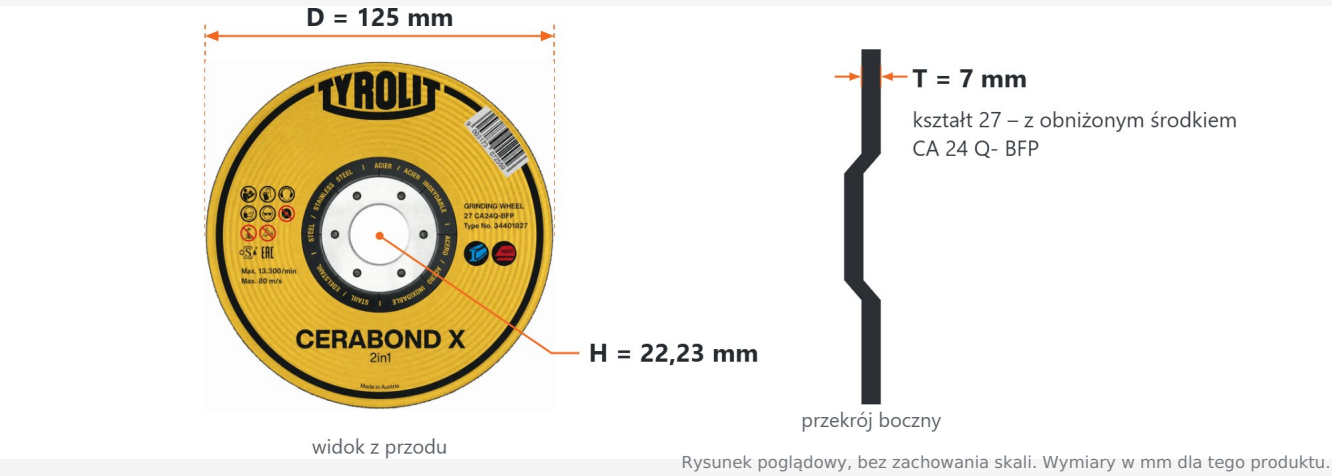

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Średnica: Ø 125 mm – szlifierka kątowa 125 mm

Grubość: 7 mm – tarcza do szlifowania zgrubnego

Inny wariant: CERABOND X 230 × 7 × 22,23 mm (34387127)

Inna linia: Tyrolit BASIC FASTCUT (34468717)

Szlifierka: kątowa Ø 125 mm, z osłoną

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, na płasko.
- Chroń przed wilgocią, mrozem i uderzeniami – nie używaj tarczy upuszczonej lub pękniętej.
- Przed użyciem sprawdź datę ważności nadrukowaną na tarczy lub etykiecie.

Dokumenty i zgodność

- producent: TYROLIT, Schwaz (Austria)
- linia: CERABOND X – „Ściernice do obróbki zgrubnej PREMIUM CERABOND X”
- nr katalogowy: 34387126 · spec. CA 24 Q- BFP
- norma bezpieczeństwa: EN 12413 (ściernice spojone)

Bezpieczeństwo – w skrócie

Osłona: zawsze założona, ustawiona od strony operatora.

Prędkość: nie wyższa niż na etykiecie tarczy.

Ochrona: okulary/przyłbica, ochronniki słuchu, rękawice.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tarcza do szlifowania Tyrolit CERABOND X 125 × 7 × 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-do-szlifowania-cerabond-x-125-x-7-x-2223.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta TYROLIT (tyrolit.com). Dokument nie zastępuje instrukcji szlifierki ani informacji bezpieczeństwa na opakowaniu tarczy.