Dysk fibrowy 3M Cubitron II 987C 125 × 22 mm, 36+

Dysk fibrowy 3M Cubitron II 987C – precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne 3M z dodatkiem chłodzącym – utrzymuje niską temperaturę na stali nierdzewnej i metalach wrażliwych na ciepło, ogranicza przebarwienia (wg 3M). Wymiar 125 × 22 mm (szczelinowy), ziarno 36+, maks. 12 000 obr/min. Faktura VAT.

125 × 22 MM | 36+ | POMARAŃCZOWY | 12 000 OBR/MIN

Właściwości

- **Ziarno precyzyjne 3M –** ceramika kształtowana – szybkie cięcie
- **Mniejszy nacisk –** mniejsze zmęczenie operatora
- **Sztywny podkład z fibry –** odporny na rozerwanie
- **Nasyp zamknięty –** kolor pomarańczowy

Zastosowanie

- **Usuwanie spoin –** szlifowanie spoin, nadlewków
- **Fazowanie –** krawędzie przed spawaniem
- **Materiały –** wszystkie metale, w tym stal nierdzewna, stopy niklu, tytan, aluminium

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / typ	**3M Cubitron II 987C**	
Średnica	**125 mm**	
Otwór centralny	**22 mm, szczelinowy**	
Ziarno	**36+**	oznaczenie 3M
Materiał ścierny	**ceramika precyzyjna (ziarno kształtowane 3M)**	
Podkład	**włókno (fibra wulkanizowana)**	
Spoiwo	**żywica**	
Typ nasypu	**nasyp zamknięty**	
Kolor	**pomarańczowy**	
Maks. prędkość	**12 000 obr/min**	wg 3M Polska
Praca	**na sucho**	
Symbol e-Pamar	**7000028171985**	
Opakowanie	**Szt**	sprzedaż na sztuki
125 mm, 36+	**12 000**	nasyp zamknięty · ten produkt
125 mm, 60+	**12 000**	nasyp zamknięty
125 mm, 80+	**12 000**	nasyp zamknięty
180 mm, 36+	**8500**	nasyp zamknięty
180 mm, 60+	**8500**	nasyp zamknięty
180 mm, 80+	**8500**	nasyp zamknięty

Dane wg 3M Polska (3mpolska.pl) i katalogu 3M ASD 2024 (Polska).

Sposób użycia

01 Podkładka
Załóż podkładkę (dysk podporowy) Ø 125 mm.

02 Dysk
Nałóż dysk fibrowy i dokręć nakrętką.

03 Obroty
Sprawdź, czy obroty szlifierki nie przekraczają 12 000 obr/min.


04 Prowadzenie
Pracuj pod niewielkim kątem do powierzchni, bez nadmiernego nacisku – ziarno precyzyjne skrawa przy mniejszym nacisku (wg 3M).

05 Wymiana
Wymień dysk, gdy przestaje skrawać lub jest uszkodzony.

Ważne: dysk fibrowy stosuj wyłącznie z podkładką o tej samej średnicy; nie przekraczaj maksymalnej prędkości.

Rysunek wymiarowy



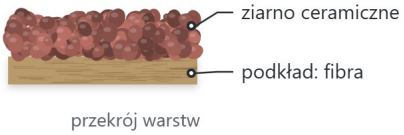

przekrój warstw

987C 125 36+

125 × 22 mm, szczelinowy
ziarno 36+
maks. 12 000 obr/min
kolor pomarańczowy
nasyp zamknięty

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

987C: stal nierdzewna, chłodzenie

36+: zgrubnie

Ø 125: z podkładką Ø 125

12 000: maks. obr/min

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej – fibra chłonie wilgoć.
- Przechowuj płasko, w oryginalnym opakowaniu.
- Nie używaj dysków odkształconych.

Dokumenty i zgodność

- 3M Cubitron II 987C, 125 × 22 mm
- ziarno 36+, nasyp zamknięty, kolor pomarańczowy
- maks. 12 000 obr/min
- dane wg 3M Polska
- symbol e-Pamar: 7000028171985

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Dysk fibrowy 3M Cubitron II 987C 125 × 22 mm, 36+ w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/dysk-fibrowy-3m-cubitron-ii-987c-125-x-22-p36.html