


COSMO HD-100.410 - MASA USZCZELNIAJĄCA ANTYKOROZYJNA MS | BIAŁA | 310 ML

Marka: COSMO | 1-składnikowy polimer modyfikowany silanami

Opakowanie produktu

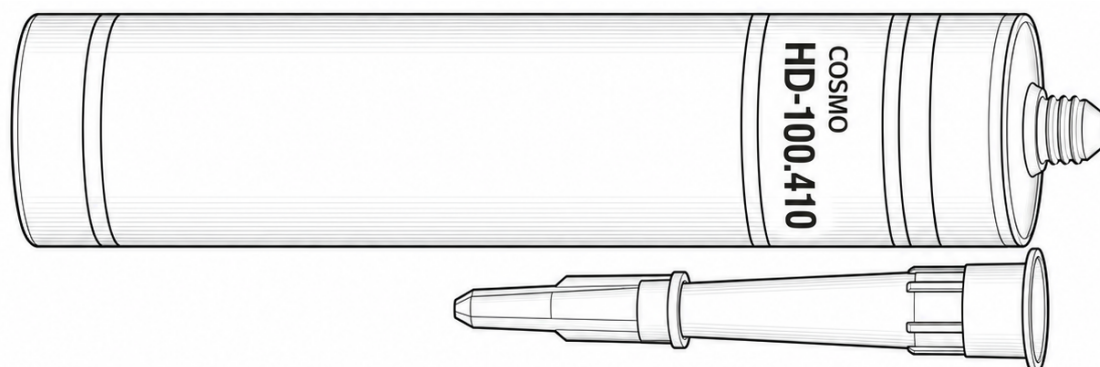

kartusz COSMO HD-100.410 z dyszą aplikacyjną

Dane techniczne

Marka / produkt	COSMO / HD-100.410
Baza	1K, polimer modyfikowany silanami
Kolor po utwardzeniu	biały
Gęstość	ok. 1,44 g/cm ³ przy +20 C
Twardość	ok. 30 Shore A
Wydłużenie przy zerwaniu	ok. 500%
Czas kożuszenia	ok. 15 min przy +20 C / 50% RH
Utwardzanie	ok. 4 mm / 24 h; pełne ok. 7 dni
Temperatura obróbki	+5 C do +30 C
Temperatura użytkowa	-40 C do +100 C
Opakowanie	eurokartusz PE 310 ml / 440 g
Okres przechowywania	12 miesięcy, oryginalnie zamknięty

Wskazówki obróbki

- Produkt i podłoża obrabiaj w temperaturze od +5 C do +30 C.
- Powierzchnie muszą być suche, odtłuszczone i wolne od pyłu.
- Elementy łącz w czasie kożuszenia; nadmiar usuń przed utwardzeniem.
- Parametry procesu potwierdź próbą w rzeczywistych warunkach aplikacji.

