


PRĘT GWINTOWANY DO KOTWY CHEMICZNEJ

M24 x 300 | KLASA 8.8 | OCYNK GALWANICZNY ZN

Stalowy pręt gwintowany do zamocowań wykonywanych z użyciem kompatybilnej żywicy kotwiącej. Pełny gwint ułatwia dobór głębokości osadzenia i położenia elementu mocowanego.

Rysunek wymiarowy

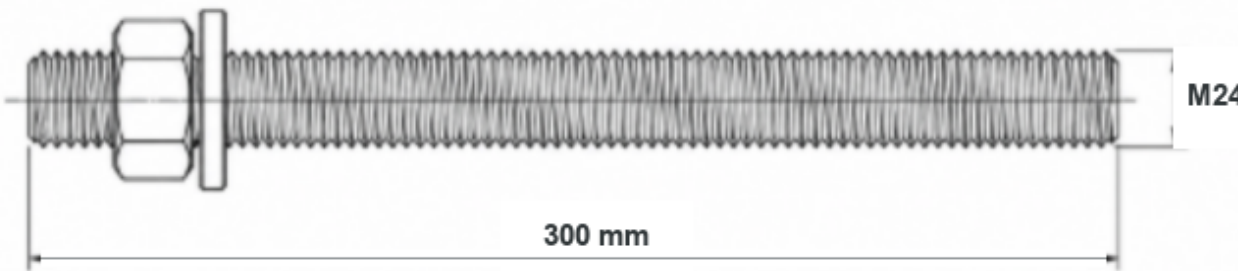

Schemat poglądowy. Wymiary w mm; geometria zakończeń może zależeć od partii produktu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Pręt gwintowany do kotwy chemicznej
Rozmiar gwintu	M24
Długość całkowita L	300 mm
Materiał	Stal
Klasa własności mechanicznych	8.8
Pokrycie ochronne	Ocynk galwaniczny (ZN)
Kod produktu	976243008.8ZN
Ilość w opakowaniu	10 szt.

Zastosowanie

- ☒ Mocowanie elementów konstrukcyjnych z użyciem odpowiedniej kotwy chemicznej.
- ☒ Zamocowania w betonie i murze - w zakresie przewidzianym dla wybranej żywicy.
- ☒ Montaż w typowych, nieagresywnych warunkach wymagających podstawowej ochrony cynkowej.

Wskazówki montażowe

Nośność zamocowania zależy od podłoża, rodzaju żywicy, średnicy i czystości otworu, głębokości osadzenia oraz warunków montażu. Otwór przygotuj i pręt osadź zgodnie z instrukcją oraz dokumentacją techniczną producenta zastosowanej kotwy chemicznej. Powłokę chroń przed uszkodzeniem podczas montażu.

