# Tarcza diamentowa turbo do betonu 125 mm – segment 12 mm

Tarcza diamentowa turbo Ø 125 mm do betonu: segment 12 mm wysokości i 2,2 mm szerokości, otwór mocujący 22,2 mm. Przeznaczona do szlifierki kątowej, praca na sucho. Zalecane materiały: beton, beton twardy i zbrojony i dachówka klasyczna. Klasa jakości: wysoka ★★★.

Ø 125 MM | SEGMENT 12 MM | OTWÓR 22,2 | TURBO | NA SUCHO | 1 SZT.

## Właściwości

- Segment 12 mm – Zapas diamentowej części roboczej na długą pracę.
- Rzaz 2,2 mm – Wąskie cięcie i mniej urobku.
- Segmenty turbo – Szybsze cięcie i lepsze chłodzenie segmentów.
- Otwór 22,2 mm – Pasuje do szlifierki kątowej.
- Na sucho – Warunki pracy podane dla tego modelu.
- Klasa wysoka – ★★★ – do porównania z innymi tarczami.

## Zastosowanie

- Beton i beton zbrojony – stropy, ściany, posadzki
- Dachówka i klinkier – pokrycia, elewacje
- Nawierzchnie – dylatacje, nacięcia, rozbiórki
- Prefabrykaty – krawężniki, płyty, bloczki

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość | Warunki / norma |
|---|---|---|
| Średnica D | **125 mm (rzeczywista 129 mm)** | |
| Wysokość segmentu | **12 mm** | część robocza |
| Szerokość segmentu | **2,2 mm** | szerokość rzazu |
| Otwór mocujący | **22,2 mm** | |
| Konstrukcja | **turbo, spawana laserowo** | segmenty diamentowe na stalowym dysku |
| Materiał zalecany | **beton, beton twardy i zbrojony i dachówka klasyczna** | |
| Materiał dopuszczalny | **–** | |
| Maszyna | **szlifierka kątowa** | |
| Warunki pracy | **na sucho** | |
| Klasa jakości | **wysoka ★★★** | |
| Sprzedaż | **1 szt.** | symbol N2-125/12 |

Dane według oznaczenia i karty produktu dostawcy oraz zasad użytkowania tarcz diamentowych (PN-EN 13236).

## Sposób użycia

**01 Kontrola**
Obejrzyj tarczę Ø 125 mm – bez pęknięć, wykruszonych segmentów i śladów przegrzania.

**02 Montaż**
Załóż tarczę na wrzeciono 22,2 mm zgodnie ze strzałką kierunku obrotów.

**03 Rozruch**
Uruchom maszynę i odczekaj, aż tarcza osiągnie pełne obroty, zanim dotknie materiału.

**04 Cięcie**
Prowadź tarczę prosto, bez skręcania i bocznego docisku; tnij etapami.

**05 Chłodzenie**
Co kilkadziesiąt sekund wycofaj tarczę z rzazu, by segment ostygł

Nie skręcaj tarczy w rzazie i nie szlifuj bokiem segmentów – grozi to pęknięciem dysku. Nie przekraczaj prędkości z oznaczenia na tarczy. Pracuj w okularach, ochronnikach słuchu i masce przeciwpyłowej.

## Tarcza 125/12 mm w skrócie

Tarczę Ø 125 mm montujesz na szlifierki kątowej z otworem 22,2 mm. Warunki pracy: na sucho. Segmenty turbo przyspieszają odprowadzanie urobku i chłodzenie.

## Warunki pracy i chłodzenie

Na sucho wycofuj tarczę z rzazu co kilkadziesiąt sekund, by ostygła.

## Badania i certyfikaty


- PN-EN 13236 – tarcze diamentowe (zasady bezpieczeństwa)
- segment 12 × 2,2 mm, otwór 22,2 mm
- klasa wysoka ★★★
- marka: Pamar

## Bezpieczeństwo

Nie przekraczaj prędkości z oznaczenia tarczy. Nie używaj tarczy z rysami lub wykruszonymi segmentami. Osłona, okulary, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa.

## Rysunek wymiarowy – tarcza diamentowa 125/12 mm

widok z przodu i z boku – wymiary w mm

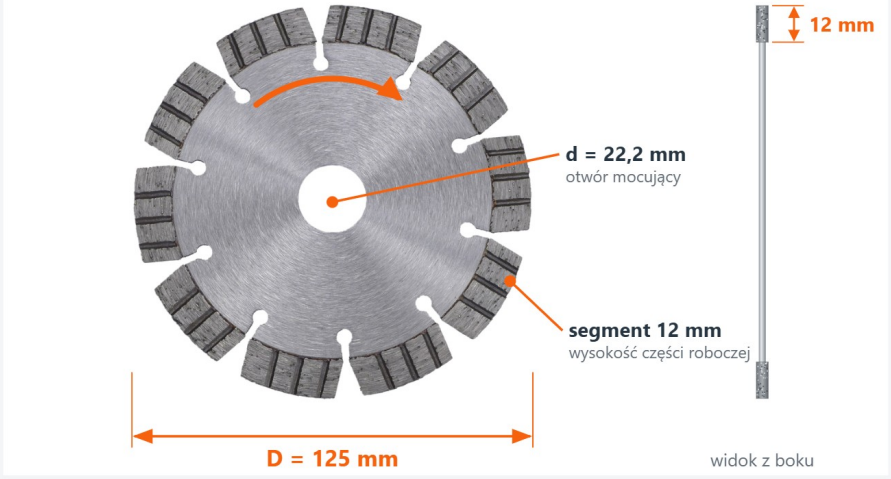


**Tarcza turbo Ø 125 mm**

do betonu twardego i zbrojonego · na sucho

**Maszyna:** szlifierka kątowa
**Otwór:** 22,2 mm
**Segment:** 12 × 2,2 mm
**Klasa:** wysoka ★★★

**Do cięcia**
**beton, beton twardy i zbrojony i dachówka klasyczna**

Rysunek poglądowy. Tarcza turbo do betonu twardego i zbrojonego · na sucho · segment 12 × 2,2 mm.

### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Tarcza diamentowa 125/12 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-diam-12512mm-beton-turbo.html

**W ofercie e-Pamar:** tarcza diamentowa turbo do betonu 125 mm – segment 12 mm, 1 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** N2-125/12

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych dostawcy i PN-EN 13236.