Tarcza diamentowa do fazowania 125 mm, kształt V – do poszerzania rys w betonie

Tarcza diamentowa z klinowym segmentem 13 mm do poszerzania rys i pęknięć w betonie oraz fazowania krawędzi szczelin przed ich wypełnieniem. Stalowy korpus, segment diamentowy, otwór 22,2 mm do szlifierek kątowych 125 mm. Praca na mokro – w betonie, betonie zbrojonym i świeżym.

Ø125 MM | PROFIL V | SEGMENT 13 MM | OTWÓR 22,2 | NA MOKRO

Właściwości

- Profil V – Bruzda gotowa do wypełnienia.
- Segment 13 mm – Szerokie fazowanie szczelin.
- Szlifierka 125 mm – Otwór 22,2 mm – popularne maszyny.
- Segment diamentowy – Do betonu twardego i zbrojonego.
- Praca na mokro – Chłodzenie i mniej pyłu.
- Konstrukcja segmentowa – Lepsze odprowadzanie urobku.

Zastosowanie

- Rysy w posadzkach – poszerzanie przed żywicą
- Pęknięcia ścian betonowych – przygotowanie do naprawy
- Szczeliny dylatacyjne – fazowanie krawędzi
- Posadzki przemysłowe – naprawy hal i magazynów
- Schody i balkony – naprawy betonowych elementów
- Świeży beton – korekty i fazowanie

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Symbol	**DV125**	
Średnica	**125 mm**	do szlifierek kątowych 125 mm
Otwór mocujący	**22,2 mm**	standard szlifierek kątowych
Profil segmentu	**V (klinowy)**	fazowanie i poszerzanie szczelin
Szerokość segmentu	**13 mm**	maksymalna szerokość bruzdy
Konstrukcja	**segmentowa**	stalowy korpus, segment diamentowy
Praca	**na mokro**	z podawaniem wody
Materiał obrabiany	**beton, beton twardy i zbrojony, świeży beton**	
Opakowanie	**1 szt.**	

Dane produktu. Dopuszczalne obroty – według oznaczenia na tarczy.

Sposób użycia

01 Oczyść powierzchnię
Usuń luźny materiał i zabrudzenia wzdłuż rysy.

02 Załóż tarczę
Na szlifierkę 125 mm z osłoną, otwór 22,2 mm, zgodnie z kierunkiem obrotów.

03 Podawaj wodę
Pracuj na mokro – woda chłodzi segment i wiąże pył.

04 Prowadź wzdłuż rysy
Prostopadle, równomiernie, kilkoma płytszymi przejściami.

05 Oczyść bruzdę
Wypłucz i osusz szczelinę przed wypełnieniem.

Pracuj na mokro, szlifierką z osłoną.


Budowa

Stalowy korpus Ø125 mm z otworem 22,2 mm i segmentem diamentowym o profilu V szerokości 13 mm.

Podłoża

Beton, beton twardy i zbrojony, świeży beton – posadzki, ściany, schody, elementy prefabrykowane.

widok z przodu i z boku – wymiary w mm

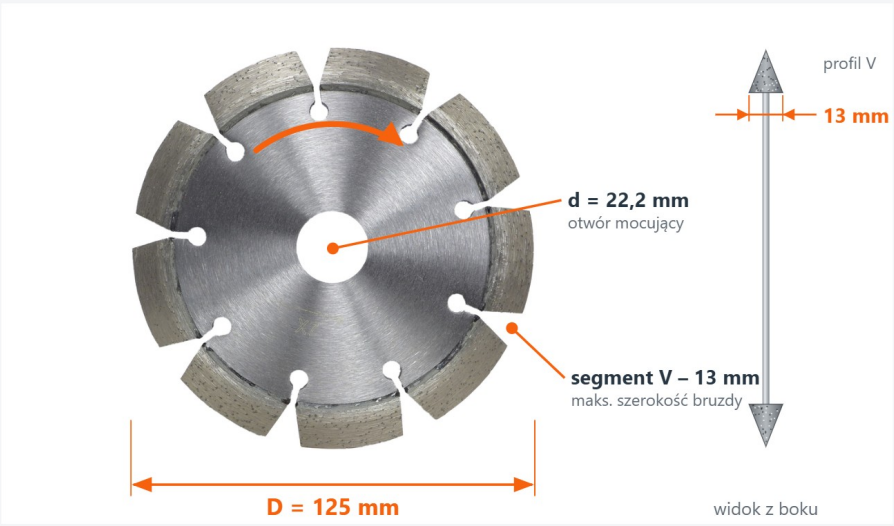

Rysunek poglądowy. Tarcza diamentowa do fazowania · profil V (klinowy) · na mokro · maks. szerokość bruzdy 13 mm.

Tarcza do fazowania Ø 125 mm

profil V (klinowy) · na mokro

Maszyna: szlifierka kątowa 125 mm

Otwór: 22,2 mm

Profil segmentu: V (klinowy)

Bruzda: do 13 mm szerokości

Do obróbki

beton, beton twardy i zbrojony, świeży beton

fazowanie i poszerzanie szczelin

Dobór tarczy diamentowej

Praca	Tarcza	Uwagi
Poszerzanie rys, fazowanie szczelin	**tarcza V 125 mm – ten produkt**	na mokro, segment 13 mm
Cięcie betonu szlifierką 125 mm	**tarcza turbo 125 mm do betonu**	cięcie na wskroś
Cięcie betonu przecinarką	**tarcze segmentowe 230–800 mm**	duże głębokości
Otwory w betonie	**korony diamentowe**	wiercenie rdzeniowe

Pracuj na mokro, szlifierką z osłoną. Nie przekraczaj dopuszczalnych obrotów tarczy.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne tarcze diamentowe.

e-pamar.net.pl · kategoria Tarcze diamentowe

W ofercie e-Pamar: tarcze diamentowe 125–800 mm do betonu, tarcze turbo, korony diamentowe i wiertła do betonu

Dane produktu

- symbol: DV125
- średnica: 125 mm
- otwór: 22,2 mm
- segment: V, 13 mm
- praca: na mokro

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Pracuj na mokro, w okularach, ochronnikach słuchu, rękawicach i masce FFP3. Zabezpiecz zasilanie przed wodą.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Stosuj środki ochrony osobistej.