Tarcza diamentowa turbo do betonu 350 mm – segment 15 mm

Tarcza diamentowa turbo Ø 350 mm do betonu z segmentem 15 mm, klasa jakości profesjonalna. Przeznaczenie: beton, beton twardy i zbrojony.

Ø 350 MM | SEGMENT 15 MM | OTWÓR 20 / 25,4 | TURBO | NA SUCHO I NA MOKRO | 1 SZT.

Właściwości

- Segment 15 mm – Bardzo wysoka część robocza – długa praca do zużycia.
- Segmenty turbo – Kształt segmentów ułatwia chłodzenie i odprowadzanie urobku.
- Otwór 20 / 25,4 mm – Pasuje do maszyny: .
- Na sucho i na mokro – Warunki pracy podane dla tego modelu.
- Klasa profesjonalna – do porównania z innymi tarczami.

Zastosowanie

- Beton – zastosowanie zalecane
- Beton twardy i zbrojony – zastosowanie zalecane

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Średnica D	**350 mm**	
Wysokość segmentu	**15 mm**	część robocza
Otwór mocujący	**20 / 25,4 mm**	
Konstrukcja	**segmenty turbo**	segmenty diamentowe na stalowym dysku
Materiał zalecany	**beton, beton twardy i zbrojony**	
Materiał dopuszczalny	**–**	
Warunki pracy	**na sucho i na mokro**	
Klasa jakości	**profesjonalna**	
Obroty optymalne	**ok. 1 350–1 650 obr/min**	prędkość obwodowa 25–30 m/s
Sprzedaż	**1 szt.**	symbol N3-350/12

Dane według oznaczenia i karty produktu oraz zasad użytkowania tarcz diamentowych (PN-EN 13236). Maksymalne obroty zawsze sprawdzaj na tarczy.

Sposób użycia

01 Kontrola
Obejrzyj tarczę Ø 350 mm – bez pęknięć, wykruszonych segmentów i śladów przegrzania.

02 Montaż
Załóż tarczę na wrzeciono 20 / 25,4 mm zgodnie ze strzałką kierunku obrotów.

03 Rozruch
Uruchom maszynę i odczekaj, aż tarcza osiągnie pełne obroty, zanim dotknie materiału.

04 Cięcie
Prowadź tarczę prosto, bez skręcania i bocznego docisku; tnij etapami.

05 Chłodzenie
Na sucho rób przerwy, by segment ostygł; na mokro zapewnij stały dopływ wody.

Nie skręcaj tarczy w rzazie i nie szlifuj bokiem segmentów – grozi to pęknięciem dysku. Nie przekraczaj prędkości z oznaczenia na tarczy. Pracuj w okularach, ochronnikach słuchu i masce przeciwpyłowej.

Tarcza 350/15 mm w skrócie

Tarcza Ø 350 mm pasuje do maszyny dopuszczającej tę średnicę – porównaj otwór i maksymalne obroty z oznaczenia tarczy. Warunki pracy: na sucho i na mokro. Optymalnie ok. 1 350–1 650 obr/min (maszyny z regulacją obrotów).

Warunki pracy i chłodzenie

Woda wiąże pył i chłodzi segment; nigdy nie polewaj wodą rozgrzanej tarczy po cięciu na sucho.


Normy i oznaczenia

- PN-EN 13236 – tarcze diamentowe (zasady bezpieczeństwa)
- segment 15 mm, otwór 20 / 25,4 mm
- klasa profesjonalna
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Nie przekraczaj prędkości z oznaczenia tarczy. Nie używaj tarczy z rysami lub wykruszonymi segmentami. Osłona, okulary, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa.

Rysunek wymiarowy – tarcza diamentowa 350/15 mm

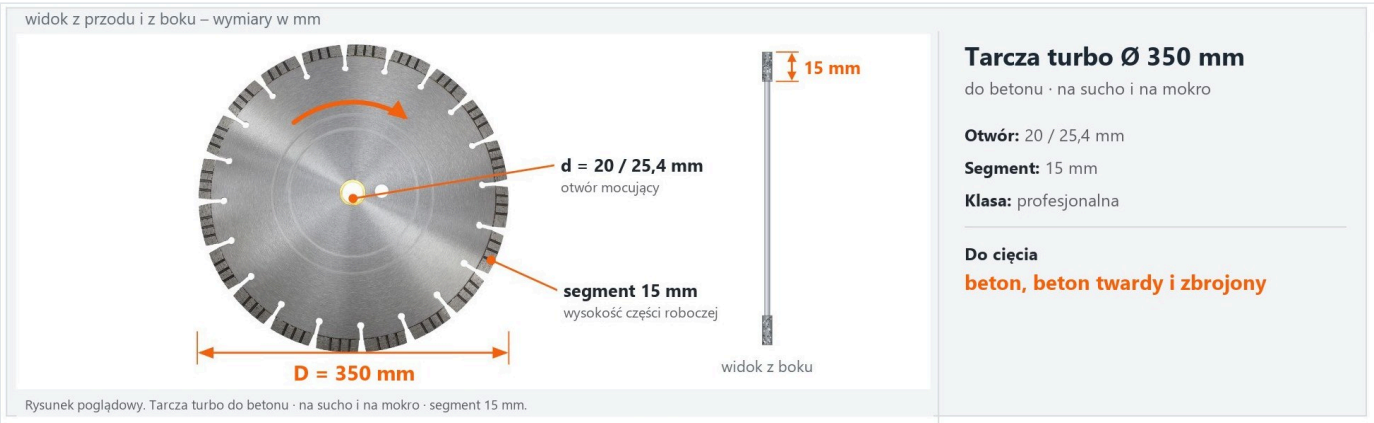

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-diam-35015mm-beton-turbo.html

W ofercie e-Pamar: tarcza diamentowa turbo do betonu 350 mm – segment 15 mm, 1 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** N3-350/12

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych dostawcy i PN-EN 13236.