Tarcza diamentowa do betonu 230 mm – segment 15 mm

Tarcza diamentowa Ø 230 mm do betonu: segment 15 mm wysokości i 2,4 mm szerokości, otwór mocujący 22,2 mm. Maszyna: szlifierka kątowa, praca na sucho. Zalecane materiały: beton, beton trący, cegła klasyczna. Klasa jakości: profesjonalna ★★★★.

Ø 230 MM | SEGMENT 15 MM | OTWÓR 22,2 | SEGMENTOWA | NA SUCHO | 1 SZT.

Właściwości

- Segment 15 mm – Bardzo wysoka część robocza – długa praca do zużycia.
- Rzaz 2,4 mm – Szerokość cięcia równa szerokości segmentu.
- Konstrukcja segmentowa – Szczeliny między segmentami chłodzą tarczę.
- Otwór 22,2 mm – Pasuje do maszyny: szlifierka kątowa.
- Na sucho – Warunki pracy podane dla tego modelu.
- Klasa profesjonalna ★★★★ – do porównania z innymi tarczami.

Zastosowanie

- Beton – zastosowanie zalecane
- Beton trący – zastosowanie zalecane
- Cegła klasyczna – zastosowanie zalecane
- Silka – zastosowanie dopuszczalne

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Średnica D	**230 mm**	
Wysokość segmentu	**15 mm**	część robocza
Szerokość segmentu	**2,4 mm**	szerokość rzazu
Otwór mocujący	**22,2 mm**	
Konstrukcja	**segmentowa, spawana laserowo**	segmenty diamentowe na stalowym dysku
Materiał zalecany	**beton, beton trący, cegła klasyczna**	
Materiał dopuszczalny	**silka**	
Maszyna	**szlifierka kątowa**	
Warunki pracy	**na sucho**	
Klasa jakości	**profesjonalna ★★★★**	
Obroty optymalne	**ok. 3 750–4 150 obr/min**	prędkość obwodowa 45–50 m/s
Sprzedaż	**1 szt.**	symbol UWH230/15

Dane według oznaczenia i karty produktu oraz zasad użytkowania tarcz diamentowych (PN-EN 13236). Maksymalne obroty zawsze sprawdzaj na tarczy.

Sposób użycia

01 Kontrola
Obejrzyj tarczę Ø 230 mm – bez pęknięć, wykruszonych segmentów i śladów przegrzania.

02 Montaż
Załóż tarczę na wrzeciono 22,2 mm zgodnie ze strzałką kierunku obrotów.

03 Rozruch
Uruchom maszynę i odczekaj, aż tarcza osiągnie pełne obroty, zanim dotknie materiału.

04 Cięcie
Prowadź tarczę prosto, bez skręcania i bocznego docisku; tnij etapami.

05 Chłodzenie
Na sucho rób przerwy, by segment ostygł.

Nie skręcaj tarczy w rzazie i nie szlifuj bokiem segmentów – grozi to pęknięciem dysku. Nie przekraczaj prędkości z oznaczenia na tarczy. Pracuj w okularach, ochronnikach słuchu i masce przeciwpyłowej.

Tarcza 230/15 mm w skrócie

Tarczę Ø 230 mm montujesz na maszynie: szlifierka kątowa, z otworem 22,2 mm. Warunki pracy: na sucho. Optymalnie ok. 3 750–4 150 obr/min (maszyny z regulacją obrotów).

Warunki pracy i chłodzenie

Woda wiąże pył i chłodzi segment; nigdy nie polewaj wodą rozgrzanej tarczy po cięciu na sucho.

Normy i oznaczenia


- PN-EN 13236 – tarcze diamentowe (zasady bezpieczeństwa)
- segment 15 × 2,4 mm, otwór 22,2 mm
- klasa profesjonalna ★★★★
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Nie przekraczaj prędkości z oznaczenia tarczy. Nie używaj tarczy z rysami lub wykruszonymi segmentami. Osłona, okulary, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa.

Rysunek wymiarowy – tarcza diamentowa 230/15 mm

widok z przodu i z boku – wymiary w mm

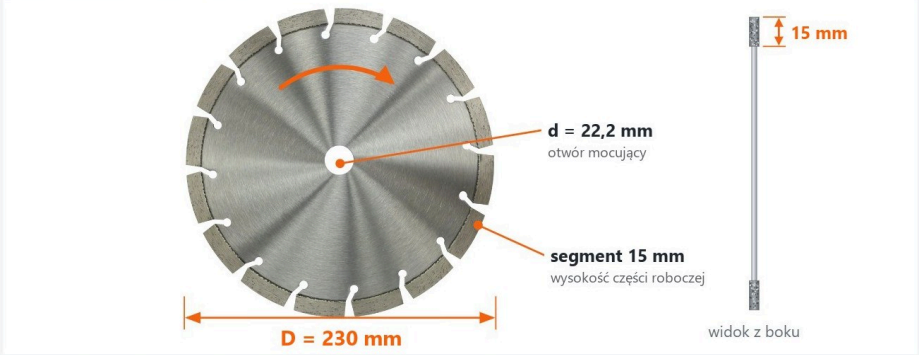

Rysunek poglądowy. Tarcza segmentowa do betonu · na sucho · segment 15 × 2,4 mm.

Tarcza segmentowa Ø 230 mm
do betonu · na sucho

Maszyna: szlifierka kątowa
Otwór: 22,2 mm
Segment: 15 × 2,4 mm
Klasa: profesjonalna ★★★★

Do cięcia
beton, beton trący, cegła klasyczna
dopuszczalnie: silka

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-diam-23015mm-beton.html

W ofercie e-Pamar: tarcza diamentowa do betonu 230 mm – segment 15 mm, 1 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** UWH230/15

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych dostawcy i PN-EN 13236.