


## NIT ZRYWALNY DIN 7337

ŁEB PŁASKI | 5,0 x 24 mm | A2/A2

Nit nierdzewny do trwałych połączeń jednostronnych; korpus i trzpień ze stali A2.

### Rysunek wymiarowy

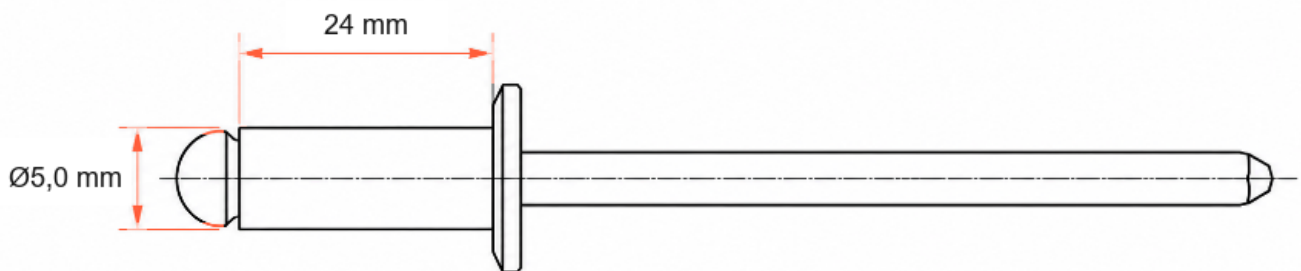

Schemat poglądowy. Wymiary w mm; wartości graniczne podano w tabeli.

### Dane techniczne

| Parametr                  | Wartość                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Norma / wykonanie         | DIN 7337 / ISO 15977, nit zrywalny standardowy |
| Kształt łba               | Płaski                                         |
| Materiał korpusu (tulei)  | Stal nierdzewna A2                             |
| Materiał trzpienia        | Stal nierdzewna A2                             |
| Wykonanie materiałowe     | A2/A2                                          |
| Średnica nominalna D      | 5,0 mm                                         |
| Zakres średnicy korpusu   | 4,85-5,08 mm                                   |
| Długość korpusu L         | 24 mm                                          |
| Zalecana średnica otworu  | 5,10-5,20 mm                                   |
| Średnica kołnierza T      | 8,5-9,5 mm                                     |
| Grubość kołnierza K       | 1,1 mm                                         |
| Średnica trzpienia M      | 2,70 mm                                        |
| Odporność środowiskowa    | Wilgoć i typowe warunki zewnętrzne             |
| Kod produktu / opakowanie | 73375.024A2/A2 / 1000 szt.                     |

### Zastosowanie

- ☒ Cienkie blachy, obudowy, osłony i lekkie profile.
- ☒ Panele, tabliczki oraz elementy montażowe dobrane do zakresu zacisku.
- ☒ Połączenia dostępne wyłącznie od strony łba nita.

#### Wskazówki pracy

Dobrać długość nita do łącznej grubości pakietu. Otwór wykonać prostopadle, usunąć zadziory i oczyścić. Do środowisk chlorkowych lub agresywnych dobrać gatunek stali zgodnie z wymaganiami projektu.

