


NIT ZRYWALNY DIN 7337

ŁEB PŁASKI | 6,0 x 25 mm | A2/A2

Nit nierdzewny do trwałych połączeń jednostronnych; korpus i trzpień ze stali A2.

Rysunek wymiarowy

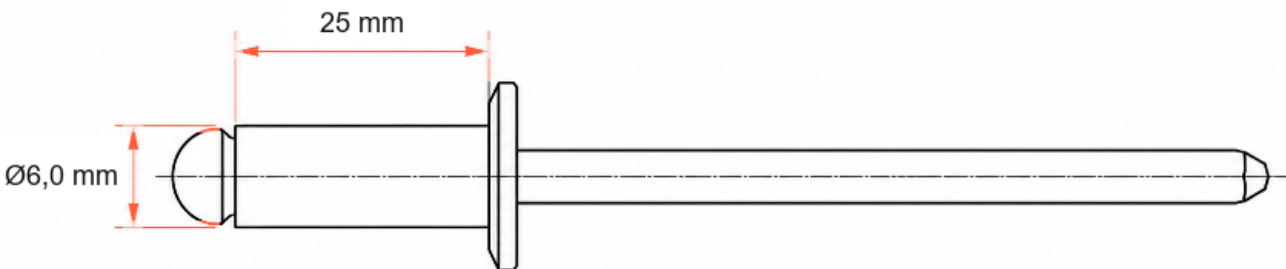

Schemat poglądowy. Wymiary w mm; wartości graniczne podano w tabeli.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Norma / wykonanie	DIN 7337 / ISO 15977, nit zrywalny standardowy
Kształt łba	Płaski
Materiał korpusu (tulei)	Stal nierdzewna A2
Materiał trzpienia	Stal nierdzewna A2
Wykonanie materiałowe	A2/A2
Średnica nominalna D	6,0 mm
Zakres średnicy korpusu	5,85-6,08 mm
Długość korpusu L	25 mm
Zalecana średnica otworu	6,10-6,20 mm
Średnica kołnierza T	10,5-12,0 mm
Grubość kołnierza K	1,5 mm
Średnica trzpienia M	3,60 mm
Odporność środowiskowa	Wilgoć i typowe warunki zewnętrzne
Kod produktu / opakowanie	73376.025A2/A2 / 1000 szt.

Zastosowanie

- ☒ Cienkie blachy, obudowy, osłony i lekkie profile.
- ☒ Panele, tabliczki oraz elementy montażowe dobrane do zakresu zacisku.
- ☒ Połączenia dostępne wyłącznie od strony łba nita.

Wskazówki pracy

Dobrać długość nita do łącznej grubości pakietu. Otwór wykonać prostopadle, usunąć zadziory i oczyścić. Do środowisk chlorkowych lub agresywnych dobrać gatunek stali zgodnie z wymaganiami projektu.

