# Blachowkręt z łbem walcowym wypukłym DIN 7981 3,5 × 22, stal z ocynkiem galwanicznym

Blachowkręt DIN 7981 3,5 × 22 z łbem walcowym wypukłym, gniazdem krzyżowym PH2 i ostrą końcówką typu C. Dla tego wariantu $d_k$ = 6,9 mm, k max. = 2,6 mm oraz y = 3,2 mm. Materiał: stal z ocynkiem galwanicznym. Opakowanie: 1000 szt.

3,5 × 22 | DIN 7981 | $d_k$ 6,9 mm | k 2,6 mm | GNIAZDO PH2 | 1000 SZT.

## Właściwości

- Średnica nominalna 3,5 mm i długość 22 mm.
- Łeb walcowy wypukły: $d_k$ = 6,9 mm według DIN.
- Maksymalna wysokość łba k = 2,6 mm według DIN.
- Gniazdo krzyżowe Phillips PH2 – do bitu PH2.
- Ostra końcówka typu C: y = 3,2 mm.
- Wykonanie materiałowe: stal z ocynkiem galwanicznym.

## Zastosowanie

- Łączenie cienkich elementów metalowych
- Montaż obudów i osłon
- Skręcanie profili i lekkich konstrukcji
- Prace montażowe po sprawdzeniu materiału bazowego

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość | Warunki / norma |
|---|---|---|
| Wymiar nominalny | **3,5 × 22** | średnica × długość |
| Norma | **DIN 7981** | nazwa produktu |
| Średnica łba $d_k$ | **6,9 mm** | DIN |
| Średnica łba $d_k$ | **7 mm** | ISO |
| Wysokość k max. | **2,6 mm** | DIN |
| Wysokość k max. | **2,6 mm** | ISO |
| Gniazdo | **PH2** | krzyżowe Phillips |
| Bit | **PH2** | dobór narzędzia |
| Końcówka C: y | **3,2 mm** | ostra |
| Końcówka F: y | **2,5 mm** | wartość tabelaryczna |
| Materiał | **stal z ocynkiem galwanicznym** | dane produktu |
| Opakowanie | **1000 szt.** | dane sklepu |

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Nazwę, symbol, materiał, opakowanie i adres potwierdzono na stronie produktu w sklepie e-Pamar.

## Sposób użycia

**01 Sprawdź wariant**
Potwierdź wymiar 3,5 × 22, łeb $d_k$ = 6,9 mm i gniazdo PH2.

**02 Dobierz narzędzie**
Użyj końcówki pasującej bez luzu do gniazda krzyżowego PH2.

**03 Ustaw element**
Przyłóż ostrą końcówkę typu C prostopadle do powierzchni.

**04 Wkręć osiowo**
Parametry pracy dobierz do rodzaju i grubości łączonych elementów.

**05 Skontroluj łeb**
Zakończ po prawidłowym przyleganiu łba, bez uszkodzenia gniazda.

Źródła nie podają średnicy otworu wstępnego, momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Ustal je dla materiału bazowego i potwierdź próbą przed montażem seryjnym.

## Geometria 3,5 × 22

DIN: $d_k$ = 6,9 mm, k max. = 2,6 mm; końcówka typu C: y = 3,2 mm; gniazdo PH2.

## Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.

## Badania i certyfikaty

- DIN 7981 – oznaczenie produktu
- wymiary średnicy 3,5 mm według przekazanej tabeli
- końcówka typu C: y = 3,2 mm
- marka: Pamar

## Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowaną końcówkę roboczą i okulary ochronne. Prowadź blachowkręt osiowo; parametry montażu dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

## Rysunek wymiarowy – DIN 7981 3,5 × 22

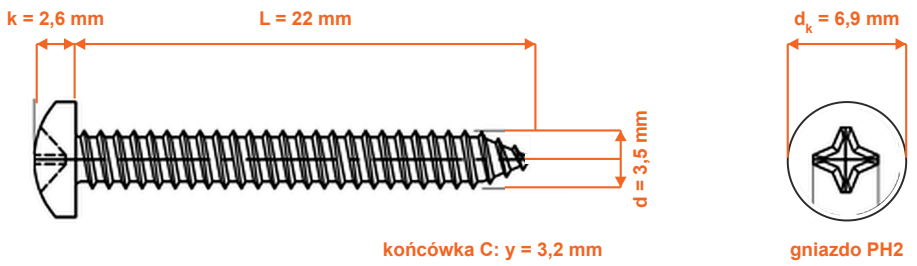


Rysunek poglądowy · DIN 7981 · wartości w mm

**Zamów online w e-Pamar**
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Blachowkręt z łbem walcowym wypukłym DIN 7981 3,5 × 22, stal z ocynkiem galwanicznym w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/blachowkret-din-7981-35x22-zn.html

**W ofercie e-Pamar:** Blachowkręt z łbem walcowym wypukłym DIN 7981 3,5 × 22, stal z ocynkiem galwanicznym, op. 1000 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 79813522ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7981 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano średnicy otworu wstępnego, momentu ani nośności.