Klej do EPDM Nyxon 22 L – natryskowy, cylinder ciśnieniowy

Klej do membran EPDM w cylindrze ciśnieniowym 22 L (17 kg) – na bazie kauczuku SBR, bez DCM, nakładany natryskiem. Zużycie ok. 70–80 g/m², wydajność do ok. 180 m² z jednego cylindra, złączenie po ok. 2–4 min odparowania.

NATRYSK | KAUCZUK SBR | BEZ DCM | DO 180 M² | 22 L / 17 KG

Właściwości

- **Natrysk –** z cylindra ciśnieniowego 22 L.
- **Kauczuk SBR –** bez DCM, substancje stałe ok. 40%.
- **Wydajność –** do ok. 180 m², zużycie ok. 70–80 g/m².
- **Odparowanie –** ok. 2–4 min przed złączeniem.

Zastosowanie

- **Montaż okien –** membrany i fartuchy EPDM
- **Duże powierzchnie –** szerokie pasy EPDM, montaż seryjny
- **Temperatura pracy –** +5°C ... +40°C

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Marka	**Nyxon**	
Rodzaj	**klej natryskowy do EPDM**	aplikacja: natrysk
Materiał bazowy	**kauczuk SBR**	
Pojemność	**22 L**	cylinder ciśnieniowy
Masa	**17 kg**	
Zużycie	**ok. 70–80 g/m²**	zależnie od podłoża i techniki
Maksymalna wydajność	**ok. 180 m²**	z jednego cylindra
Substancje stałe	**ok. 40%**	
Kolor	**bursztynowy**	
Czas odparowania przed połączeniem	**ok. 2–4 min**	następnie złączyć i docisnąć
Temperatura pracy	**od +5°C do +40°C**	
Odporność termiczna	**ok. −40°C … +130°C**	po związaniu
DCM (dichlorometan)	**nie zawiera**	
Symbol	**1809**	

Dane techniczne producenta. Rzeczywiste zużycie zależy od podłoża, temperatury i techniki natrysku. Przed klejeniem na nowym podłożu wykonaj próbę przyczepności.

Sposób użycia

01 Przygotuj podłoże
Czyste, suche i odpylone; usuń luźne fragmenty i tłuste zabrudzenia.

02 Przygotuj EPDM
Strefa klejenia membrany ma być czysta i sucha.

03 Natrysk
Nanieś klej równomiernie na łączone powierzchnie – bez zacieków.


04 Odparowanie
Odczekaj ok. 2–4 min, aż klej odparuje.

05 Złączenie
Dopasuj membranę i mocno dociśnij, najlepiej rolką.

Ważne: pracuj w temperaturze od +5°C do +40°C. Przed klejeniem na nowym podłożu wykonaj próbę przyczepności. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa – w karcie charakterystyki produktu.

Schemat aplikacji

klejenie natryskowe – rysunek poglądowy

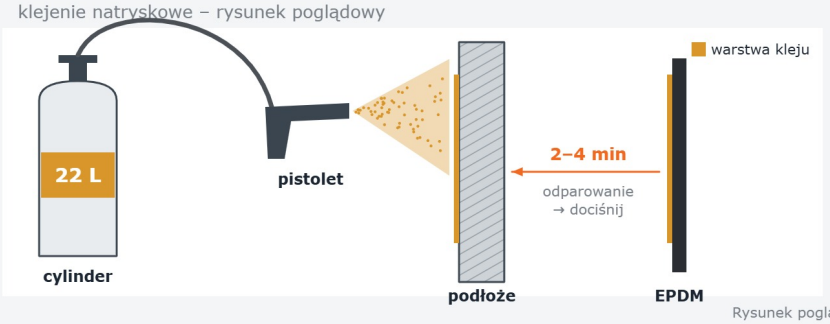

Klej do EPDM Nyxon 22 L

natryskowy, kauczuk SBR, bez DCM

zużycie ok. 70–80 g/m²
wydajność maks. ok. 180 m²
odparowanie ok. 2–4 min
praca +5…+40°C
odporność ok. −40…+130°C
sucha masa ok. 40%
kolor bursztynowy
opakowanie 22 L / 17 kg

Rysunek poglądowy. Dane wg producenta (etykieta / dane techniczne).

Dobór – w praktyce

Powierzchnia: do ok. 180 m² z cylindra

Zużycie: ok. 70–80 g/m²

Odparowanie: ok. 2–4 min

Mniejsze prace: klej FA1 6 kg lub 600 ml

Temperatura: +5°C ... +40°C

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w oryginalnym, zamkniętym cylindrze.
- Chroń przed nagrzaniem, nasłonecznieniem i uszkodzeniem mechanicznym.
- Warunki i okres przechowywania – wg etykiety i karty producenta.

Dokumenty i zgodność

- symbol PAMAR: 1809
- marka: Nyxon
- kauczuk SBR, bez DCM
- cylinder ciśnieniowy 22 L / 17 kg

Bezpieczeństwo – w skrócie

Wentylacja: pracuj w przewietrzanym miejscu.

Ogień i ciepło: z dala od źródeł ognia; chroń cylinder przed nagrzaniem.

Ochrona: okulary i rękawice; karta charakterystyki.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Klej do EPDM Nyxon 22 L – natryskowy, cylinder ciśnieniowy w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/klej-do-epdm-22l.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych technicznych producenta. Wiążące są aktualne dane producenta.