


NIT ZRYWALNY DIN 7337

ŁEB PŁASKI | 6,4 x 14 mm | A2/A2

Nit nierdzewny do trwałych połączeń jednostronnych; korpus i trzpień ze stali A2.

Rysunek wymiarowy

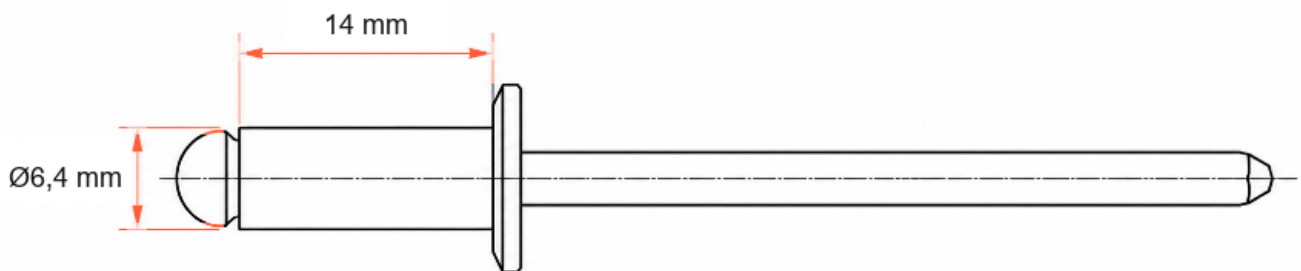

Schemat poglądowy. Wymiary w mm; wartości graniczne podano w tabeli.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Norma / wykonanie	DIN 7337 / ISO 15977, nit zrywalny standardowy
Kształt łba	Płaski
Materiał korpusu (tulei)	Stal nierdzewna A2
Materiał trzpienia	Stal nierdzewna A2
Wykonanie materiałowe	A2/A2
Średnica nominalna D	6,4 mm
Zakres średnicy korpusu	6,25-6,48 mm
Długość korpusu L	14 mm
Zalecana średnica otworu	6,50-6,60 mm
Średnica kołnierza T	11,5-13,0 mm
Grubość kołnierza K	1,8 mm
Średnica trzpienia M	3,85 mm
Odporność środowiskowa	Wilgoć i typowe warunki zewnętrzne
Kod produktu / opakowanie	73376.414A2/A2 / 1000 szt.

Zastosowanie

- ✓ Cienkie blachy, obudowy, osłony i lekkie profile.
- ✓ Panele, tabliczki oraz elementy montażowe dobrane do zakresu zacisku.
- ✓ Połączenia dostępne wyłącznie od strony łba nita.

Wskazówki pracy

Dobrać długość nita do łącznej grubości pakietu. Otwór wykonać prostopadle, usunąć zadziory i oczyścić. Do środowisk chlorkowych lub agresywnych dobrać gatunek stali zgodnie z wymaganiami projektu.

