Śruba zamkowa DIN 603 M8 × 35 A2-70 – niepełny gwint

Śruba zamkowa z łbem grzybkowym i kwadratem pod łbem M8 × 35 mm wg DIN 603, ze stali nierdzewnej A2 (klasa A2-70), z gwintem b = 22 mm i gładkim trzpieniem ok. 7,4 mm. Gładki łeb Ø 20,65 mm bez gniazda, kwadrat 8,58 mm blokuje obrót przy dokręcaniu nakrętki. Do połączeń drewnianych i drewno–metal narażonych na wilgoć i warunki zewnętrzne.

M8 × 35 | DIN 603 | A2-70 | NIEPEŁNY GWINT | KWADRAT 8 | STAL NIERDZEWNA

Właściwości

- **A2-70 –** Rm min. 700 MPa, ISO 3506-1.
- **Stal nierdzewna –** bez powłoki, do wilgoci.
- **Kwadrat pod łbem –** blokuje obrót śruby.
- **Niepełny gwint –** b = 22 mm.

Zastosowanie

- **Drewno na zewnątrz –** pergole, płoty, pomosty
- **Meble ogrodowe –** place zabaw, ławki
- **Drewno–metal –** okucia, profile

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Norma	**DIN 603**	śruba z łbem grzybkowym i podsadzeniem kwadratowym
Gwint d	**M8 × 1,25**	metryczny zwykły
Długość L	**35 mm**	mierzona od spodu łba
Wykonanie gwintu	**niepełny gwint**	
Długość gwintu b	**22 mm**	b = 2d + 6 wg DIN 603
Gładki trzpień	**ok. 7,4 mm**	L − f − b
Średnica łba dk max	**20,65 mm**	
Wysokość łba k max	**4,88 mm**	
Kwadrat v max	**8,58 mm**	podsadzenie pod łbem
Wysokość kwadratu f max	**5,6 mm**	
Materiał	**stal nierdzewna A2**	austenityczna, wg ISO 3506-1
Klasa własności	**A2-70**	ISO 3506-1
Wytrzymałość na rozciąganie Rm	**min. 700 MPa**	A2-70
Granica plastyczności Rp0,2	**min. 450 MPa**	A2-70, ISO 3506-1
Powierzchnia	**naturalna (bez powłoki)**	
Grubość pakietu	**ok. 11,4–24,4 mm**	z podkładką DIN 125 i nakrętką DIN 934
Masa	**ok. 1,878 kg / 100 szt.**	ok. 18,8 g / szt.
Symbol	**603835NPGA2**	

Dane dla rozmiaru M8 × 35 mm wg DIN 603 i ISO 3506-1 (A2-70). Grubość pakietu z podkładką DIN 125 i nakrętką DIN 934.

Sposób użycia

01 Otwór
Wywierć otwór Ø 8 mm przez cały pakiet; w blasze lub profilu – otwór kwadratowy 8 × 8 mm.

02 Osadzenie
Wsuń śrubę od strony łba; w drewnie dobij łeb młotkiem, aż kwadrat wejdzie w materiał na całą wysokość f.

03 Podkładka
Załóż podkładkę DIN 125 A2 (Ø 16 mm, 1,6 mm) – w drewnie zalecana szersza podkładka DIN 9021 A2.


04 Nakrętka
Nakręć nakrętkę DIN 934 A2 M8 i dokręć kluczem; kwadrat trzyma śrubę, łba nie trzeba przytrzymywać.

05 Kontrola
Sprawdź, czy łeb przylega na całym obwodzie i czy gwint wystaje z nakrętki co najmniej o 1–2 zwoje.

Ważne: w drewnie nie przekręcaj nakrętki – zbyt mocne dokręcenie wyrywa kwadrat z otworu i śruba zaczyna się obracać. Stal nierdzewna ma skłonność do zacierania gwintu: dokręcaj równo, bez gwałtownych obrotów wkrętarką, a przy większych średnicach użyj pasty przeciwzatarciowej. Łącz z nakrętkami i podkładkami z tej samej grupy stali (A2), żeby uniknąć korozji kontaktowej.

Rysunek wymiarowy

śruba zamkowa DIN 603 M8 × 35 mm A2, niepełny gwint – rysunek poglądowy, wymiary w mm

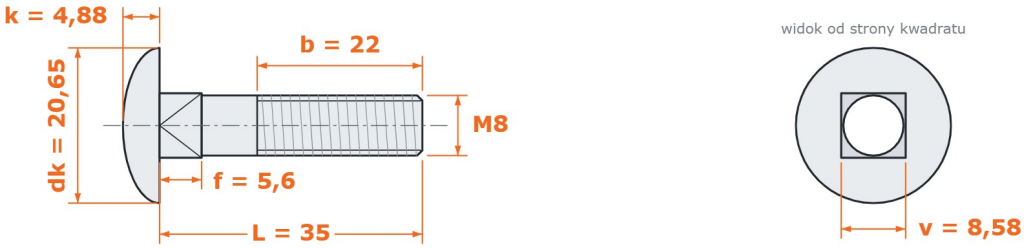

M8 × 1,25 · L = 35 mm · b = 22 mm · dk max 20,65 · k max 4,88 · v max 8,58 · f max 5,6 mm · A2-70

Dobór – w praktyce

Pakiet: ok. 11,4–24,4 mm

Otwór: Ø 8 mm / □ 8 mm

Podkładka: DIN 125 A2, 1,6 mm

Nakrętka: DIN 934 M8 A2

Gwint: b = 22 mm

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w zamkniętym opakowaniu.
- Nie przechowuj razem z elementami ze stali węglowej – opiłki i rdza mogą powodować naloty na stali nierdzewnej.
- Do czyszczenia używaj środków bez chloru.

Dokumenty i zgodność

- symbol PAMAR: 603835NPGA2
- śruba zamkowa DIN 603 M8 × 35 mm, niepełny gwint
- stal nierdzewna A2, klasa A2-70
- DIN 603, ISO 3506-1

Bezpieczeństwo – w skrócie

Młotek: uwaga na dłonie przy dobijaniu.

Ręce: rękawice robocze.

Wiercenie: okulary ochronne.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Śruba zamkowa DIN 603 M8 × 35 A2-70 – niepełny gwint w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/sruba-zamkowa-z-niepelnym-gwintem-din-603-m8x35-a2-nierdzewna.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych katalogowych oraz norm DIN 603 i ISO 3506-1. Wiążące są dane producenta.