

Fartuch EPDM z paskiem butylu 15 mm 100 mm – 0,75 mm, rolka 20 mb

Fartuch EPDM z paskiem butylu 15 mm o szerokości 100 mm (wąski pas) – elastyczna, wodoszczelna membrana z kauczuku EPDM grubości 0,75 mm w rolce 20 mb, do zewnętrznego uszczelniania połączeń okien, drzwi i fasad z murem. Mocowanie: pasek butylu do ramy, klej do muru.

SZER. 100 MM

EPDM 0,75 MM

ROLKA 20 MB

PASEK BUTYLU 15 MM

EN 14909 · CE

Właściwości

- wodoszczelna (2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B), także po sztucznym starzeniu i w środowisku alkalicznym
- giętkość w niskiej temperaturze $\leq -30^{\circ}\text{C}$
- odporność na obciążenie statyczne ≥ 20 kg i na uderzenie ≥ 300 mm (met. A); ≥ 2000 mm (met. B)
- odporność na rozdzieranie gwoździem ≥ 160 N / ≥ 180 N (wzdłuż / w poprzek)
- elastomer EPDM odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Szybkie przyklejenie do ramy – pasek butylu 15 mm trzyma od razu po dociśnięciu.

Zastosowanie

- Podkonstrukcja fasady – pasy pod łączeniami płyt i na styku podkonstrukcji z murem
- Dylatacje i styki – elastyczne doszczelnienie wąskich szczelin, które pracują
- Profile aluminiowe – uszczelnienie małych szczelin przy słupkach i ryglach
- Detale i obróbki – doszczelnienie krótkich odcinków, narożników i przejść

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Symbol	EPDMPASEK150.75100	e-Pamar
Materiał / kolor	kauczuk EPDM, jednowarstwowy, czarny	TDS
Grubość	0,75 mm ($\pm 5\%$)	TDS
Szerokość / długość rolki	100 mm / 20 mb	e-Pamar
Wodoszczelność (także po starzeniu i w alkaliach)	uszczelna	2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B
Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -30^{\circ}\text{C}$	TDS
Odporność na uderzenie	≥ 300 mm (met. A); ≥ 2000 mm (met. B)	TDS
Obciążenie statyczne / rozdzieranie (gwoźdź)	≥ 20 kg / ≥ 160 N / ≥ 180 N	TDS
Wytrzymałość złącza na ścinanie	≥ 134 / ≥ 139 N/50 mm	zakład podłużny / poprzeczny
Opór dyfuzyjny	Sd 16,195 m; μ 17 992,4	TDS
Reakcja na ogień	klasa E	DoP
Temperatura montażu	od $+5^{\circ}\text{C}$ (butyl i klej)	TDS

Źródło danych: karta techniczna wyrobu „Membrana EPDM paroprzepuszczalna” (TDS) oraz deklaracja właściwości użytkowych (DoP, 2024); badania wg PN-EN 14909:2012. Dokumenty źródłowe udostępniamy na życzenie: bok@e-pamar.net.pl.

■ Sposób użycia

01 Podłoże Czyste, suche, bez pyłu; od +5°C.	02 Przybiórka Dotnij z zapasem; zaplanuj zakłady i naroża.	03 Butyl Zdejmij folię, przyklej do ramy, dociśnij.	04 Mur Klej do EPDM na murze, docisk wałkiem.	05 Kontrola Bez naciągu, z luzem; sprawdź zakłady i naroża.
--	--	---	---	---

Montaż mechaniczny od -5°C, z klejem lub butylem od +5°C. Wykonuj według projektu złącza.

■ Dobór szerokości

Szerokość 100 mm należy do zakresu 50–100 mm (wąski pas): doszczelnienie styków, dylatacji i łączów w podkonstrukcji fasady, małe szczeliny przy profilach. Zasada: **pas na ramie + szczelina + pas na murze + zapas**.

■ Badania i certyfikaty

- PN-EN 14909:2012 – izolacja pozioma przeciwwilgociowa
- deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
- oznakowanie CE, system AVCP 3
- reakcja na ogień: klasa E

■ Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu. Według producenta okres przechowywania membrany EPDM przed montażem jest nieograniczony. Warstwę klejącą chronić przed zabrudzeniem, wilgocią i nasłonecznieniem.

■ Bezpieczeństwo

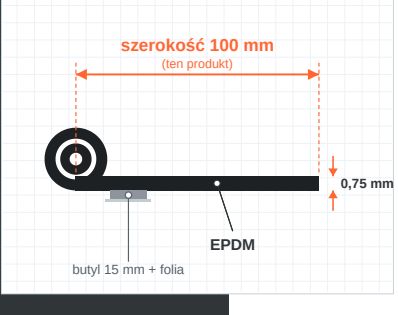
Wyrób nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny (substancje niebezpieczne: brak / NPD wg DoP). Podczas cięcia stosuj ostre narzędzia i rękawice.

■ Rysunek techniczny – przekrój i schemat montażu, szerokość 100 mm

Rysunek techniczny
PRZEKRÓJ
I SCHEMAT MONTAŻU

e-pamar.net.pl

PAMAR

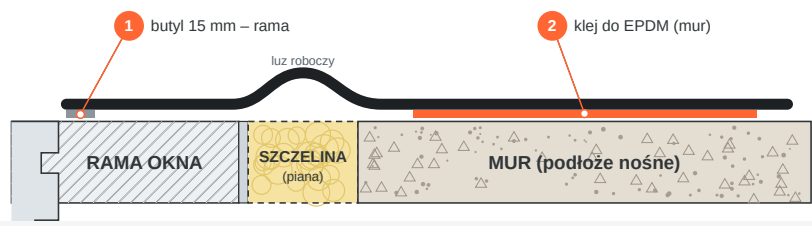
A. Przekrój fartucha


szerokość 100 mm (ten produkt)

0,75 mm

butyl 15 mm + folia

EPDM

B. Schemat połączenia (widok z góry, strona zewnętrzna)


1 butyl 15 mm – rama

2 klej do EPDM (mur)

luz roboczy

RAMA OKNA

SZCZELINA (piana)

MUR (podłoże nośne)

Fartuch układaj z luzem nad szczeliną, bez naciągania. Szerokość = pas na ramie + szczelina + pas na murze + zapas. Schemat poglądowy – wykonanie według projektu złącza.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Fartuch EPDM z paskiem butylu 15 mm 100 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/fartuch-epdm-z-paskiem-butylu-15mm-075-x-100mm-x-20-mb.html

Ta karta dotyczy: Fartuch EPDM z paskiem butylu 15 mm 100 mm × 0,75 mm, rolka 20 mb · symbol EPDMPASEK150.75100

Opracowanie e-Pamar na podstawie TDS i DoP wyrobu.