

Nit zrywalny DIN 7337 Ø 3,2 × 8 mm Al/St RAL 9016

Nit zrywalny (POP) z łbem płaskim wg DIN 7337 do trwałego łączenia blach, profili i osłon, gdy dostęp jest tylko z jednej strony. Aluminiowy korpus ogranicza masę połączenia, a stalowy trzpień pewnie formuje zakuwkę. Łeb w kolorze RAL 9016 (biel drogowa) dopasujesz do blach powlekanych i obróbek. Średnica 3,2 mm, długość 8 mm, zakres zacisku 3,5–5,0 mm. Przykładowy pakiet: blachę 1,2 mm z elementem 3 mm. Sprzedaż: 100 szt.

DIN 7337

ŁEB PŁASKI

AL/ST RAL 9016

Ø 3,2 × 8 MM

ZACISK 3,5-5,0 MM

Właściwości

- **Montaż jednostronny** – zakuwka po stronie niedostępnej, bez nakrętki.
- **Łeb płaski Ø 5,8-6,5 mm** – szeroka powierzchnia docisku i równe wykończenie.
- **Korpus aluminiowy** – lekkie połączenie, trzpień stalowy.
- **Zacisk 3,5-5,0 mm** – łączna grubość łączonych elementów, np. blachę 1,2 mm z elementem 3 mm.
- **Kolor RAL 9016** – biel drogowa – łeb dopasowany do blachy.

Zastosowanie

- **Obróbki blacharskie** – pasy, wiatrownice, okapy w kolorze RAL
- **Blachy trapezowe i panele** – widoczne łączenia na elewacji i dachu
- **Rynny i odwodnienia** – mocowanie elementów systemów rynnowych
- **Kasety i okładziny** – fasady z blach powlekanych
- **Obudowy i osłony** – gdy łeb ma zlewać się z kolorem

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	nit zrywalny z łbem płaskim	DIN 7337 / ISO 15977
Symbol	AL.3,2*8 9016	
Średnica nominalna (d)	3,2 mm	zakres korpusu 3,10–3,28 mm
Długość korpusu (L)	8 mm	
Zakres zacisku	3,5-5,0 mm	łączna grubość łączonych elementów
Średnica otworu	3,30–3,40 mm	zalecana
Materiał korpusu	aluminium	
Materiał trzpienia	stal	
Kolor	RAL 9016 (biel drogowa)	kolor na ekranie orientacyjny
Średnica łba (T)	5,8-6,5 mm	
Wysokość łba (K)	0,8 mm	
Min. siła ścinania	760 N	wartość katalogowa pojedynczego nita
Min. siła zrywania (rozciąganie)	980 N	wartość katalogowa pojedynczego nita
Sprzedaż	100 szt	
Przykładowy pakiet	blachę 1,2 mm z elementem 3 mm	mieści się w zakresie zacisku

Dane wymiarowe wg tabeli nitów DIN 7337 Al/St z łbem płaskim; siły – minimalne wartości katalogowe pojedynczego nita. Dobór dla pakietu: suma grubości wszystkich warstw.

Sposób użycia

01 Dobierz

Zmierz pakiet – dla tego nita 3,5–5 mm.

02 Wywierć

Otwór 3,30–3,40 mm (Ø 3,3 mm), prostopadle, bez zadziorów.

03 Włóż nit

Trzpień w końcówkę nitownicy, korpus w otwór.

04 Zaciągnij


Łeb dociśnięty, nitownica prostopadle, do zerwania trzpienia.

05 Sprawdź

Łeb przylega na obwodzie, elementy bez luzu.

Ważne: nit 3,2x8 formuje zakawkę tylko w zakresie zacisku 3,5–5,0 mm. Za cienki pakiet – luźne połączenie, za gruby – brak zakawki. Okulary ochronne – zerwany trzpień może odskoczyć.

Rysunek wymiarowy

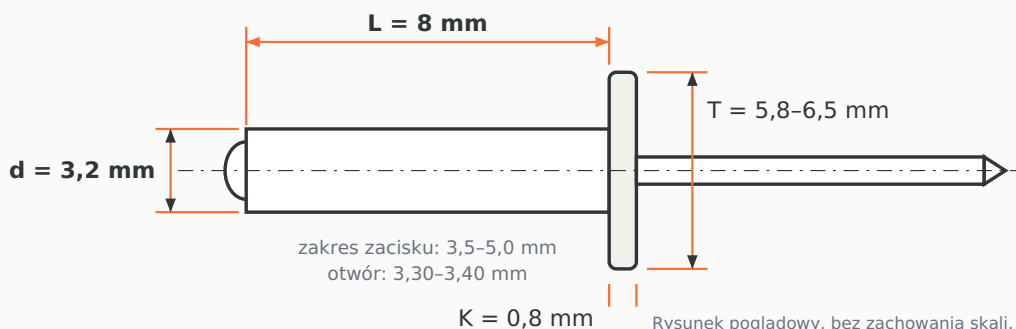

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór - w praktyce

Zacisk: 3,5–5,0 mm – np. blachę 1,2 mm z elementem 3 mm

Otwór: 3,30–3,40 mm – wiertło Ø 3,3 mm

Krótszy: brak – to najkrótszy w serii

Dłuższy: brak – to najdłuższy w serii

Nośność: 4 nity – min. 3,04 kN na ścinanie (bez wsp. bezp.)

Przechowywanie i konserwacja

- Suche miejsce, oryginalne opakowanie z etykietą 3,2x8.
- Nie mieszaj z nitami innych średnic i materiałów.
- Do stali nierdzewnej stosuj nity A2/A2.

Dokumenty i zgodność

- norma: DIN 7337 / ISO 15977 (nit zrywalny, łeb płaski)
- materiał: korpus aluminium, trzpień stal
- wymiar: Ø 3,2 × 8 mm, zacisk 3,5–5,0 mm
- symbol: AL.3,2*8 9016 · marka: PAMAR

Bezpieczeństwo - w skrócie

Oczy: okulary ochronne przy nitowaniu.

Dłonie: rękawice – ostre krawędzie i trzpień.

Nitownica: wylot trzpieni z dala od ludzi; opróżniaj pojemnik.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Nit zrywalny DIN 7337 3,2x8 Al/St RAL 9016 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nit-zrywalny-din-7337-32x8-alst-ral-9016.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabel wymiarów nitów DIN 7337. Wartości sił są minimalnymi wartościami katalogowymi i nie zastępują obliczeń połączenia. Kolory RAL na wydruku i ekranie są orientacyjne.