


## PRĘT GWINTOWANY DO KOTWY CHEMICZNEJ

### M20 x 260 | KLASA 8.8 | OCYNK OGNIOWY HDG

Stalowy pręt gwintowany do wykonywania zamocowań z użyciem kompatybilnej żywicy kotwiącej. Pełny gwint umożliwia elastyczne dopasowanie głębokości osadzenia.

## Rysunek wymiarowy

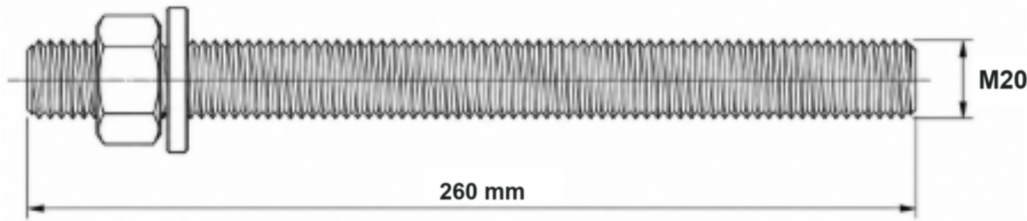

Schemat poglądowy. Wymiary w mm; geometria zakończeń może zależeć od partii produktu.

## Dane techniczne

| Parametr                      | Wartość                             |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Typ produktu                  | Pręt gwintowany do kotwy chemicznej |
| Rozmiar gwintu                | M20                                 |
| Długość całkowita L           | 260 mm                              |
| Materiał                      | Stal                                |
| Klasa własności mechanicznych | 8.8                                 |
| Pokrycie ochronne             | Ocynk ogniowy (HDG)                 |
| Kod produktu                  | 976202608.8FZ                       |
| Ilość w opakowaniu            | 20 szt.                             |

## Zastosowanie

- ☒ Mocowanie elementów konstrukcyjnych z użyciem odpowiedniej kotwy chemicznej.
- ☒ Zamocowania w betonie i murze - zgodnie z zakresem zastosowania wybranej żywicy.
- ☒ Połączenia wymagające wysokiej wytrzymałości pręta i ochrony antykorozyjnej HDG.

## Wskazówki montażowe

Nośność zamocowania zależy od podłoża, rodzaju żywicy, średnicy i czystości otworu, głębokości osadzenia oraz warunków montażu. Otwór przygotuj i pręt osadź zgodnie z instrukcją oraz dokumentacją techniczną producenta zastosowanej kotwy chemicznej.

