Szczotka tarczowa PREMIUM SUNBURST z trzpieniem COARSE 80 – 76 × 6,4 mm – trzpień 6 × 40 mm

Kompletna szczotka tarczowa Tyrolit PREMIUM SUNBURST z trzpieniem – do lekkiego gratowania, czyszczenia, wykańczania i polerowania szlifierką prostą, także w trudno dostępnych miejscach. Gradacja COARSE 80, wymiar 76 × 6,4 mm – trzpień 6 × 40 mm. Nr katalogowy Tyrolit: 34570084. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYROLIT | PREMIUM SUNBURST | 76 MM | TRZPIEŃ Ø 6 MM | COARSE 80

Właściwości

- **Gradacja COARSE 80 –** uniwersalna: czyszczenie, gratowanie i przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki.
- **Włókna SUNBURST –** cienkie, elastyczne, z osadzonym ziarnem ściernym.
- **Mocowanie –** trzpień Ø 6 × 40 mm – do tulejki szlifierki prostej.
- **Prędkość –** maks. 10 000 obr./min, zalecana ok. 6 000–10 000 obr./min.

Zastosowanie

- **Materiały –** stal, stal nierdzewna, tytan i stopy tytanu, aluminium, kompozyty, tworzywa / PVC, farby i lakiery, drewno
- **Prace –** do lekkiego gratowania, czyszczenia, wykańczania i polerowania
- **Maszyna –** szlifierka prosta

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**szczotka tarczowa PREMIUM SUNBURST z trzpieniem**	szczotka z włókien z tworzywa sztucznego z ziarnem ściernym
Producent	**TYROLIT**	Schwaz, Austria
Nr katalogowy	**34570084**	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	**76 × 6,4 mm – trzpień 6 × 40 mm**	D × T – trzpień S × L
Średnica (D)	**76 mm**	
Kształt	**52RA – szczotka tarczowa na trzpieniu, włókno promieniowe**	
Gradacja	**COARSE – ziarno 80**	wg Tyrolit
Mocowanie	**trzpień Ø 6 × 40 mm – do tulejki szlifierki prostej**	
Narzędzie	**szlifierka prosta**	
Maks. prędkość	**10 000 obr./min**	dla serii wg Tyrolit
Zalecana prędkość robocza	**6 000–10 000 obr./min**	wg Tyrolit
Materiały obrabiane	**stal, stal nierdzewna, tytan i stopy tytanu, aluminium, kompozyty, tworzywa / PVC, farby i lakiery, drewno**	
Opakowanie producenta	**1 szt.**	sprzedaż na sztuki

Dane wg producenta: TYROLIT (tyrolit.com, karta katalogowa „Kompletne szczotki tarczowe PREMIUM SUNBURST z trzpieniem”).

Sposób użycia

01 Sprawdź
Szczotka bez uszkodzeń, prędkość maszyny nie wyższa niż 10 000 obr./min.

02 Zamocuj
Trzpień Ø 6 mm na pełną głębokość w tulejce szlifierki prostej.

03 Ustaw obroty
Pracuj w zakresie ok. 6 000–10 000 obr./min.


04 Pracuj
Lekki nacisk na końcówki włókien – dłuższa trwałość i równe wykończenie.

05 Zmień gradację
Po COARSE 80 przejdź na drobniejszą gradację do wykończenia.

Ważne: nie przekraczaj 10 000 obr./min (maks. prędkość serii wg Tyrolit). Pracuj lekkim naciskiem końcówkami włókien – silny docisk skraca trwałość szczotki i pogarsza wykończenie.

Rysunek wymiarowy

widok z przodu i z boku – rysunek poglądowy, wymiary w mm

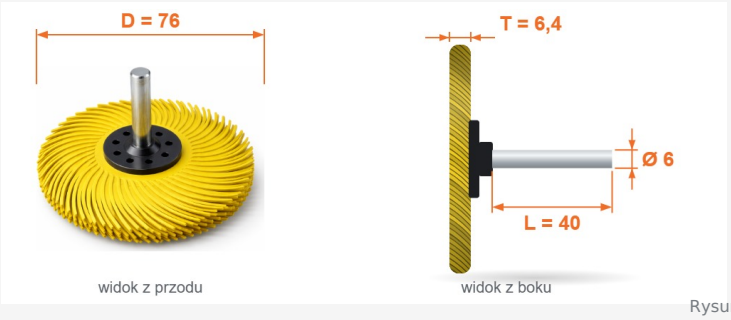

Tyrolit SUNBURST Ø 76 mm – na trzpieniu 52RA

D = 76 mm – średnica szczotki

T = 6,4 mm – grubość tarczy

Trzpień: Ø 6 × 40 mm

Gradacja: COARSE 80

Obroty: maks. 10 000 obr./min

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Maszyna: szlifierka prosta

Gradacja: COARSE 80 – uniwersalna

Inna gradacja: MEDIUM 120 (34570085)

Inna maszyna: szczotka garnkowa SUNBURST (34570192), szczotka SUNBURST Quick-Change (34570188)

Obroty: maks. 10 000 obr./min

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie zgniataj włókien – przechowuj szczotkę tak, by włókna nie były trwale odkształcone.
- Po pracy oczyść szczotkę z pyłu; zużytą lub uszkodzoną wymień.

Dokumenty i zgodność

- producent: TYROLIT, Schwaz (Austria)
- linia: „Kompletne szczotki tarczowe PREMIUM SUNBURST z trzpieniem”
- nr katalogowy: 34570084 · COARSE 80
- opakowanie producenta: 1 szt.

Bezpieczeństwo – w skrócie

Obroty: nie wyższe niż 10 000 obr./min.

Nacisk: lekki – końcówkami włókien.

Ochrona: okulary/przyłbica, rękawice, ochronniki słuchu.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Szczotka tarczowa PREMIUM SUNBURST z trzpieniem COARSE 80 – 76 × 6,4 mm – trzpień 6 × 40 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/szczotka-sunburst-premium-z-trzpieniem-coarse-p80.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta TYROLIT (tyrolit.com). Dokument nie zastępuje instrukcji maszyny ani informacji bezpieczeństwa na opakowaniu.