Dysk wymienny PREMIUM SUNBURST refill COARSE 80 – 152 × 1,6 × 50,8 mm

Pojedynczy dysk wymienny Tyrolit PREMIUM SUNBURST (refill) – z dysków składa się na flanszach szczotkę o włóknie promieniowym do gratowania, czyszczenia i wykańczania na szlifierce stołowej. Gradacja COARSE 80, wymiar 152 × 1,6 × 50,8 mm. Nr katalogowy Tyrolit: 34570153. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYROLIT | PREMIUM SUNBURST | 152 MM | OTWÓR 50,8 MM – NA FLANSZY | COARSE 80

Właściwości

- **Gradacja COARSE 80 –** uniwersalna: czyszczenie, gratowanie i przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki.
- **Włókna SUNBURST –** cienkie, elastyczne, z osadzonym ziarnem ściernym.
- **Mocowanie –** otwór 50,8 mm – składany w pakiet na flanszach (np. Tyrolit 34570174, 152 × 25,4).
- **Prędkość –** maks. 6000 obr./min, zalecana ok. 800–4 000 obr./min.

Zastosowanie

- **Materiały –** stal, stal nierdzewna, tytan i stopy tytanu, aluminium, kompozyty, tworzywa / PVC, farby i lakiery, drewno
- **Prace –** do usuwania drobnych zadziorów, czyszczenia, wykańczania i polerowania
- **Maszyna –** szlifierka stołowa

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**dysk wymienny PREMIUM SUNBURST refill**	szczotka z włókien z tworzywa sztucznego z ziarnem ściernym
Producent	**TYROLIT**	Schwaz, Austria
Nr katalogowy	**34570153**	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	**152 × 1,6 × 50,8 mm**	D × T × H
Średnica (D)	**152 mm**	
Kształt	**DISC RA TC – pojedynczy dysk do składania szczotki na flanszy**	
Gradacja	**COARSE – ziarno 80**	wg Tyrolit
Mocowanie	**otwór 50,8 mm – składany w pakiet na flanszach (np. Tyrolit 34570174, 152 × 25,4)**	
Narzędzie	**szlifierka stołowa**	
Maks. prędkość	**6000 obr./min**	dla serii wg Tyrolit
Zalecana prędkość robocza	**800–4 000 obr./min**	wg Tyrolit
Materiały obrabiane	**stal, stal nierdzewna, tytan i stopy tytanu, aluminium, kompozyty, tworzywa / PVC, farby i lakiery, drewno**	
Opakowanie producenta	**40 szt.**	sprzedaż na sztuki

Dane wg producenta: TYROLIT (tyrolit.com, karta katalogowa „Dyski wymienne do tarczowych szczotek PREMIUM SUNBURST – refill (montowane na flanszy)”).

Sposób użycia

01 Sprawdź
Szczotka bez uszkodzeń, prędkość maszyny nie wyższa niż 6000 obr./min.

02 Zamocuj
Złóż pakiet dysków na flanszach i dokręć na wałku szlifierki stołowej.

03 Ustaw obroty
Pracuj w zakresie ok. 800–4 000 obr./min.


04 Pracuj
Lekki nacisk na końcówki włókien – dłuższa trwałość i równe wykończenie.

05 Zmień gradację
Po COARSE 80 przejdź na drobniejszą gradację do wykończenia.

Ważne: nie przekraczaj 6000 obr./min (maks. prędkość serii wg Tyrolit). Pracuj lekkim naciskiem końcówkami włókien – silny docisk skraca trwałość szczotki i pogarsza wykończenie.

Rysunek wymiarowy

widok z przodu i z boku – rysunek poglądowy, wymiary w mm

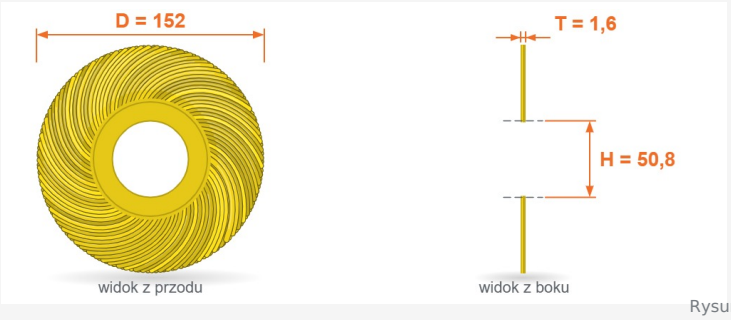

Tyrolit SUNBURST Ø 152 mm – dysk refill

D = 152 mm – średnica szczotki

T = 1,6 mm – grubość dysku

H = 50,8 mm – otwór (na flanszę)

Gradacja: COARSE 80

Obroty: maks. 6000 obr./min

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Maszyna: szlifierka stołowa

Gradacja: COARSE 80 – uniwersalna

Inna gradacja: ULTRA-COARSE 36 (34570151), EXTRA-COARSE 50 (34570152), MEDIUM 120 (34570154)

Inna maszyna: szczotka garnkowa SUNBURST (34570192), szczotka SUNBURST na trzpieniu (34570084)

Obroty: maks. 6000 obr./min

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie zgniataj włókien – przechowuj szczotkę tak, by włókna nie były trwale odkształcone.
- Po pracy oczyść szczotkę z pyłu; zużytą lub uszkodzoną wymień.

Dokumenty i zgodność

- producent: TYROLIT, Schwaz (Austria)
- linia: „Dyski wymienne do tarczowych szczotek PREMIUM SUNBURST – refill (montowane na flanszy)”
- nr katalogowy: 34570153 · COARSE 80
- opakowanie producenta: 40 szt.

Bezpieczeństwo – w skrócie

Obroty: nie wyższe niż 6000 obr./min.

Nacisk: lekki – końcówkami włókien.

Ochrona: okulary/przyłbica, rękawice, ochronniki słuchu.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Dysk wymienny PREMIUM SUNBURST refill COARSE 80 – 152 × 1,6 × 50,8 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/dysk-wymienny-sunburs-refil-6x508-coarse-p80.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta TYROLIT (tyrolit.com). Dokument nie zastępuje instrukcji maszyny ani informacji bezpieczeństwa na opakowaniu.