Wyciskacz iniekcyjny Trutek do kartuszy 380–420 ml

Wyciskacz iniekcyjny Trutek to ręczny dozownik do iniekcji żywicy oraz innych gęstych mas w pojedynczych kartuszach 380–420 ml. Mocna, szkieletowa rama i wygodne rękojeści pozwalają równo podawać kotwę chemiczną do otworów w betonie i murze. Sprzedaż na sztuki.

KARTUSZE 380–420 ML | KOTWA CHEMICZNA | GĘSTE MASY | ZWALNIACZ NACISKU

Właściwości

- Do kartuszy 380–420 ml – Pojedyncze kartusze kotew chemicznych.
- Do gęstych mas – Żywice iniekcyjne i inne gęste masy.
- Mocna rama – Sztywna, otwarta rama i szeroka płyta czołowa.
- Pewny chwyt – Czerwona okładzina spustu, wyprofilowana rękojeść.
- Zwalniacz nacisku – Żywica nie wypływa między otworami.
- Szybka wymiana – Kartusz wkładany od góry w otwartą ramę.

Zastosowanie

- Kotwy chemiczne – iniekcja żywicy w otwory
- Pręty gwintowane – osadzanie w betonie i murze
- Balustrady i konsole – mocowanie konstrukcji stalowych
- Wsporniki – zamocowania ciężkie
- Gęste masy – kleje i masy w kartuszach
- Montaż na budowie – praca bez zasilania

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	**ręczny dozownik iniekcyjny**	
Przeznaczenie	**iniekcja żywicy i innych gęstych mas**	
Kartusze	**380–420 ml**	pojedyncze
Rama	**otwarta, z płytą czołową**	
Spust	**z czerwoną okładziną**	
Rękojeść	**czarna**	
Zwalniacz nacisku	**tak**	zatrzymuje wypływ żywicy
Sprzedaż	**1 szt.**	

Dane według informacji producenta wyciskacza oraz budowy wyciskacza.

Sposób użycia

01 Przygotuj otwór
Wywierć otwór, a następnie oczyść go pompką i szczotką, zgodnie z instrukcją kotwy chemicznej.

02 Włóż kartusz
Naciśnij zwalniacz, cofnij tłok, odkręć zatyczkę kartusza, nakręć mieszacz i włóż kartusz do ramy.

03 Odrzuć pierwszą porcję
Wyciśnij pierwsze porcje żywicy poza otwór, aż masa będzie miała jednolity kolor.

04 Wypełnij otwór
Wprowadź mieszacz do dna otworu i wypełniaj go, powoli wycofując wyciskacz.

05 Osadź pręt
Wkręć pręt gwintowany ruchem obrotowym. Po pracy naciśnij zwalniacz. Pręt obciążaj dopiero po czasie podanym przez producenta kotwy.

Czasy żelowania i utwardzania oraz parametry otworu przyjmuj wg karty technicznej kotwy chemicznej.

Dobór kartusza

Wyciskacz do pojedynczych kartuszy 380–420 ml z żywicą iniekcyjną lub inną gęstą masą. Do kartuszy 290–310 ml i mas w foliach 600 ml stosuj wyciskacze przeznaczone do tych opakowań.

Konserwacja

Resztki żywicy usuwaj z płyty czołowej, ramy i tłoka na bieżąco, zanim stwardnieją. Przechowuj w suchym miejscu z cofniętym tłokiem.


Badania i certyfikaty

- informacje producenta wyciskacza
- kartusze pojedyncze 380–420 ml
- iniekcja żywicy i gęstych mas

Bezpieczeństwo

Nie wkładaj palców między tłok a kartusz. Podczas pracy z żywicą stosuj rękawice i okulary ochronne zgodnie z kartą charakterystyki kotwy.

Budowa i obsługa wyciskacza

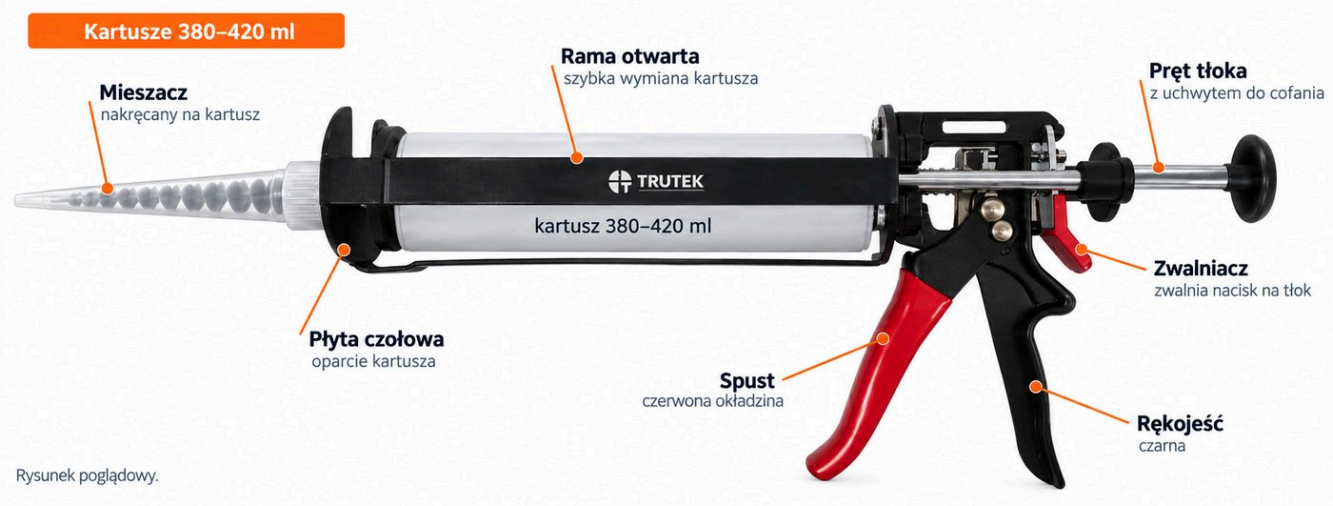

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wyciskacz iniekcyjny Trutek 380–420 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wyciskacz-reczny-do-kotwy-chemicznej-380-420ml.html

W ofercie e-Pamar: wyciskacz iniekcyjny Trutek do kartuszy 380–420 ml · **Symbol:** TCM420MTP

Opracowanie e-Pamar na podstawie informacji producenta wyciskacza. Parametry osadzenia kotwy przyjmuj wg jej karty technicznej.