Wyciskacz fischer KPM 2 do kartuszy do 310 ml

Wyciskacz fischer KPM 2 to wytrzymały ręczny pistolet do kartuszy do 310 ml z masami uszczelniającymi i klejami oraz do zapraw iniekcyjnych fischer do 300 ml. Przełożenie 18:1 i siła docisku 6000 N pozwalają szybko i równo wyciskać nawet bardzo gęste masy. Sprzedaż na sztuki.

PRZEŁOŻENIE 18:1 | SIŁA 6000 N | KARTUSZE DO 310 ML | OBROTOWY UCHWYT | STOPER WYPŁYWU

Właściwości

- Przełożenie 18:1 – Szybkie i równe wyciskanie gęstych mas.
- Siła 6000 N – Duży zapas siły przy lepkich klejach.
- Obrotowy uchwyt – Kartusz ustawisz pod dowolnym kątem.
- Stoper wypływu – Regulowany – ogranicza kapanie rzadkich mas.
- Metalowy korpus – Odporne lakierowanie, hartowany blok dociskowy.
- Wygodny tłok – Zaokrąglony koniec do cofania i zawieszania.

Zastosowanie

- Silikony i akryle – kartusze do 310 ml
- Kleje montażowe – także bardzo gęste
- Masy uszczelniające – MS-polimery, poliuretany
- Zaprawy iniekcyjne fischer – kartusze do 300 ml
- Kartusze 2-komorowe – wg producenta
- Budowa i warsztat – intensywna praca

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Przełożenie	**18:1**	
Siła docisku	**6000 N**	
Kartusze z masami i klejami 1K	**do 310 ml**	jedno- i dwukomorowe
Zaprawy iniekcyjne fischer	**do 300 ml**	
Szerokość rowka czołowego	**ok. 26 mm**	na dyszę kartusza
Średnica płytki dociskowej	**41,5 mm ± 0,1 mm**	
Korpus	**metalowy, lakierowany**	elementy ślizgowe odporne na korozję
Blok dociskowy	**hartowany**	
Kolor	**czarny / czerwony**	
Masa	**ok. 770 g**	

Dane według danych technicznych producenta (fischer, nr art. 53117).

Sposób użycia

01 Cofnij tłok
Naciśnij zwalniacz i cofnij tłok, ciągnąc za zaokrąglony koniec pręta.

02 Włóż kartusz
Odetnij końcówkę gwintu kartusza, nakręć dyszę i włóż kartusz tak, by dysza weszła w rowek czołowy.

03 Ustaw kartusz
Obróć kartusz w uchwycie tak, by dysza była skierowana w miejsce aplikacji. Przy rzadkich masach ustaw stoper wypływu.

04 Wyciskaj
Naciskaj spust równomiernie i prowadź dyszę ze stałą prędkością wzdłuż spoiny.

05 Zwolnij nacisk
Po pracy naciśnij zwalniacz, aby masa nie wypływała. Resztki usuń z wyciskacza, zanim stwardnieją.

Nie wkładaj palców między tłok a kartusz. Po pracy i w przerwach zwalniaj nacisk.

Dobór kartusza

Kartusze do 310 ml z masami uszczelniającymi i klejami 1K (jedno- i dwukomorowe), zaprawy iniekcyjne fischer do 300 ml. Do mas w foliach 600 ml i kotew 380–420 ml stosuj wyciskacze do tych opakowań.

Konserwacja

Resztki mas usuwaj na bieżąco, zanim stwardnieją. Przechowuj w suchym miejscu; zaokrąglony koniec pręta pozwala zawiesić wyciskacz.


Badania i certyfikaty

- dane techniczne producenta (fischer, nr art. 53117)
- przełożenie 18:1, siła docisku 6000 N
- kartusze do 310 ml, zaprawy iniekcyjne fischer do 300 ml
- marka: fischer

Bezpieczeństwo

Wyciskacz rozwija siłę do 6000 N. Nie wkładaj palców między tłok a kartusz, nie wyciskaj masy z zatkanej dyszy i nie używaj wyciskacza jako dźwigni.

Budowa i obsługa wyciskacza

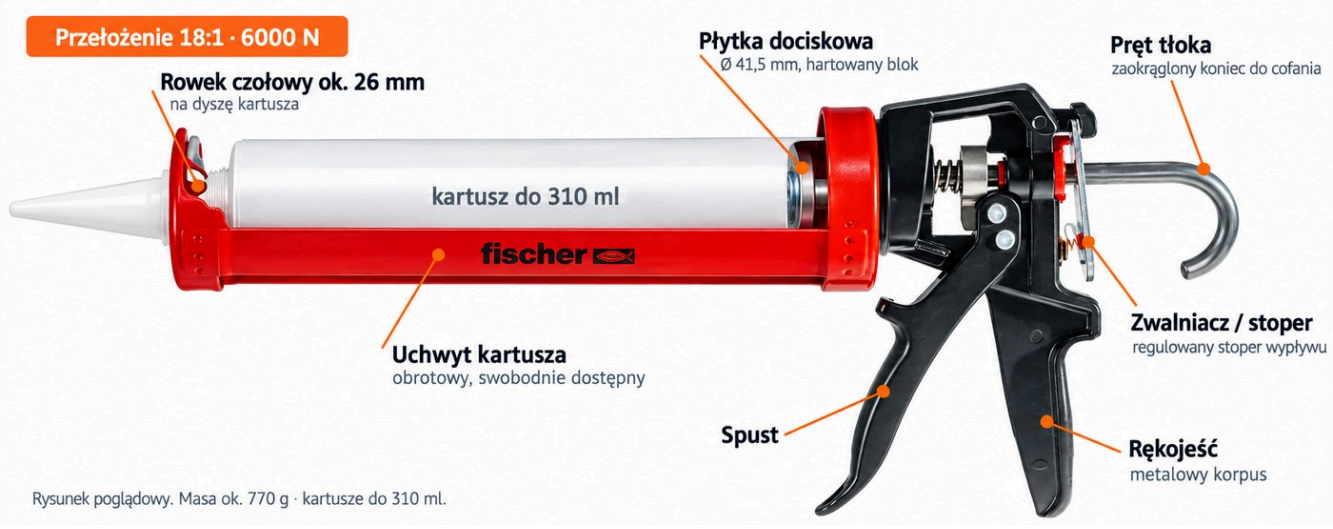

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wyciskacz fischer KPM 2 do kartuszy do 310 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/wyciskacz-kpm-2-fischer-300.html

W ofercie e-Pamar: wyciskacz fischer KPM 2 do kartuszy do 310 ml · **Nr art.:** 53117

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych technicznych producenta (fischer). Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją masy stosowanej w kartuszu.