

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 8 × 100 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 8 × 100 z łbem stożkowym. Lg = 50 mm, tfix maks. = 50 mm i gniazdo TX40. Stal z ocynkiem żółtym; opakowanie sklepowe 50 szt.

8 × 100

ŁEB STOŻKOWY

Lg 50 mm

tfix 50 mm

TX40

50 SZT.

Właściwości

- Średnica dw = 8 mm.
- Długość całkowita Lw = 100 mm.
- Długość gwintu Lg = 50 mm.
- Maksymalna długość użytkowa tfix = 50 mm.
- Gniazdo sześciokarbowe TX40.
- Stal z ocynkiem żółtym.

Zastosowanie

- Połączenia elementów drewnianych
- Montaż belek, listew i ram
- Zabudowy ciesielskie z łbem stożkowym
- Połączenia dobierane do projektu konstrukcji

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	8 × 100	dw × Lw
Średnica części gładkiej ds	5,78 mm	karta źródłowa
Średnica łba Dw	14 mm	karta źródłowa
Długość gwintu Lg	50 mm	tabela
tfix maks.	50 mm	maks. długość użytkowa
Typ łba	stożkowy	dane sklepu
Gniazdo	TX40	TX
Materiał	stal	dane produktu
Powłoka	ocynk żółty	dane sklepu
Opakowanie	50 szt.	dane sklepu

Lw, Lg, tfix i TX przepisano z tabeli użytkownika. Symbol, opakowanie, łeb, powłokę i adres zweryfikowano w e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Potwierdź wariant

Sprawdź 8 × 100 oraz symbol 7507Z8.0100TX.

02 Zmierz elementy

Porównaj pakiet z Lw 100 mm i tfix 50 mm.

03 Dobierz bit

Użyj TX40 osadzonego bez luzu.

04 Prowadź osiowo

Wkręcaj prostopadle do powierzchni drewna.

05 Skontroluj łeb

Zakończ po wymaganym osadzeniu łba stożkowego.

Nie podano momentu dokręcania, nośności, klasy drewna ani wymaganych odległości od krawędzi. Dobierz je według projektu i próby w materiale docelowym.

■ Geometria 8 × 100

Lw 100 mm · Lg 50 mm · tfix maks. 50 mm · TX40

■ Materiał i powierzchnia

Stal z ocynkiem żółtym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano.


■ Badania i certyfikaty

- karta techniczna i tabela wymiarów przekazane przez użytkownika
- rysunek techniczny z oznaczeniami Lw, Lg, tfix, dw, ds, Dw i TX40
- symbol i opakowanie potwierdzone w e-Pamar: 7507Z8.0100TX
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany bit, okulary ochronne i stabilne podparcie. Rozmieszczenie łączników, nośność i parametry wkręcania określa projekt połączenia.

■ Rysunek wymiarowy – wkręt ciesielski 8 × 100

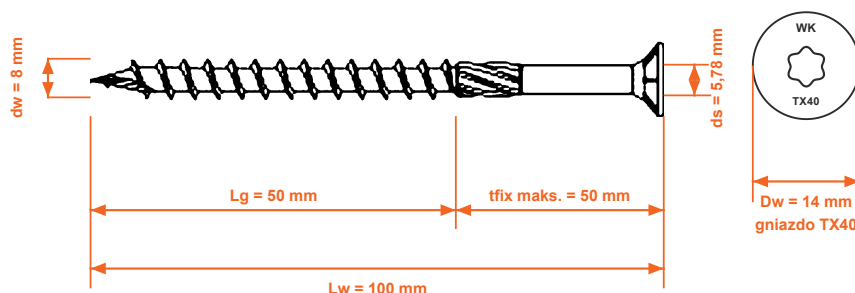

Rysunek poglądowy · Lw, Lg, tfix, dw, ds i Dw według przekazanej karty · wymiary w mm
Kontur wkręta zachowano z rysunku użytkownika, a widok łba odtworzono wektorowo; wymiarowanie oznaczono kolorem pomarańczowym.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt ciesielski konstrukcyjny 8 × 100 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-ciesielski-leb-stozkowy-8x100-ocynk-zolty-tx.html

W ofercie e-Pamar: Wkręt ciesielski konstrukcyjny 8 × 100 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40, op. 50 szt. ·
Marka karty: Pamar · **Symbol:** 7507Z8.0100TX

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli, rysunku i danych produktu w sklepie. Nie podano nośności ani momentu dokręcania.